


## PVC profielplaat SINTRA | 77/18 | 1,20 mm | Antraciet metallic | 2500 mm



Artikelnr.: 35127718AM250

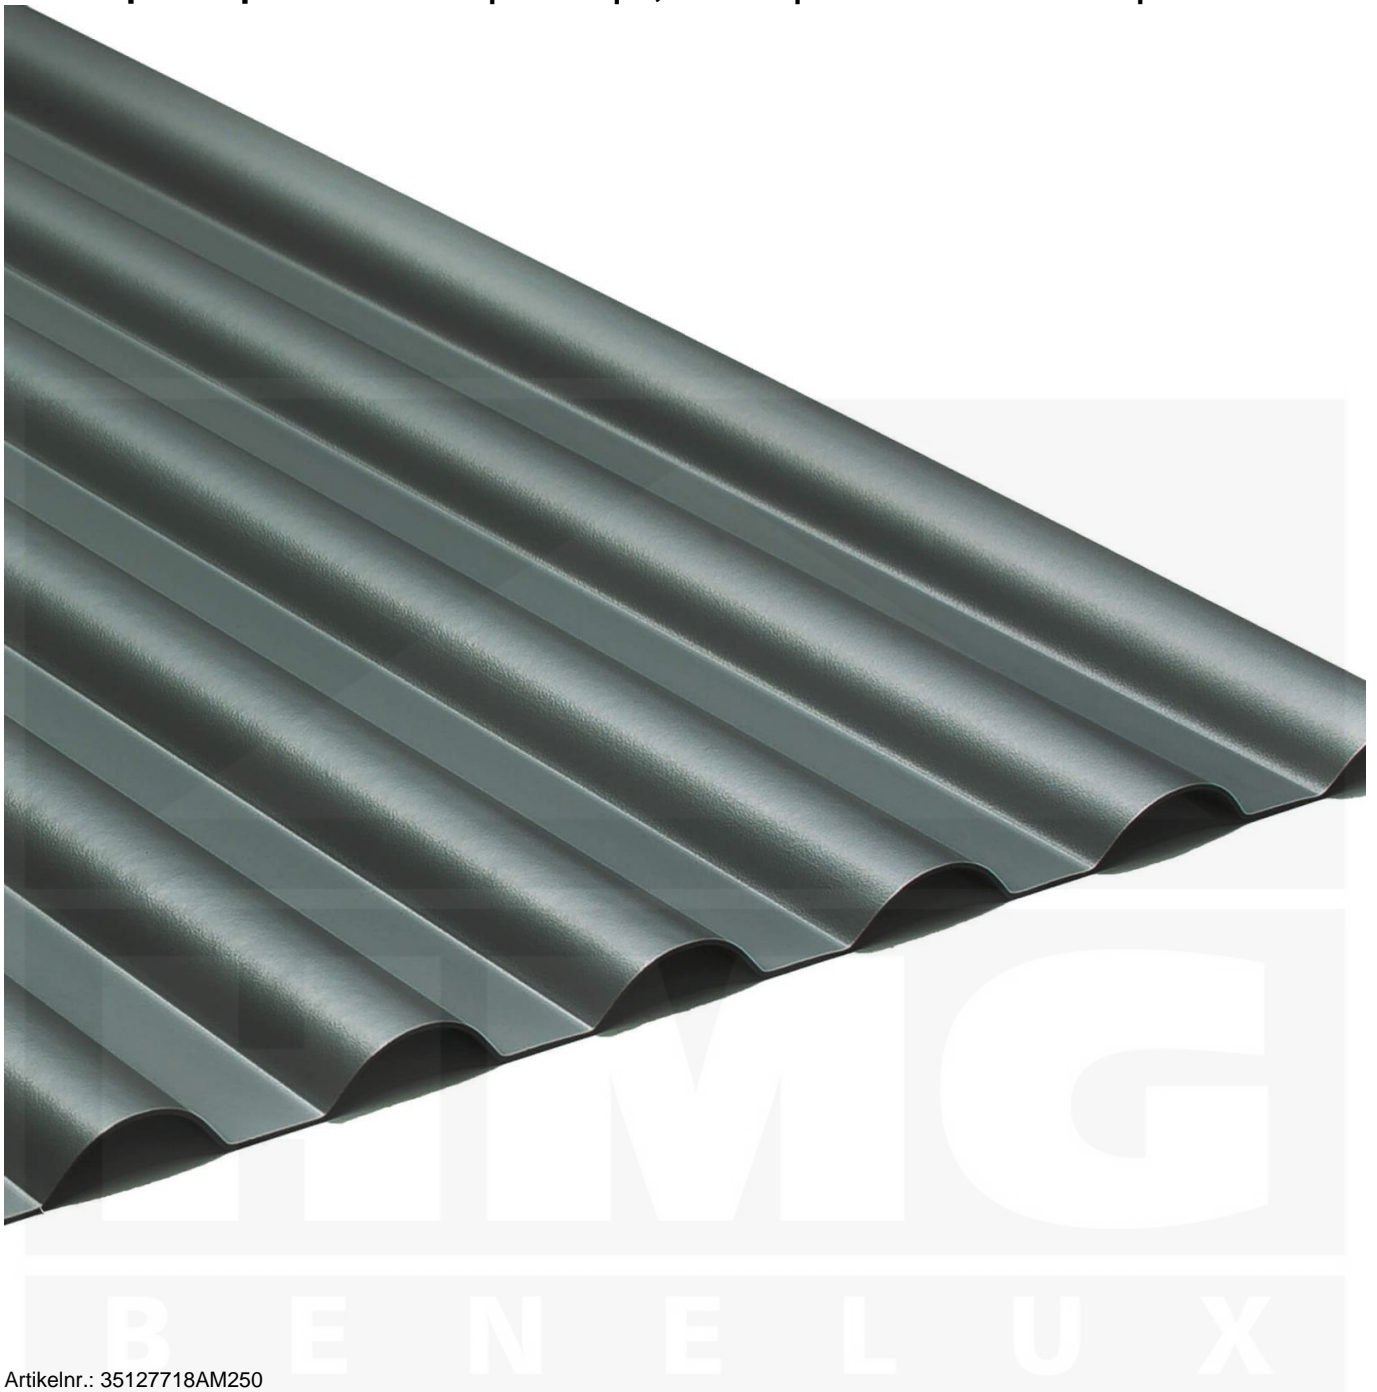

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Profielplaat SINTRA 76/18

Deze profielplaat heeft een dikte van 1,2 mm in de kleur antraciet-metallic is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 836 mm.

### Producttoepassingen

Profielplaten WS-Metallic zijn volledig UV-bestendig, weerbestendig, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantie), temperatuurbestendig, vlamvertragend en 100% recyclebaar. Profielplaten zijn geschikt als dakbedekking voor schuren, carports, hallen, stallen, etc.

### Bijzonderheid

Onze innovatieve profielplaten worden gekenmerkt door hun unieke metaaleffect, dat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de warmteabsorptie. Testen hebben uitgewezen dat ze een superieure hittebestendigheid bieden tot 84° C, waardoor het oppervlak merkbaar minder opwarmt.

### Garantie

Op profielplaten in WS-Metallic hebt u 5 jaar garantie op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 836 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

**H M G**  
B E N E L U X



## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Golf & damwand
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	900 mm
Werkende breedte	836 mm
Lengte	2500 mm
Materiaal	PVC
Dikte	1,20 mm
Structuur	Glad
Kleur	Antraciet-Metallic
Achterkant	Zwart
Toepassing	Schuur, carports, hallen, stallen etc.
Garantie	5 jaar hagelschade
Garantie	5 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Steuningsafstand	80 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup>
Eigenschap	100% recyclebaar, warmtereflecterend, minder opwarming
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 84°
Verwerkingstemperatuur	Ab 10°
Topseller	Ja
Topseller	Ja
Sale	Nee
Steunafstand gevel	90 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Merk	SALUX



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.