


PVC profielplaat SINTRA | 77/18 | 1,20 mm | Groen metallic | 4000 mm



Artikelnr.: 35127718GM400

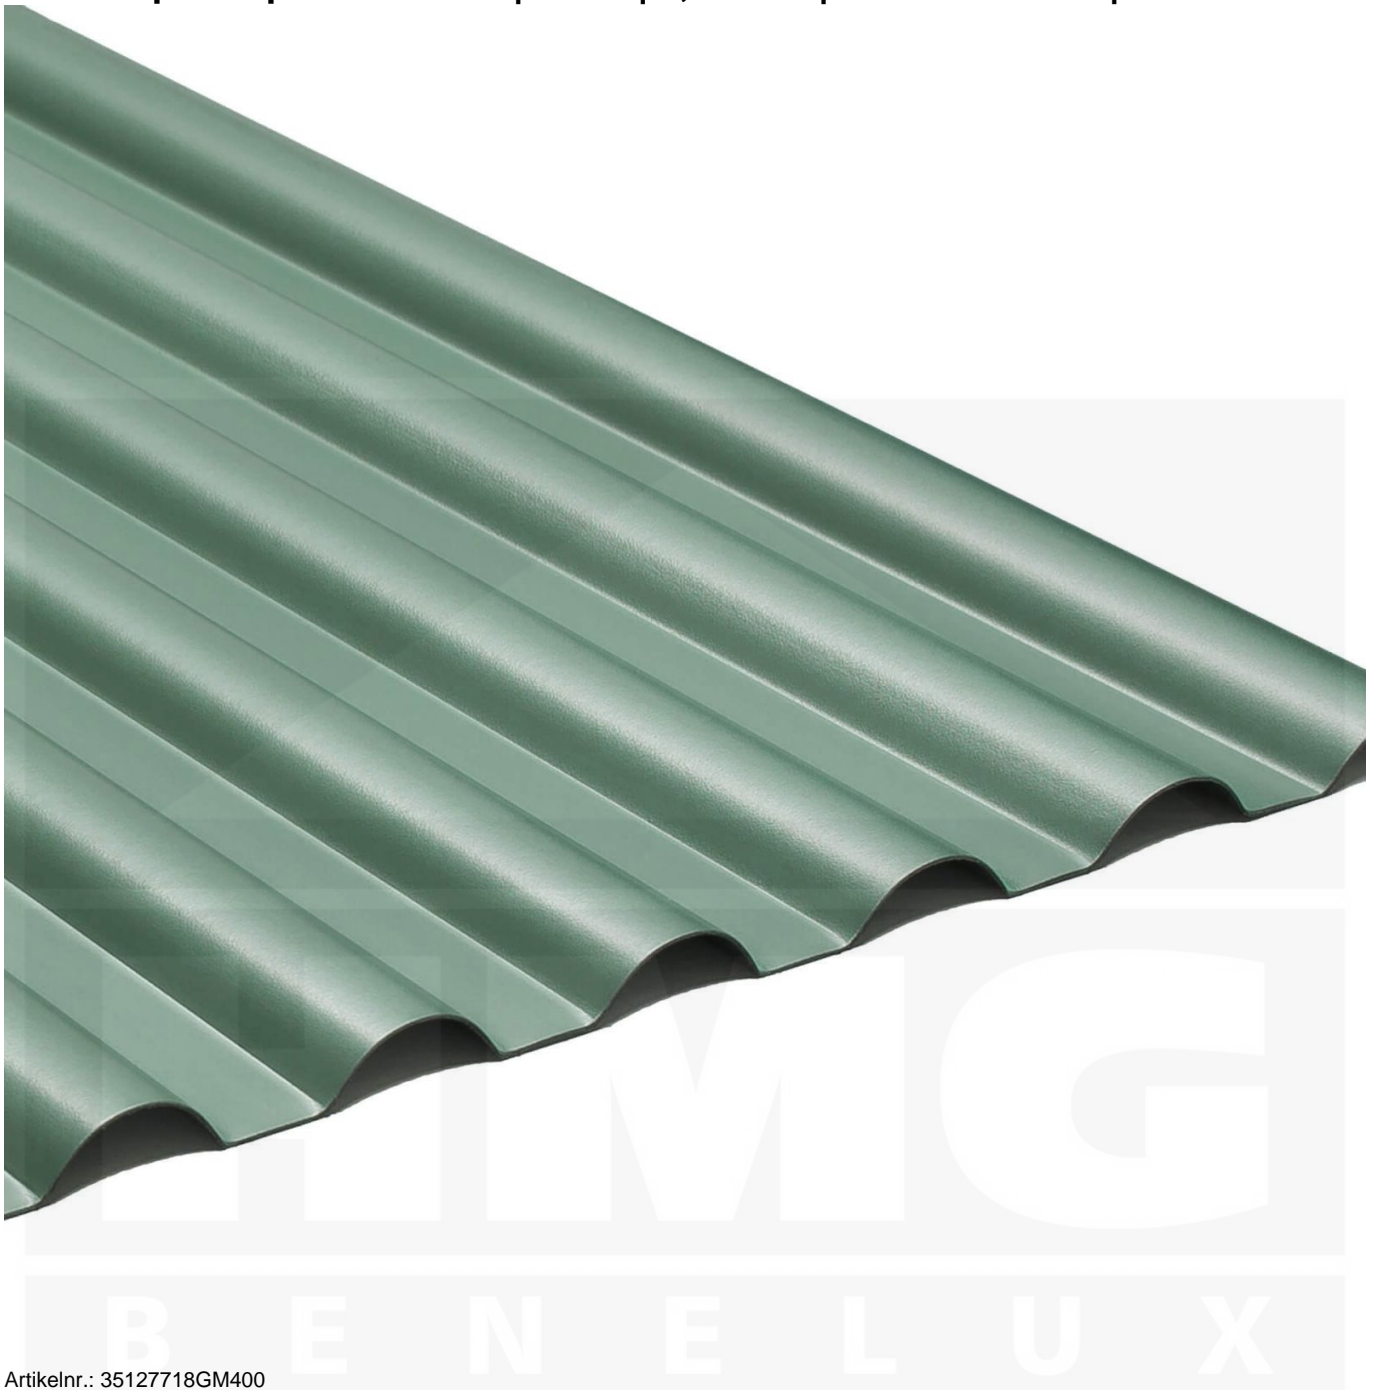

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Profielplaat SINTRA 76/18

Deze profielplaat heeft een dikte van 1,2 mm in de kleur groen-metallic is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 836 mm.

Producttoepassingen

Profielplaten WS-Metallic zijn volledig UV-bestendig, weerbestendig, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantie), temperatuurbestendig, vlamvertragend en 100% recyclebaar. Profielplaten zijn geschikt als dakbedekking voor schuren, carports, hallen, stallen, etc.

Bijzonderheid

Onze innovatieve profielplaten worden gekenmerkt door hun unieke metaaleffect, dat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de warmteabsorptie. Testen hebben uitgewezen dat ze een superieure hittebestendigheid bieden tot 84° C, waardoor het oppervlak merkbaar minder opwarmt.

Garantie

Op profielplaten in WS-Metallic hebt u 5 jaar garantie op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 836 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Golf & damwand
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	900 mm
Werkende breedte	836 mm
Lengte	4000 mm
Materiaal	PVC
Dikte	1,20 mm
Structuur	Glad
Kleur	Groen-Metallic
Achterkant	Zwart
Toepassing	Schuur, carports, hallen, stallen etc.
Garantie	5 jaar hagelschade
Garantie	5 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Steuningsafstand	80 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m ²
Eigenschap	100% recyclebaar, warmtereflecterend, minder opwarming
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 84°
Verwerkingstemperatuur	Ab 10°
Topseller	Ja
Topseller	Ja
Sale	Nee
Steunafstand gevel	90 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Merk	SALUX



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.