


**PVC profielplaat SINTRA | 77/18 | 1,20 mm | Groen metallic | 6000 mm**



Artikelnr.: 35127718GM600

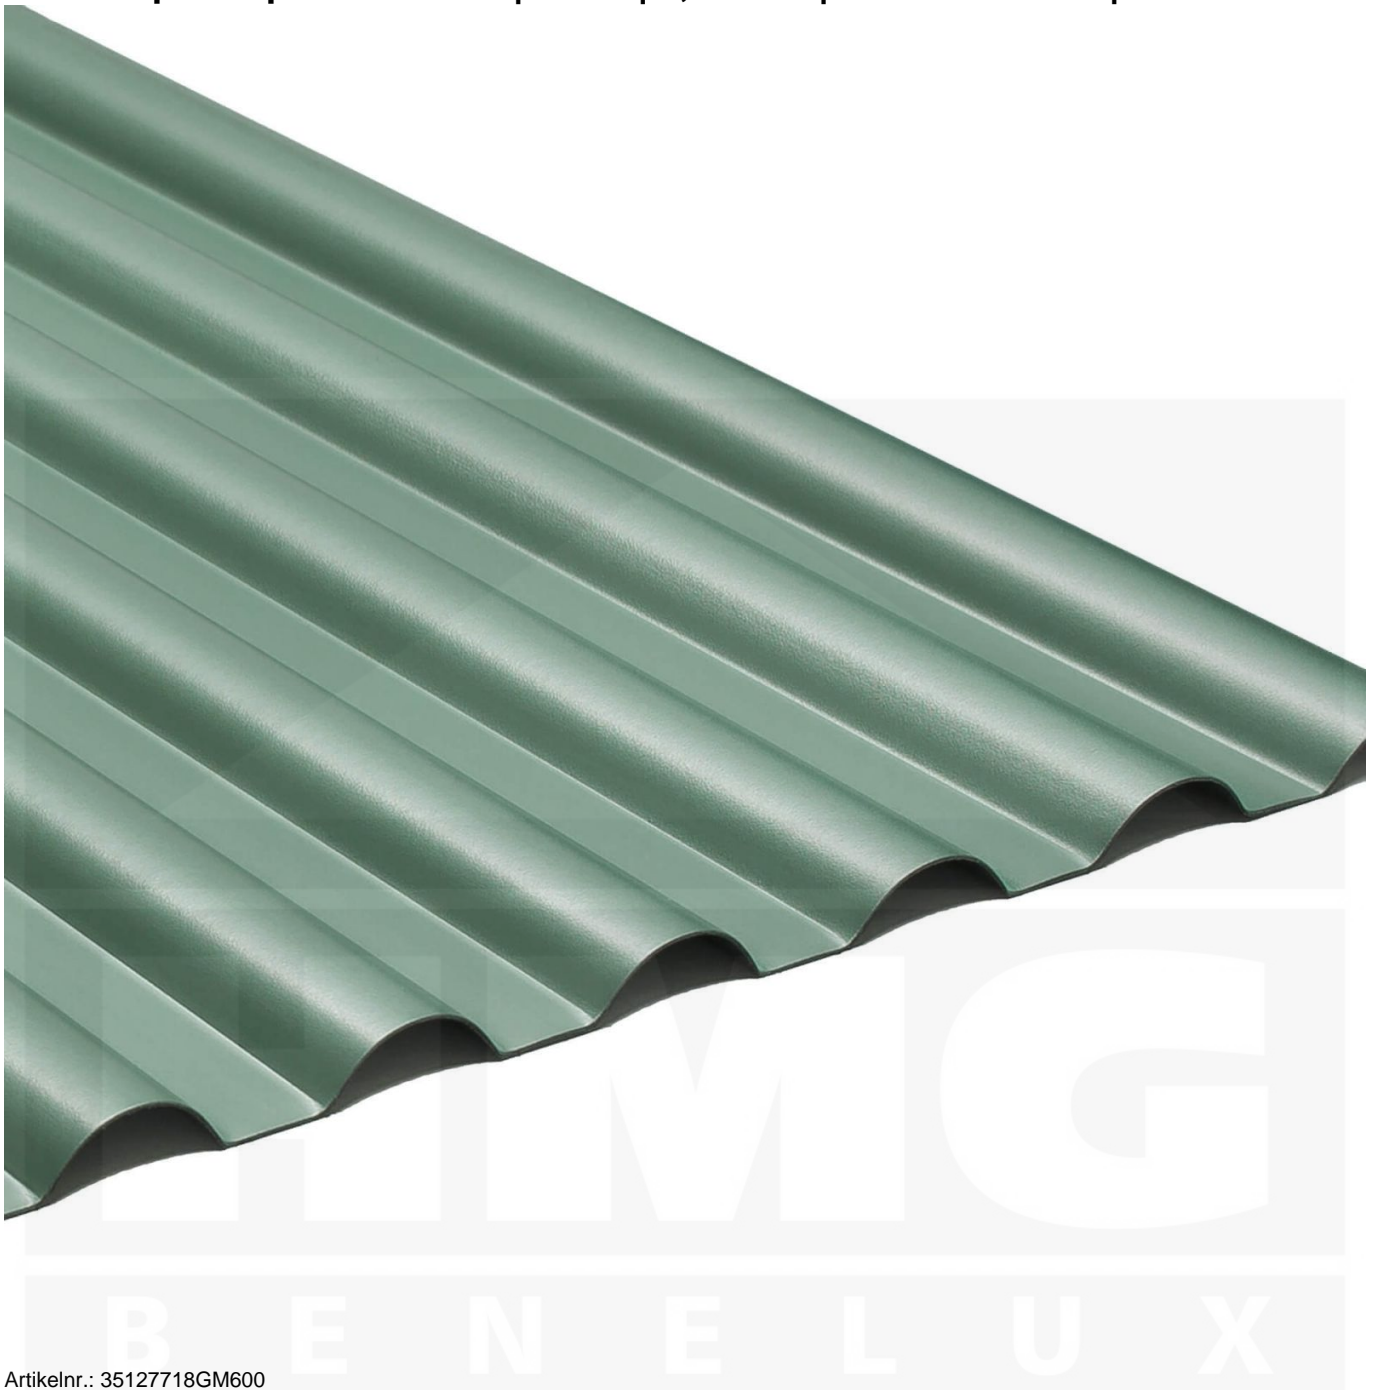

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Profielplaat SINTRA 76/18

Deze profielplaat heeft een dikte van 1,2 mm in de kleur groen-metallic is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 836 mm.

### Producttoepassingen

Profielplaten WS-Metallic zijn volledig UV-bestendig, weerbestendig, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantie), temperatuurbestendig, vlamvertragend en 100% recyclebaar. Profielplaten zijn geschikt als dakbedekking voor schuren, carports, hallen, stallen, etc.

### Bijzonderheid

Onze innovatieve profielplaten worden gekenmerkt door hun unieke metaaleffect, dat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de warmteabsorptie. Testen hebben uitgewezen dat ze een superieure hittebestendigheid bieden tot 84° C, waardoor het oppervlak merkbaar minder opwarmt.

### Garantie

Op profielplaten in WS-Metallic hebt u 5 jaar garantie op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 836 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

**H M G**  
B E N E L U X



## Tech. Details

|                        |   |
|------------------------|---|
| Staat                  | Nieuw   |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat   |
| Profiel                | Golf & damwand  |
| Profielhoogte          | 18 mm   |
| Plaatbreedte           | 900 mm  |
| Werkende breedte       | 836 mm  |
| Lengte                 | 6000 mm   |
| Materiaal              | PVC   |
| Dikte                  | 1,20 mm   |
| Structuur              | Glad  |
| Kleur                  | Groen-Metallic  |
| Achterkant             | Zwart   |
| Toepassing             | Schuur, carports, hallen, stallen etc.                                  |
| Garantie               | 5 jaar hagelschade  |
| Garantie               | 5 jaar  |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)  |
| Steuningsafstand       | 80 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                    |
| Bevestiging            | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap             | 100% recyclebaar, warmtereflecterend, minder opwarming                  |
| Op rol                 | Nee   |
| UV-Bestendig           | Ja  |
| UV-Bescherming         | Ja  |
| Temperatuurbestendig   | Tot 84°   |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10°  |
| Topseller              | Ja  |
| Topseller              | Ja  |
| Sale                   | Nee   |
| Steunafstand gevel     | 90 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Merk                   | SALUX   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.