E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

PVC damwandplaat | 250/50 | 1,50 mm | Helder, licht blauw getint | 2500 mm

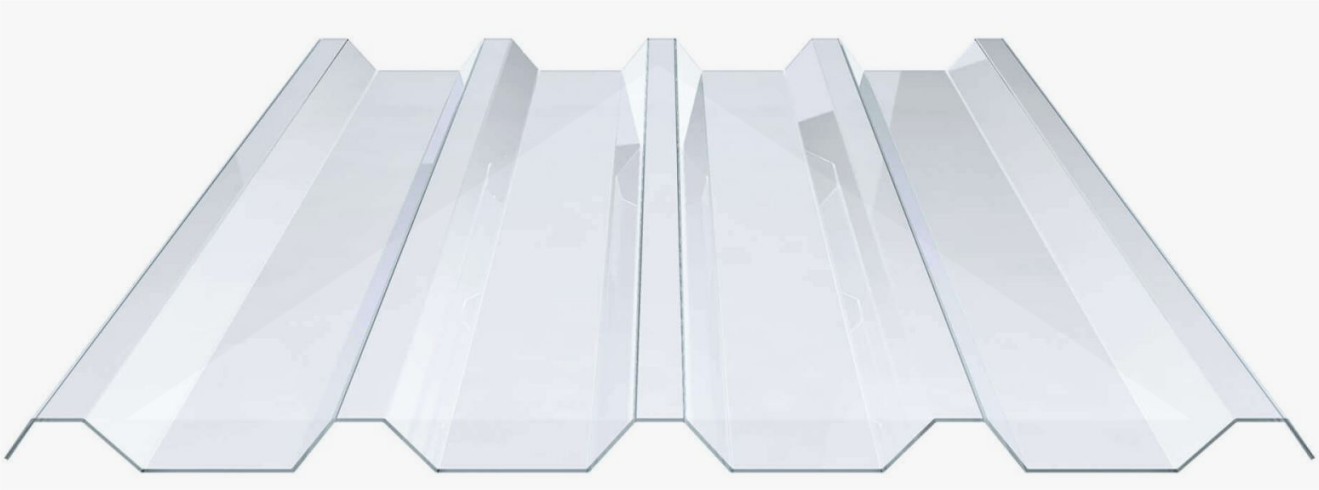

Artikelnr.: 351550250K250

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Productinfo

VLF PVC damwandplaat | 250/50 – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze PVC lichtplaten met **Damwand profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **PVC** met een **materiaaldikte van 1,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1055 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1000 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder, licht blauw getint** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 50 mm** voor extra stabiliteit.

Waarom PVC damwandplaat | 250/50?

- **PVC** – Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig. Meer info
- **Dikte** – Robuust 1,50 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 85 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 60° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw PVC lichtplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1055 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1000 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.
Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu PVC damwandplaat | 250/50 – Snelle levering & met 10 jaar garantie!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	Berg: ca. 4 schroeven (6,5 x 90 mm) en kalotten p/m²
Dikte	1,50 mm
Eigenschap	Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig
Garantie	10 jaar pasvorm, lichttransmissie, weersbestendigheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Kleur	Helder, licht blauw getint
Kwaliteit	Premium
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	2500 mm
Lichtdoorlaat	85 %
Materiaal	PVC
Merk	VLF
Op rol	Nee
Plaatbreedte	1055 mm
Profiel	Damwand
Profielhoogte	50 mm
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Steuningsafstand	Niet getest, zonder garantie
Structuur	Glad
Temperatuurbestendig	Tot 60°
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.
Topseller	Nee
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Verwerkingstemperatuur	Ab 10°
Werkende breedte	1000 mm

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.