


**Vensterbank | 50 x 115 x 40 x 2000 mm | Staal 0,75 mm | 60 µm Puramid |
7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 527576IK1

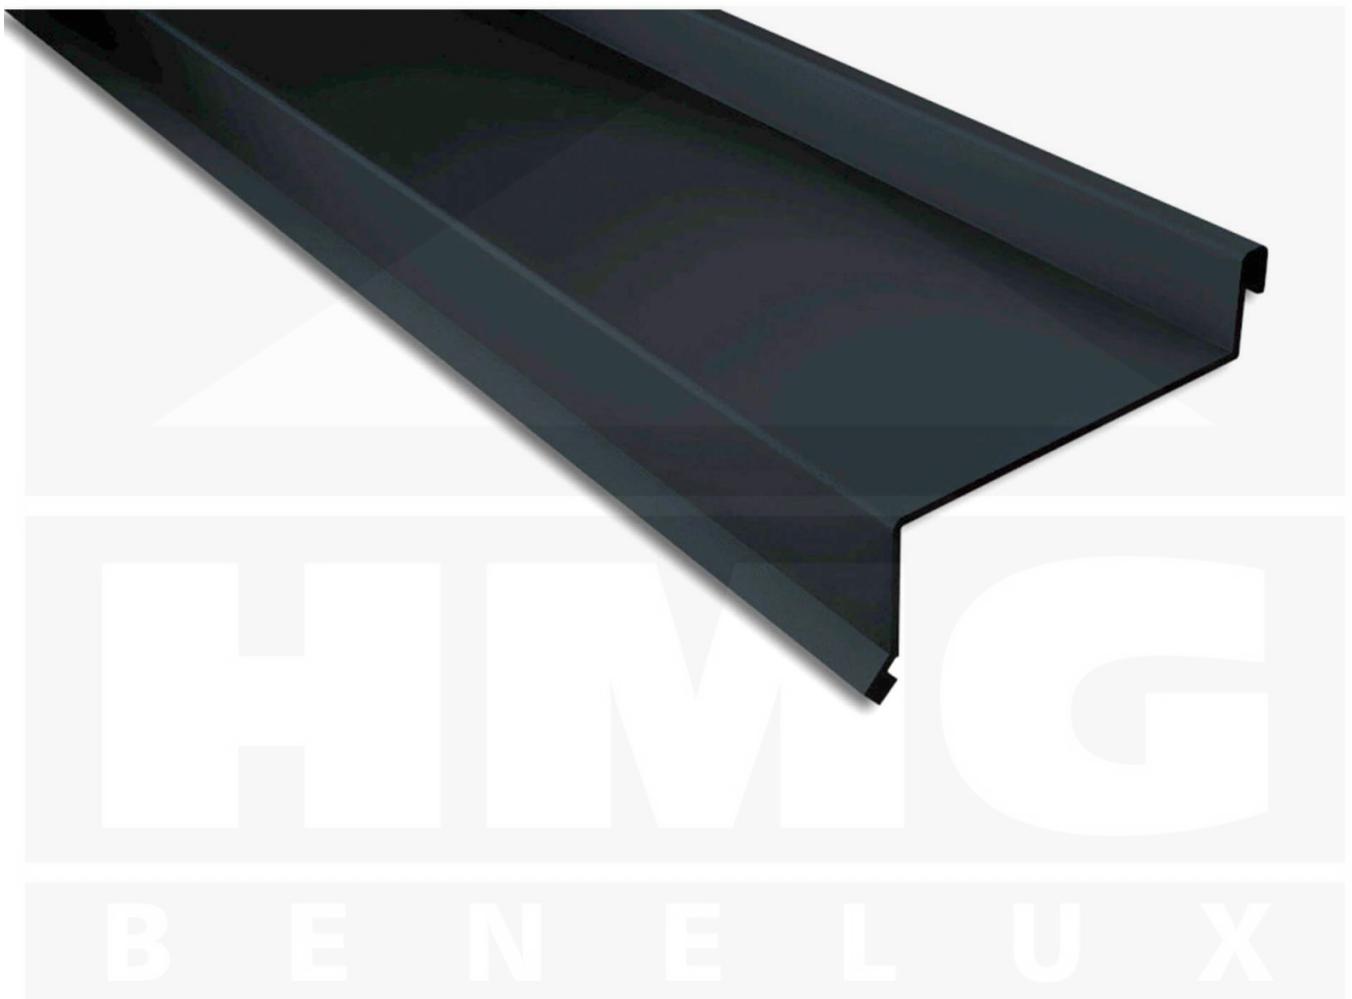

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Vensterbank

Producttoepassingen

De vensterbank wordt bij een gevel onder de raam gebruikt. Dit zorgt voor een mooie afsluiting. Deze vensterbanken hebben een standaard lengte van 2,00 m.

Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige Puramid kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	50 mm
Lengte B	115 mm
Lengte C	40 mm
Hoek	100°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,75 mm
Coating	60 µm Puramid
Structuur	Glad, generfd
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting vensterbank
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.