


**Druiplijst | 50 x 50 mm | 95° | Staal 0,75 mm | 60 µm Puramid | 7016 -
Antracietgrijs**



Artikelnr.: 527576RA02

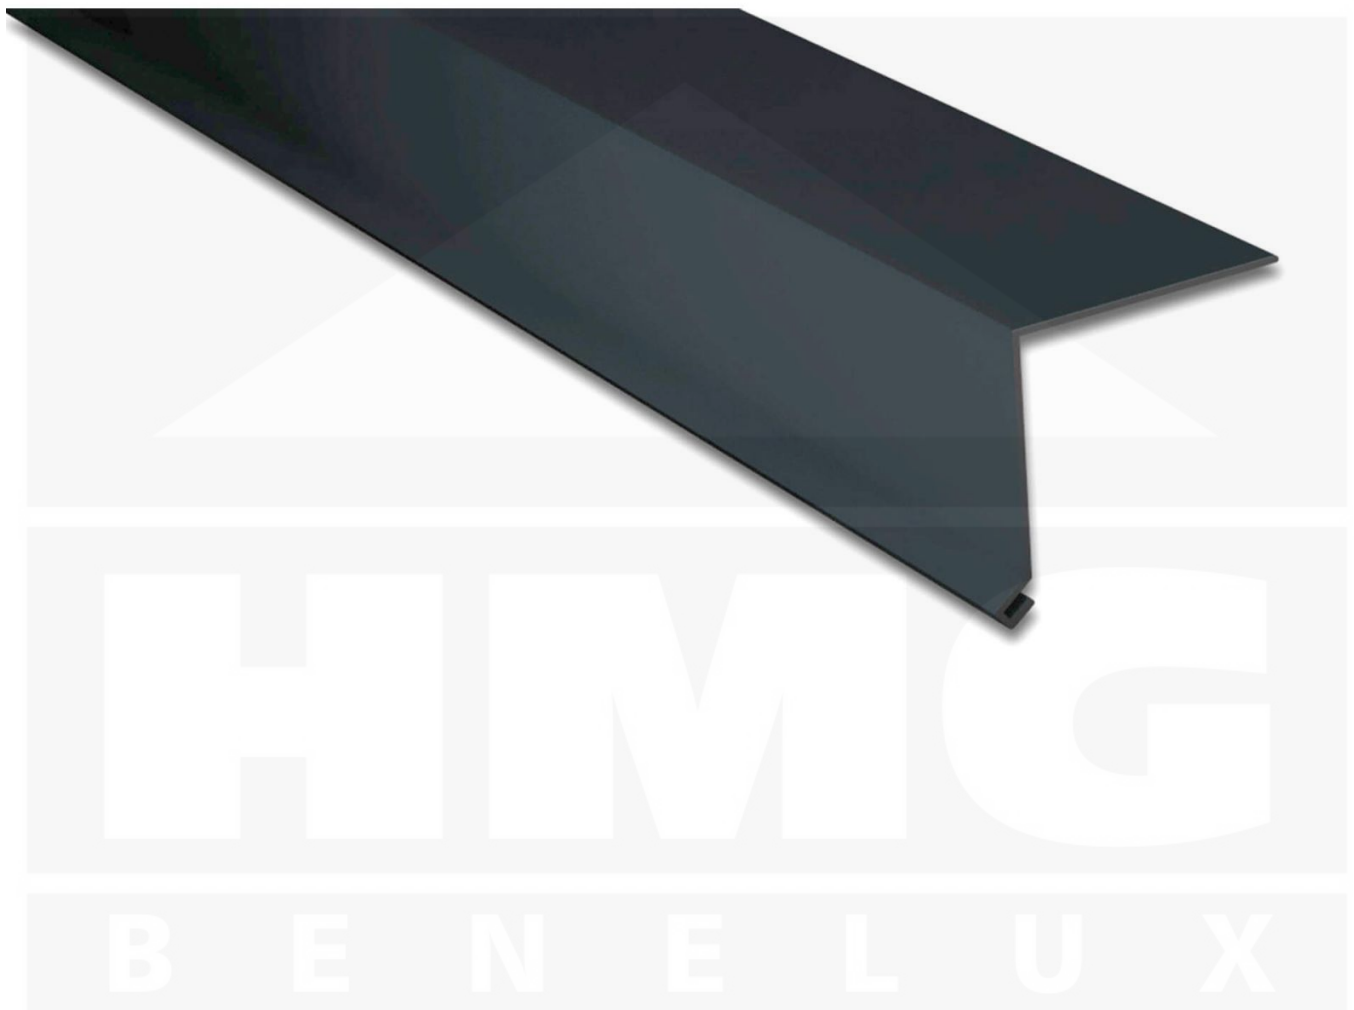

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Druiplijst

Producttoepassingen

De druiplijst wordt bij een dak aan de onderzijde (de druipkant) gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige Puramid kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.



H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|-------------|---|
| Staat | Nieuw |
| Lengte | max. 3500 mm |
| Lengte A | 50 mm |
| Lengte B | 50 mm |
| Hoek | 95° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,75 mm |
| Coating | 60 µm Puramid |
| Structuur | Glad, generfd |
| Kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Gecontroleerde hemelwaterafvoer gootzijde |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven p/m |
| Merk | Weckman |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.