


**Damwandplaat 20/1100 | Gevel | Staal 0,75 mm | 60 µm Puramid | 7016 -
Antracietgrijs**



Artikelnr.: 527576W20LA

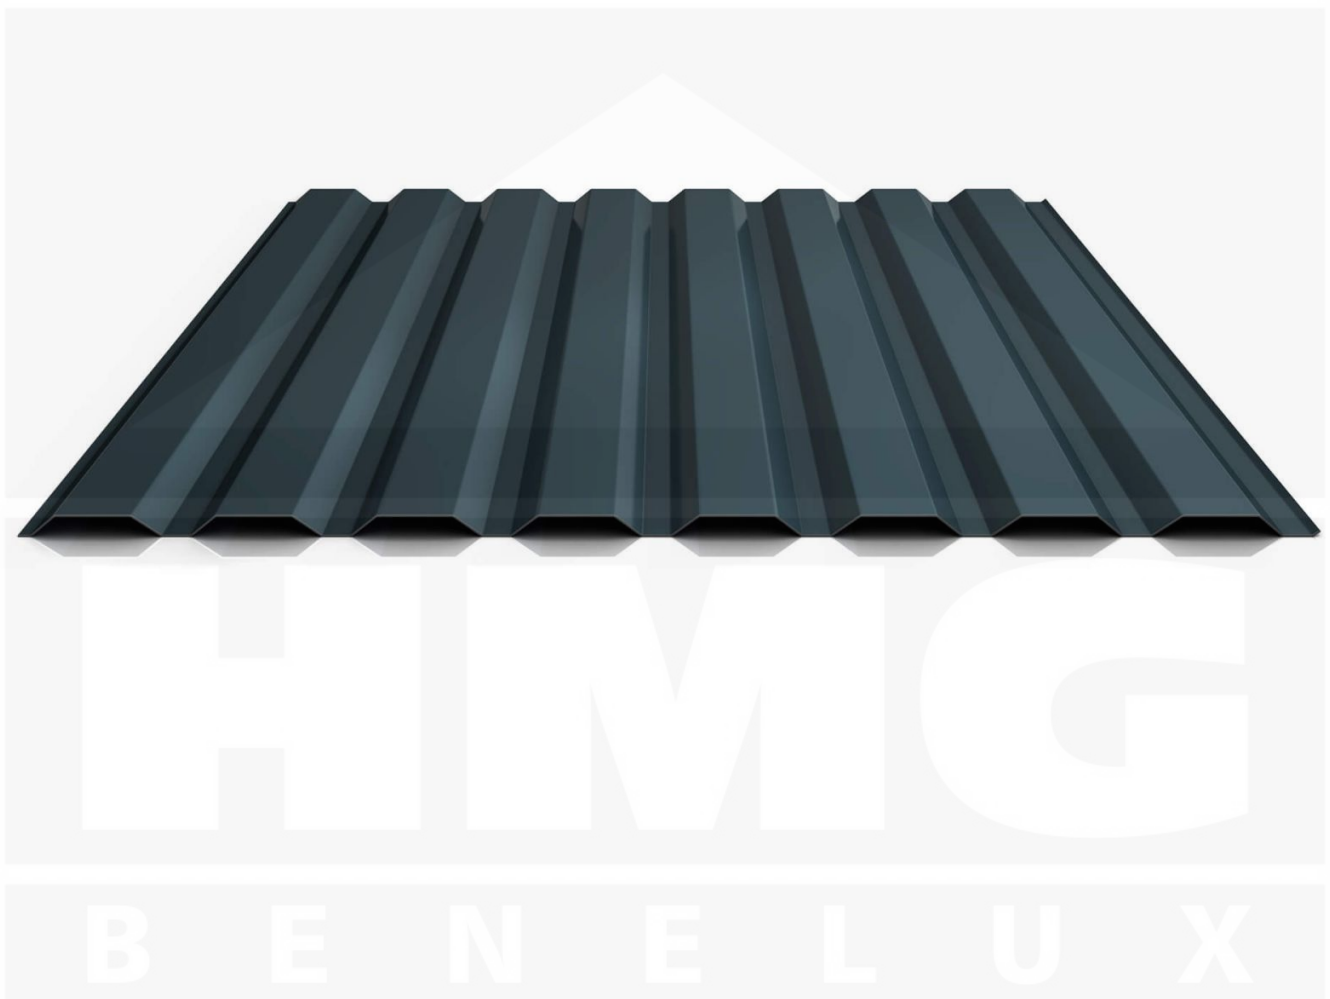

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Damwandplaat PS20/1100TW

Stalen damwandplaat PS20/1100TW met een totale profielhoogte van 20 mm en een werkende breedte van 1100 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,75 mm wegen 7,02 kg/m² en worden op bestelling tot een lengte van 11 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

Producttoepassingen

De damwandplaat PS20/1100TW wordt ook als profiel 20/138 aangeduid. Deze damwandplaten worden als wandplaat / gevelplaat geprofileerd. Deze wandplaten / gevelplaten zijn geschikt als gevelbekleding van kleinere gevels van recreatiewoningen en schuren, tuinhuizen en tuinschuttingen, alsook voor nieuwbouw en renovatie van grotere gevels van fabriekshallen, stallen en loodsen.

Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige Puramid kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritieme omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.

Garantie

Op deze Weckman damwandprofielplaten made in Germany hebt u 20 jaar coating garantie en 40 jaar functionele garantie.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1135 mm, elke volgende plaat + 1100 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|----------------------------|--|
| Uitvoering | Gevelplaat |
| Profiel | Damwand |
| Profielhoogte | 20 mm |
| Plaatbreedte | 1135 mm |
| Werkende breedte | 1100 mm |
| Lengte | 150 mm - 10000 mm |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,75 mm |
| Coating | 60 µm Puramid |
| Structuur | Glad, generfd |
| Kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Ook industriële en maritime atmosferische omstandigheden |
| Garantie | 20 jaar doorroesten en coating |
| Garantie | 20 jaar |
| Steuningsafstand | zie belastingstabel |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Dal: ca. 6 schroeven p/m ² |
| Eigenschap | 1ste keus |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1 |
| Anti-Drup vilt | Zonder |
| Kwaliteit | Premium |
| DIN | EN 1090 |
| Reliëfdruk | Nee |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | Weckman |
| Voor zonnepanelen | Nee |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.