


**Felsplaat 33/500-LR | Dak | Anti-Drup 700 g/m² | Staal 0,75 mm | 60 µm
Puramid | 7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 527576W33LK

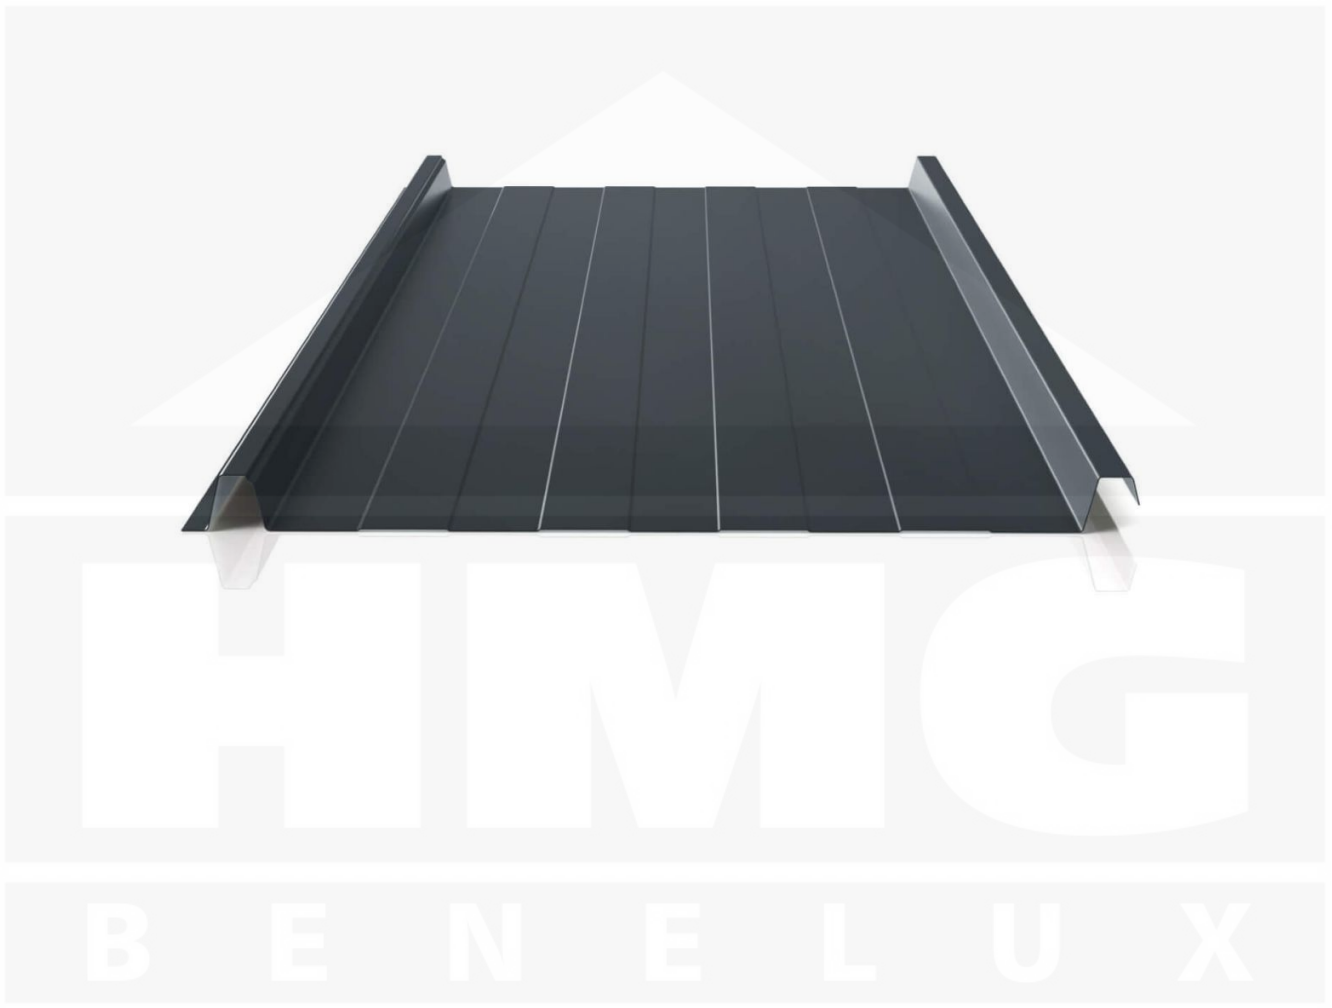

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Damwandplaat PS33/500SRA

Stalen damwandplaat PS33/500SRA met reliëfdruk in het dal met een totale profielhoogte van 33 mm en een werkende breedte van 500 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,75 mm wegen 8,00 kg/m² en worden op bestelling tot een lengte van 7 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

Producttoepassingen

De damwandplaat PS33/500TR wordt ook als profiel felsprofiel Esthetica aangeduid heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen damwandplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen, overkappingen en carports. Voor nieuwbouw en renovatie van grotere daken adviseren wij profielplaten met een staaldikte van minimaal 0,50 mm.

Bijzonderheid

Ideaal voor fotovoltaïsche systemen: deze dakplaat voldoet aan de basiseisen van de Duitse DIN 1090-4 en de richtlijnen van de branchevereniging IFBS voor het monteren van een PV-systeem erop.

Bij bestaande felssystemen worden de banen met een enkele of dubbele staande fels in elkaar gehaakt en met een felsmachine aan elkaar verbonden. Wij bieden deze als eenvoudige damwandplaat aan. Hiervoor heeft u geen felsmachine maar alleen een boormachine nodig.

Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige Puramid kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.

Garantie

Op deze Weckman damwandprofielplaten made in Germany hebt u 20 jaar coating garantie en 40 jaar functionele garantie.

Anti-Drup viltlaag

Condensatie als gevolg van temperatuurverschillen kan worden tegengegaan door viltlaag te gebruiken. Ventilatie en verwarming geven vocht weer af aan de omgeving. Een positief neveneffect is de geluidsreductie (minder lawaai bij regen/hagel).

Let op: Leg viltlaag pas vanaf 10° dakhelling

Dekkende breedte

Eerste plaat = 548 mm, elke volgende plaat + 500 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|----------------------------|--|
| Uitvoering | Dakplaat |
| Profiel | Damwand |
| Profielhoogte | 33 mm |
| Plaatbreedte | 548 mm |
| Werkende breedte | 500 mm |
| Lengte | 150 mm - 7000 mm |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,75 mm |
| Coating | 60 µm Puramid |
| Structuur | Glad, generfd |
| Kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Achterkant | Anti-Drup viltlaag (700 g/m ²) Grijswit |
| Toepassing | Ook industriële en maritime atmosferische omstandigheden |
| Garantie | 20 jaar doorroesten en coating |
| Garantie | 20 jaar |
| Hellingshoek | min. 15° (26,18 cm/m) |
| Steuningsafstand | 45 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Dal: ca. 8 schroeven p/m ² Berg: ca. 9 schroeven en kalotten p/m ² |
| Eigenschap | 1ste keus |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A2-s1, d0 |
| Anti-Drup vilt | 700 g/m ² |
| Kwaliteit | Premium |
| DIN | EN 14782 |
| Reliëfdruk | Ja |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | Weckman |
| Voor zonnepanelen | Ja |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.