


**Damwandplaat 45/333 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup> | Staal 0,75 mm | 60 µm  
Puramid | 9002 - Grijswit**



Artikelnr.: 527592W45LVC

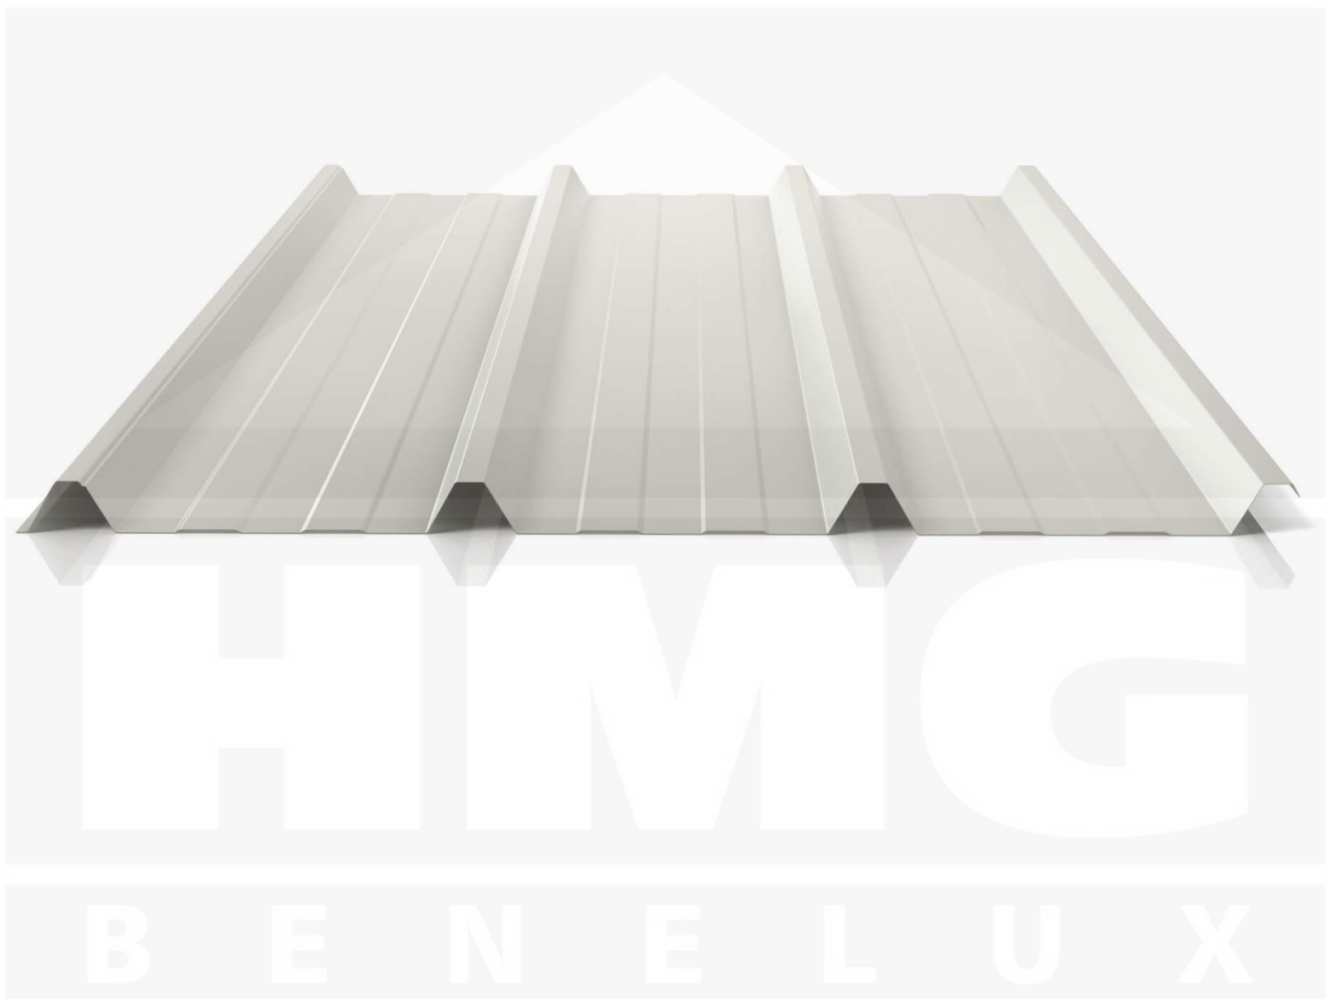

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Damwandplaat PS45/1000TRAS

Stalen damwandplaat PS45/1000TRAS met een totale profielhoogte van 45 mm en een werkende breedte van 1000 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,75 mm wegen 8,15 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 12 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

### Producttoepassingen

De damwandplaat PS45/1000TRAS wordt ook als profiel 45/333 aangeduid. Deze damwandplaten worden als dakplaat geprofileerd maar kunnen ook als wandplaat / gevelplaat worden toegepast. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen damwandplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen, overkappingen en carports, als ook grote daken van hallen, stallen en loodsen.

### Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige Puramid kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.

### Garantie

Op deze Weckman damwandprofielplaten made in Germany hebt u 20 jaar coating garantie en 40 jaar functionele garantie.

### Anti-Drup viltlaag met Sound-Reduction

Condensatie als gevolg van temperatuurverschillen kan worden tegengegaan door viltlaag te gebruiken. Ventilatie en verwarming geven vocht weer af aan de omgeving. Een positief neveneffect is de geluidsreductie (minder lawaai bij regen/hagel).

**Let op:** Leg viltlaag pas vanaf 10° dakhelling





**Dekkende breedte**

Eerste plaat = 1069 mm, elke volgende plaat + 1000 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

**H M G**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Uitvoering                 | Dakplaat   |
| Profiel                    | Damwand  |
| Profielhoogte              | 45 mm  |
| Plaatbreedte               | 1069 mm  |
| Werkende breedte           | 1000 mm  |
| Lengte                     | 150 mm - 12000 mm  |
| Materiaal                  | Staal  |
| Verzinking                 | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Dikte                      | 0,75 mm  |
| Coating                    | 60 µm Puramid  |
| Structuur                  | Glad, generfd  |
| Kleur                      | Grijswit (RAL 9002)  |
| Achterkant                 | Anti-Drup viltlaag (2500 g/m <sup>2</sup> )   Grijswit                                     |
| Toepassing                 | Industriele en maritime atmosferische omstandigheden                                       |
| Garantie                   | 20 jaar doorroesten en coating   |
| Garantie                   | 20 jaar  |
| Hellingshoek               | min. 3° (5,24 cm/m)  |
| Steuningsafstand           | zie belastingstabel  |
| Legrichting                | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Bevestiging                | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 4 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap                 | 1ste keus  |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | C-s1, d0   |
| Anti-Drup vilt             | 2400 g/m <sup>2</sup>   Sound-Reduction  |
| Kwaliteit                  | Premium  |
| DIN                        | EN 1090  |
| Reliëfdruk                 | Ja   |
| Topseller                  | Nee  |
| Sale                       | Nee  |
| Merk                       | Weckman  |
| Voor zonnepanelen          | Ja   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.