


**Buitenhoek | 100 x 100 x 2000 mm | Staal 0,75 mm | 50 µm PURLAK® | 9006 -
Zilver-Metallic**



Artikelnr.: PAE1PL07596

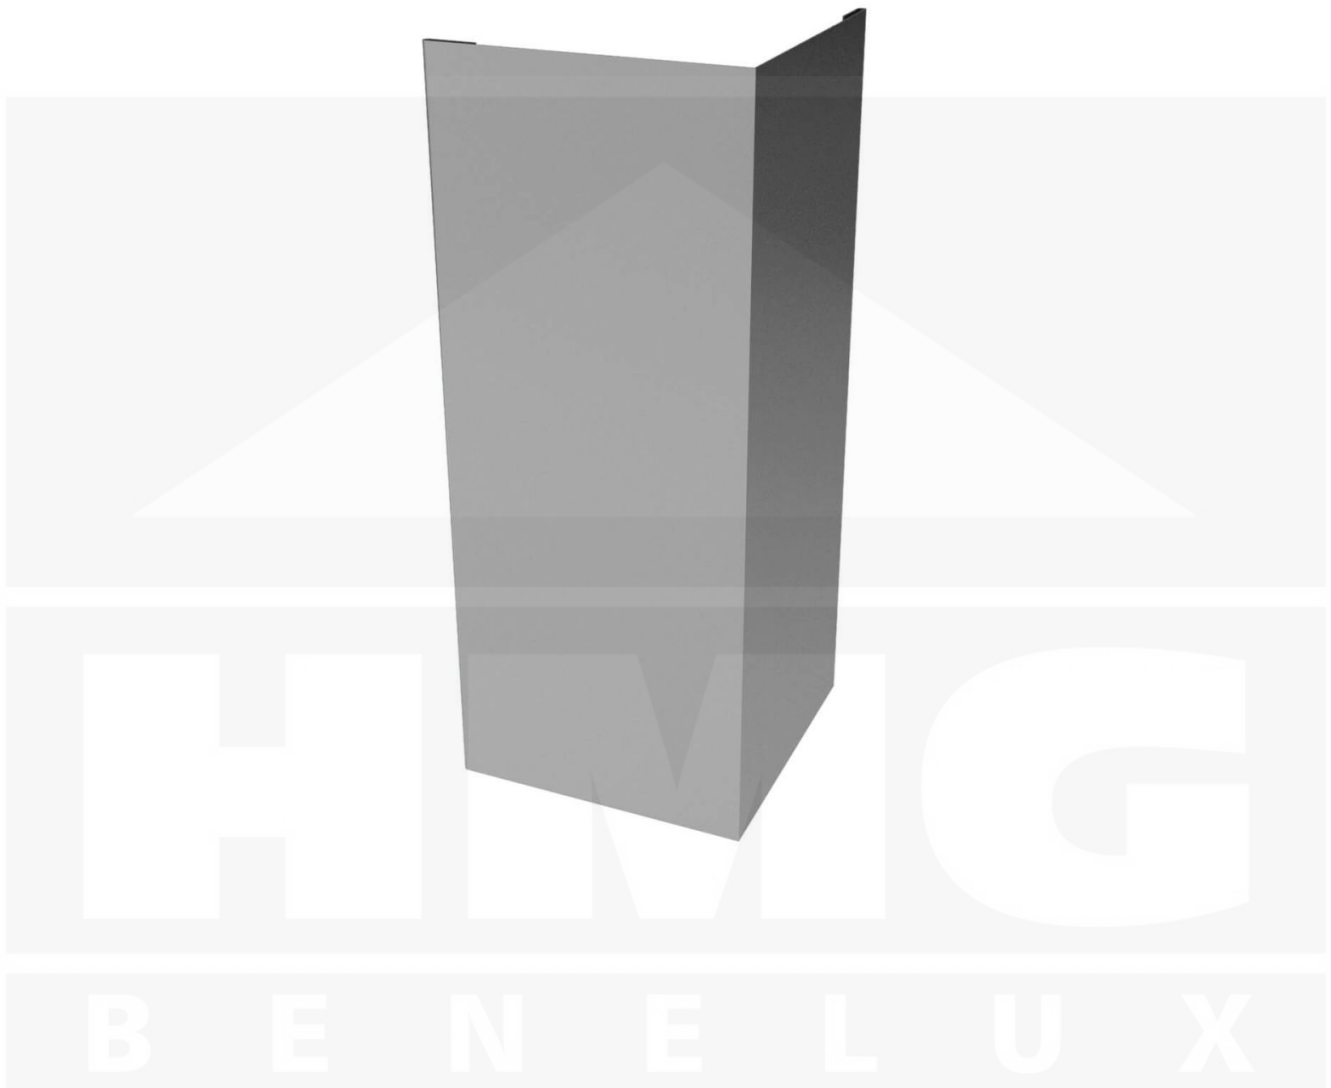

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Buitenhoek | 100 x 100 x 2000 mm – Perfecte bescherming & schone randen voor wandbekleding

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **bouwhoeken op betrouwbare wijze te beschermen en het uiterlijk ervan te verbeteren**? De buitenhoek biedt een schone afdekking voor buitenranden, beschermt gevels tegen weersinvloeden en geeft het bouwwerk een hoogwaardige uitstraling.

Zonder een geschikte bekleding zijn buitenranden gevoelig voor verwerking en slijtage. Deze buitenhoek is speciaal ontwikkeld om hoeken **stabiel af te dekken, schokken te absorberen** en voor een uniform uiterlijk te zorgen. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2000 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **50 µm PURLAK® coating in Zilver-Metallic (RAL 9006)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Buitenhoek | 100 x 100 x 2000 mm?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Perfecte randbescherming** – Beschermt hoeken tegen mechanische impact & verwerking.
- **Robuuste coating** – 50 µm PURLAK® voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – 2000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Afwerking van hoeken en gevels** – Bescherming en visuele afwerking voor buitenranden.
- **Bekleding & afdekkingen** – Gestandaardiseerd uiterlijk voor wandsystemen.
- **Werkplaatsen & productiehallen** – Stootvaste bescherming voor industriële gebouwen.
- **Tuinhuisjes & carports** – Effectieve weerbestendige kantenbandoplossing voor hout- en metaalconstructies.
- **Agrarische gebouwen** – Duurzame bescherming voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw buitenhoeken worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is 2000 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw geveloppervlak. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Buitenhoek | 100 x 100 x 2000 mm bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	50 µm PURLAK®
Dikte	0,75 mm
Hoek	90°
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Lengte	2000 mm
Lengte A	100 mm
Lengte B	100 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Afsluiting 90° buitenhoeken
Verzinking	275 g/m ²
Werkende lengte	1900 mm

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.