


Buitenhoek | 150 x 150 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 50 µm PURMAT® | 750 - Tegellood



Artikelnr.: PAE2PM050750

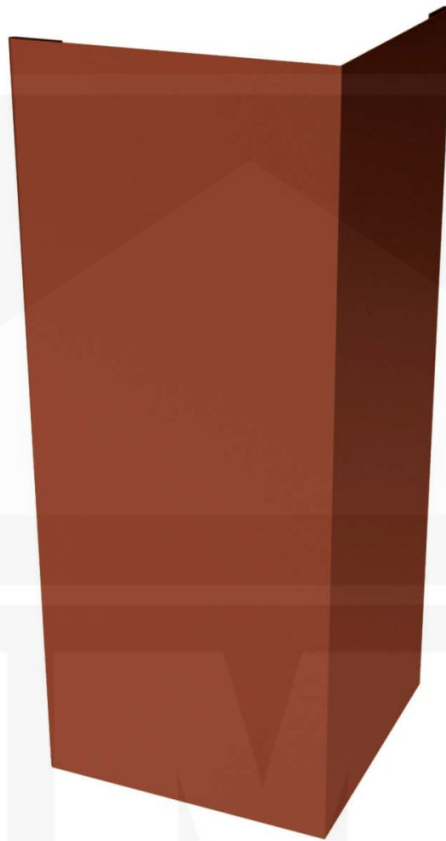

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Buitenhoek

Producttoepassingen

De buitenhoek wordt bij een gevel aan de hoek gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat de kiertjes afgedekt zijn. Deze buitenhoeken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

Stijlvolle coating die voldoet aan de eisen van moderne woningen. Het matte oppervlak geeft de indruk van diepte en warmte. Ongeacht de oriëntatie van het dak behoudt de coating zijn uniforme matte uiterlijk. De PURMAT® coating (mat - polyurethaan), verkrijgbaar in 7 basiskleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De sterkere coatinglaag en lakafwerking zorgt voor een verhoogde corrosiebestendigheid, wat voordelig is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	150 mm
Lengte B	150 mm
Hoek	90°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	50 µm PURMAT®
Structuur	Iets ruw, matt
Kleur	Terracotta (? RAL 8004)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting 90° buitenhoeken
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Polmetal

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.