


**Nokstuk vlak | 145 x 145 x 2000 mm | 100° | Staal 0,50 mm | 50 µm PURMAT®  
| 750 - Tegelrood**



Artikelnr.: PFF1PM050750

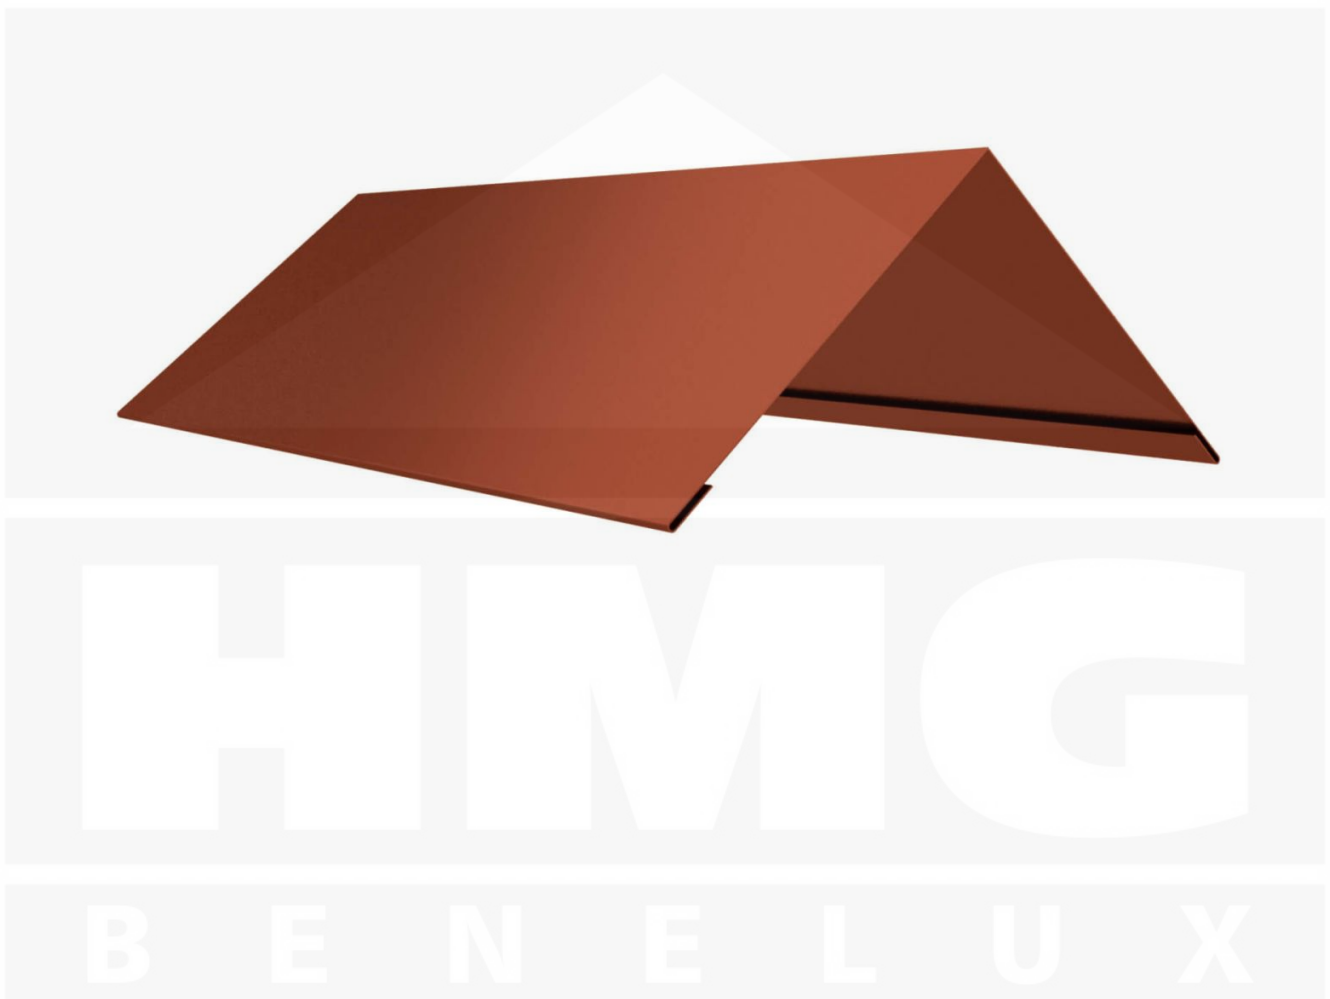

## Productinfo

### Nokstuk vlak

#### Producttoepassingen

De vlakke nokstuk wordt bij een puntdak / zadeldak gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze vlakke nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

Stijlvolle coating die voldoet aan de eisen van moderne woningen. Het matte oppervlak geeft de indruk van diepte en warmte. Ongeacht de oriëntatie van het dak behoudt de coating zijn uniforme matte uiterlijk. De PURMAT® coating (mat - polyurethaan), verkrijgbaar in 7 basiskleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De sterkere coatinglaag en lakafwerking zorgt voor een verhoogde corrosiebestendigheid, wat voordelig is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.



**Tech. Details**

Staat	Nieuw
Uitvoering	Nokstuk vlak
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	145 mm
Lengte B	145 mm
Hoek	100°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,50 mm
Coating	50 µm PURMAT®
Structuur	lets ruw, matt
Kleur	Terracotta (? RAL 8004)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok zadeldak
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m
Merk	Polmetal

# HMG

B E N E L U X

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.