


**Nokstuk vlak | 200 x 200 x 2000 mm | 140° | Staal 0,63 mm | 200 µm HPS  
Ultra® | 7040 - Venstergrijs**



Artikelnr.: PFF2HP06370

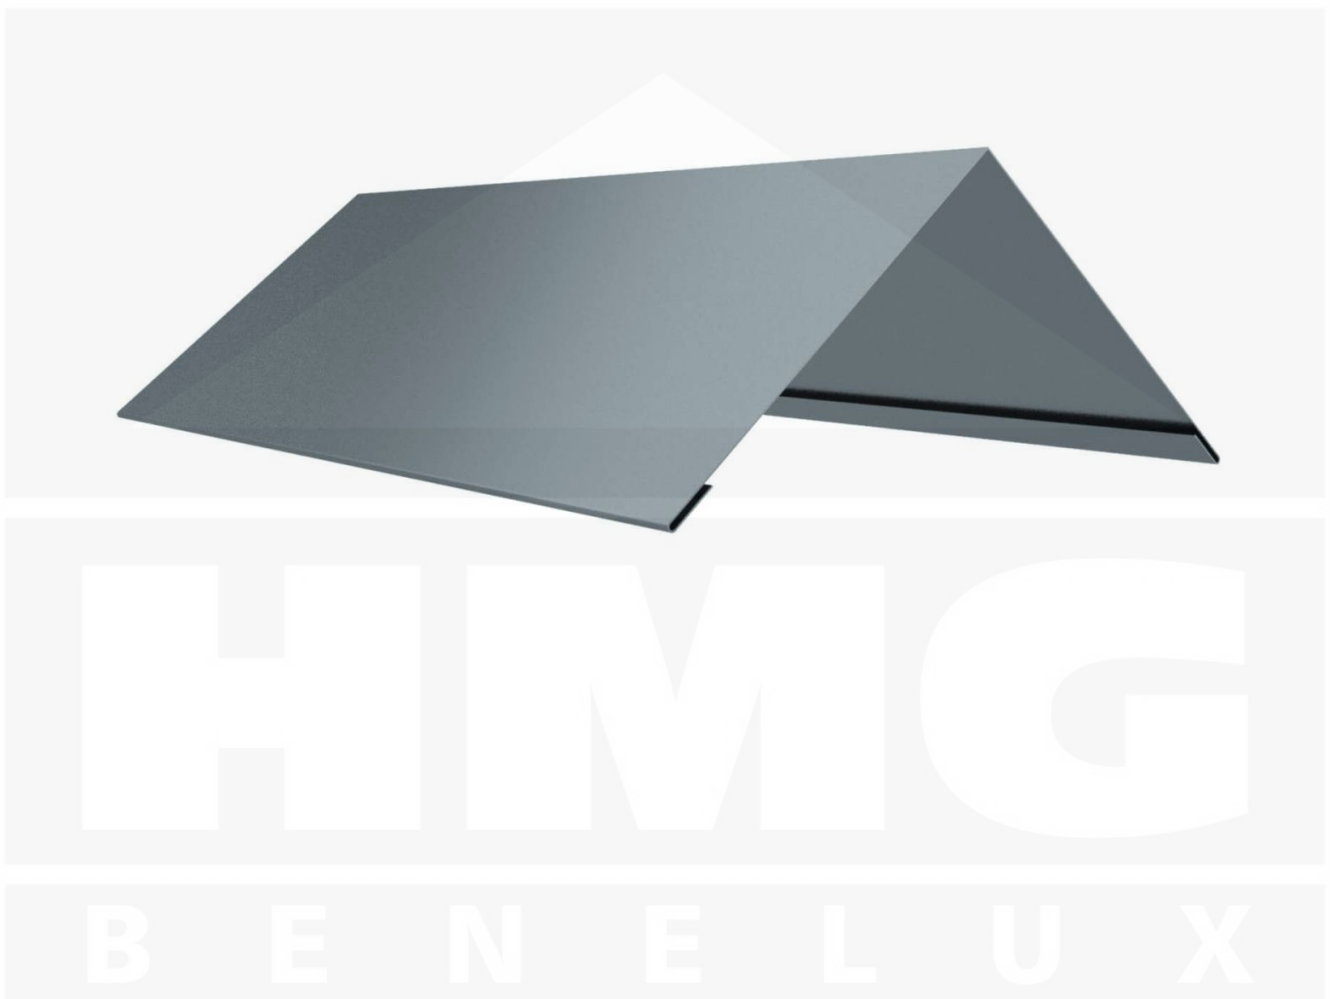

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Nokstuk vlak | 200 x 200 x 2000 mm | 140° – Optimale dakafwerking & weerbescherming

Bent u op zoek naar een betrouwbare oplossing om het **nokgedeelte van uw dak te beschermen tegen vocht, wind en vuil**? Het nokstuk zorgt voor een stabiele verbinding tussen de dakoppervlakken en garandeert een weerbestendige afdichting.

Zonder een professionele afdichting kan water het nokgedeelte binnendringen, wat kan leiden tot langdurige schade aan de dakonderconstructie. Dit nokstuk is speciaal ontwikkeld om een **veilige afdichting te garanderen** en de dakstructuur te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2000 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **200 µm HPS Ultra® coating** in **Venstergrijs (RAL 7040)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

#### Waarom Nokstuk vlak | 200 x 200 x 2000 mm | 140°?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Effectieve bescherming tegen weersinvloeden** – Beschermt de nok tegen vocht en vuil.
- **Robuuste coating** – 200 µm HPS Ultra® voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – 2000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Zadeldaken & lessenaarsdaken** – Professionele dakafwerking voor langdurige bescherming.
- **Carpports, terrassen & overkappingen** – Stabiele verbinding & bescherming voor vrijstaande daken.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Weerbestendig nokuiteinde voor kleinere dakconstructies.
- **Werkplaatsen & magazijnen** – Bescherming en stabiliteit voor grote dakoppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Bestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw nokstukken worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is 2000 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

**Bestel nu Nokstuk vlak | 200 x 200 x 2000 mm | 140° bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!**

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m
Coating	200 µm HPS Ultra®
Dikte	0,75 mm
Hoek	140°
Kleur	Venstergrijs (RAL 7040)
Lengte	2000 mm
Lengte A	200 mm
Lengte B	200 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	lets ruw, matt
Toepassing	Afsluiting nok zadeldak
Uitvoering	Nokstuk vlak
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Werkende lengte	1900 mm

**HMG**  
 B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.