


**Nokstuk vlak | 200 x 200 x 2000 mm | 100° | Staal 0,50 mm | 35 µm
mattpolyester | 8017 - Chocolatebruin**



Artikelnr.: PFF2MG050028

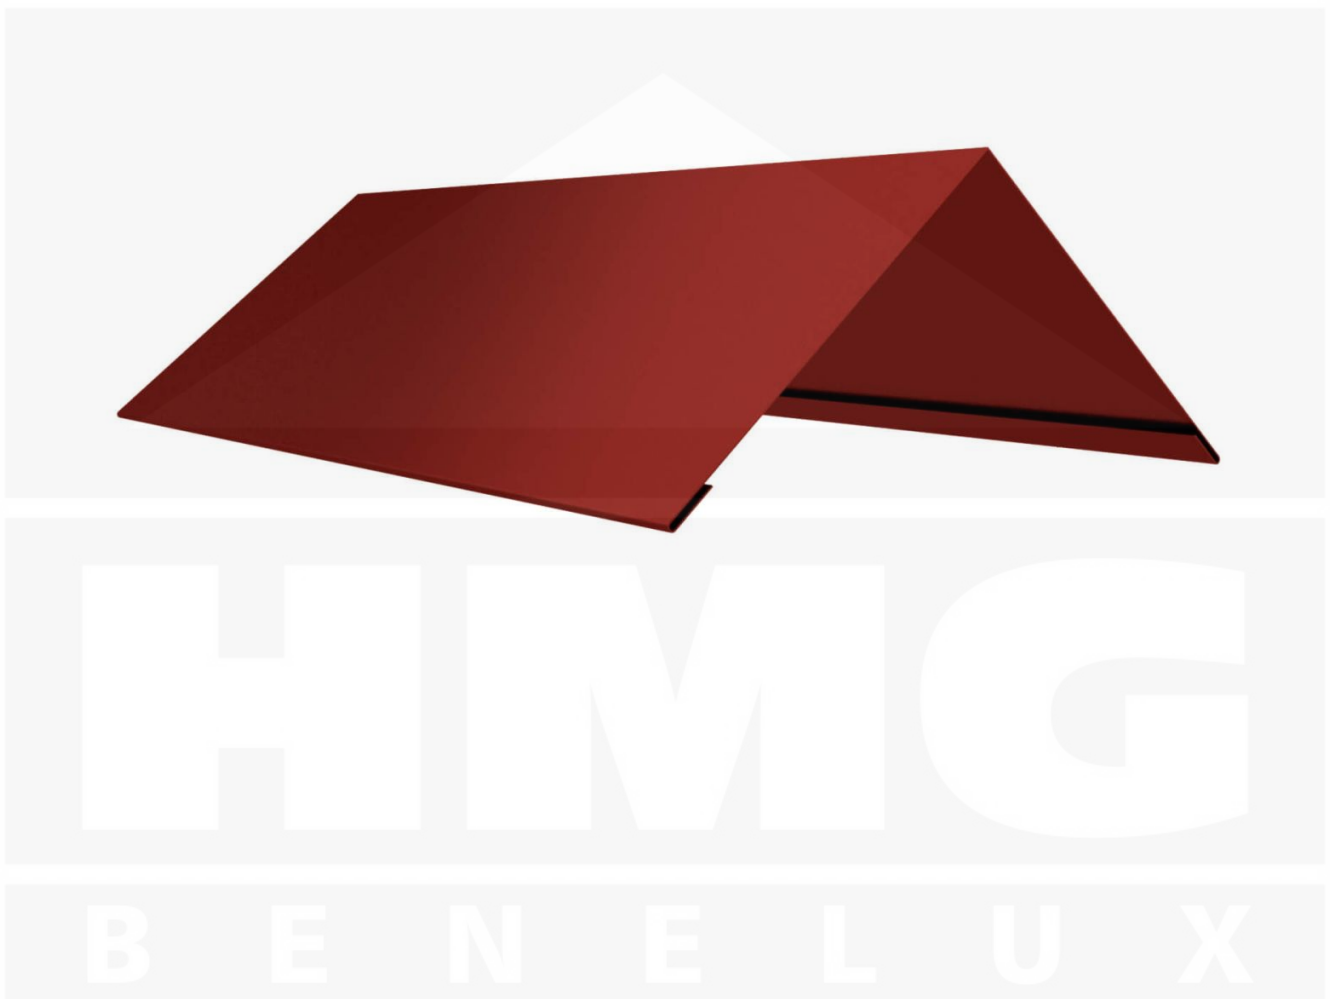

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Nokstuk vlak

Producttoepassingen

De vlakke nokstuk wordt bij een puntdak / zadeldak gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze vlakke nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

Stijlvolle coating die voldoet aan de eisen van moderne woningen. Het matte oppervlak geeft de indruk van diepte en warmte. Ongeacht de oriëntatie van het dak behoudt de coating zijn uniforme matte uiterlijk. De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



Tech. Details

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Nokstuk vlak |
| Lengte | 2000 mm |
| Werkende lengte | 1900 mm |
| Lengte A | 200 mm |
| Lengte B | 200 mm |
| Hoek | 100° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 35 µm mattpolyester |
| Structuur | lets ruw, matt |
| Kleur | Kersrood (? RAL 3011) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Afsluiting nok zadeldak |
| Bevestiging | ca. 8 schroeven p/m |
| Merk | Polmetal |

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.