


**Nokstuk vlak | 200 x 200 x 2000 mm | 100° | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester |
5010 - Gentiaanblauw**



Artikelnr.: PFF2SP05050

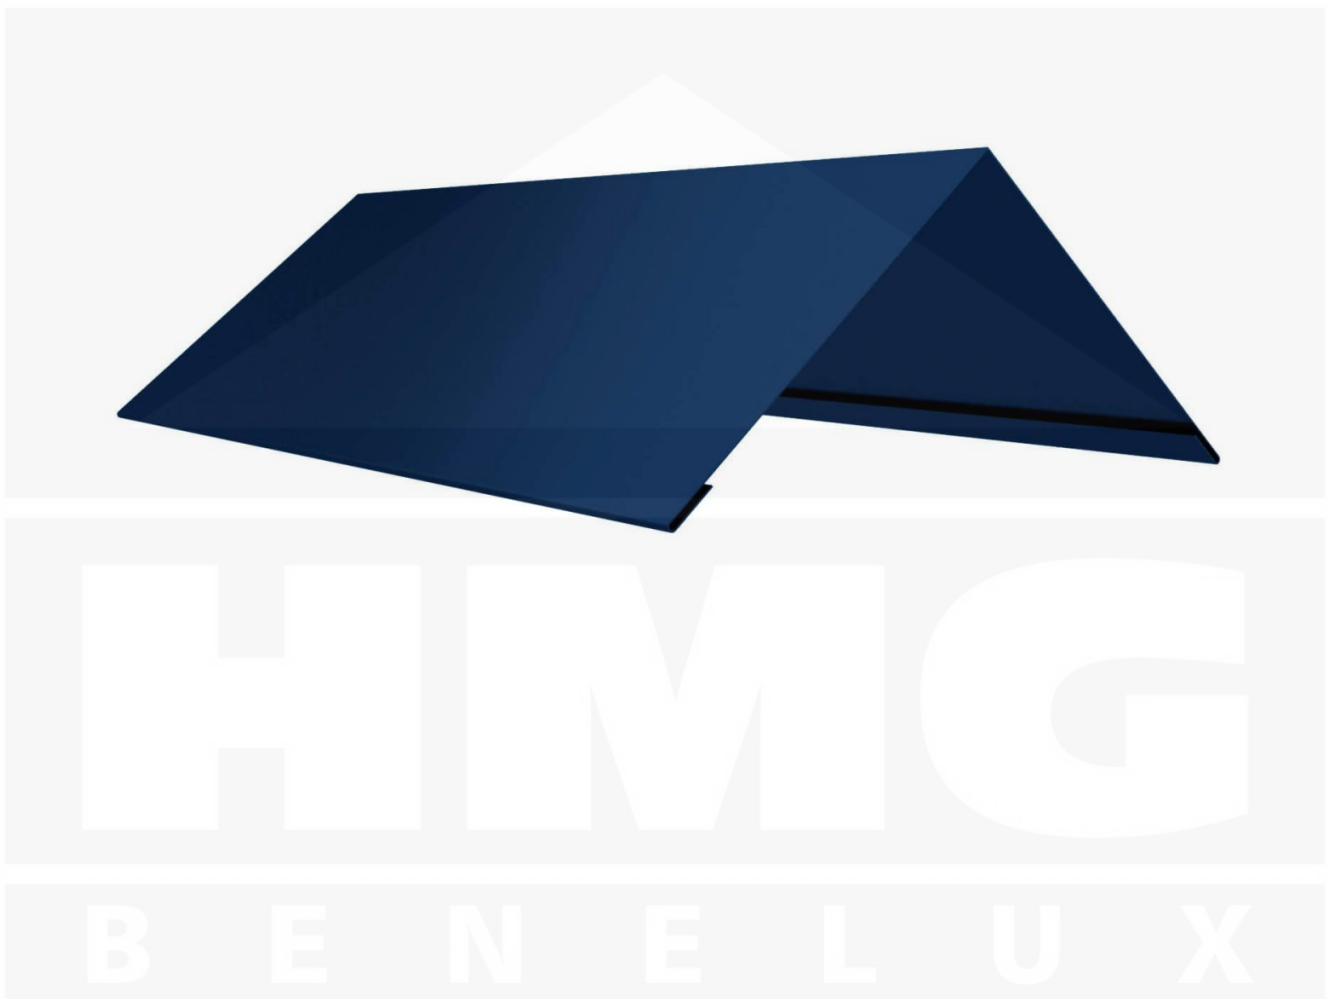

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Nokstuk vlak

Producttoepassingen

De vlakke nokstuk wordt bij een puntdak / zadeldak gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze vlakke nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



Tech. Details

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Nokstuk vlak |
| Lengte | 2000 mm |
| Werkende lengte | 1900 mm |
| Lengte A | 200 mm |
| Lengte B | 200 mm |
| Hoek | 100° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 25 µm polyester |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Gentiaanblauw (RAL 5010) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Afsluiting nok zadeldak |
| Bevestiging | ca. 8 schroeven p/m |
| Merk | Polmetal |

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.