


**Nokstuk vlak | 200 x 200 x 2000 mm | 100° | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 9007 - Grijs aluminiumkleurig**



Artikelnr.: PFF2SP05097

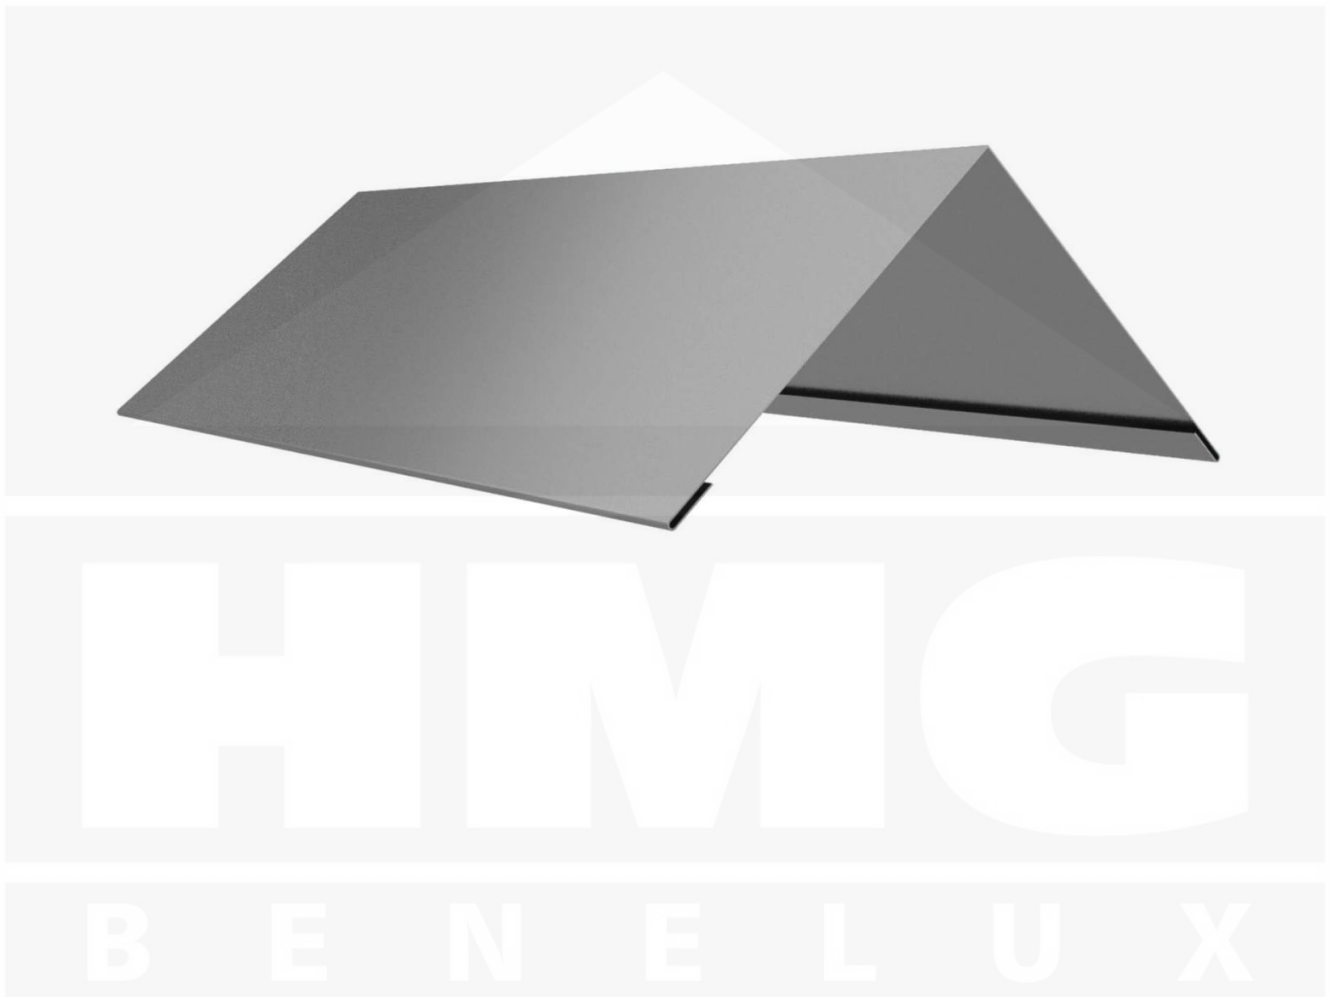

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Nokstuk vlak

#### Producttoepassingen

De vlakke nokstuk wordt bij een puntdak / zadeldak gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze vlakke nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



**Tech. Details**

Staat	Nieuw
Uitvoering	Nokstuk vlak
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	200 mm
Lengte B	200 mm
Hoek	100°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Grijs aluminiumkleurig (RAL9007)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok zadeldak
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m
Merk	Polmetal

# HMG

B E N E L U X

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.