


**Nok lessenaarsdak | 110 x 100 x 2000 mm | 80° | Staal 0,50 mm | Aluzink | Zilvergrijs**



Artikelnr.: PFP1AZ05000

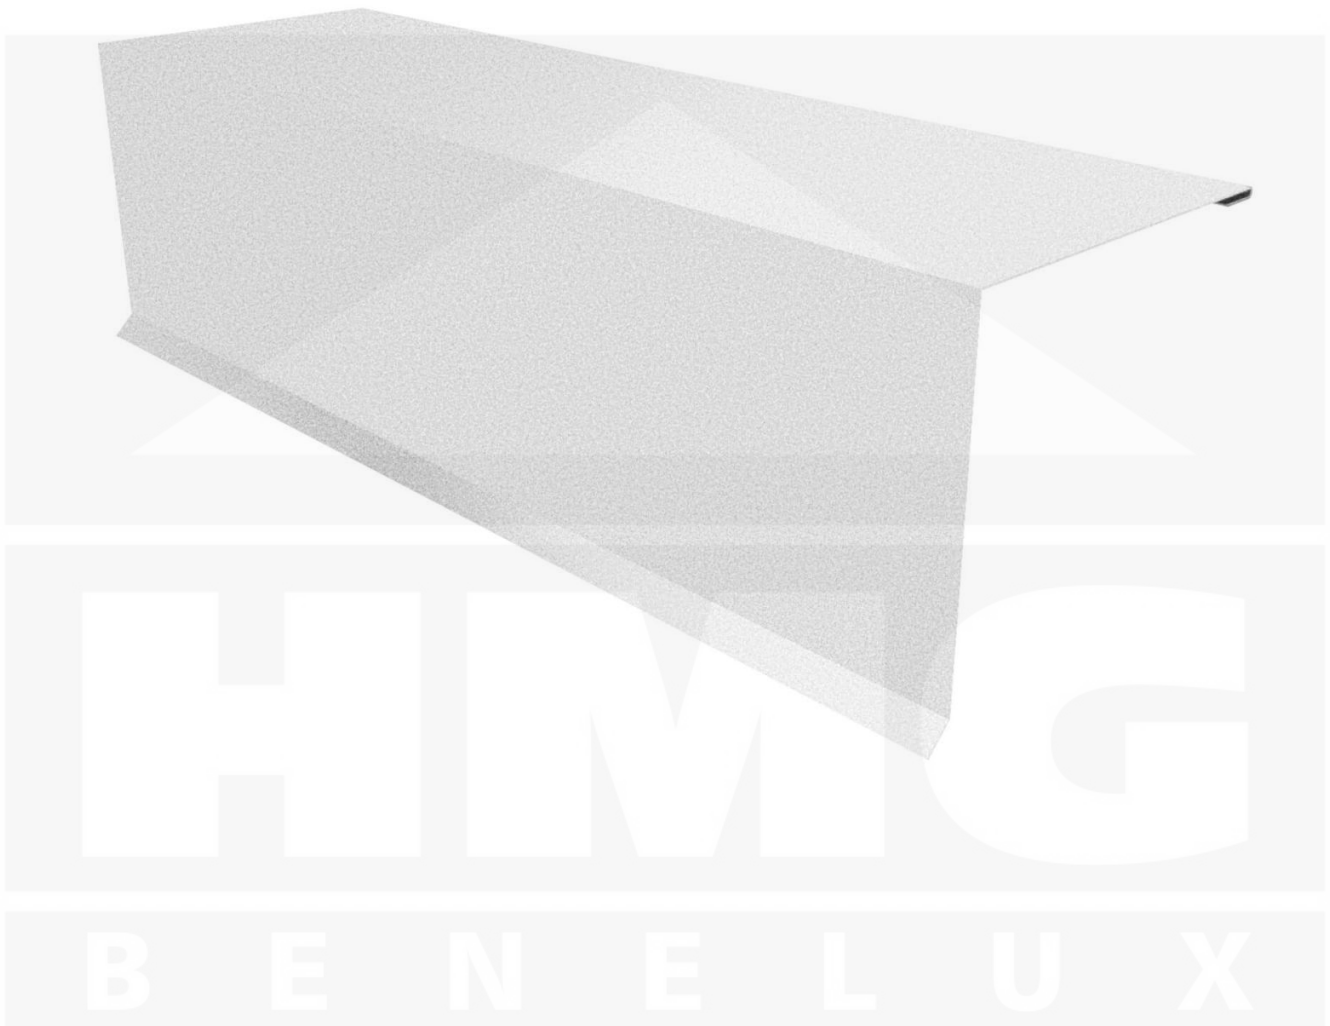

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Nok lessenaarsdak

#### Producttoepassingen

De nok wordt bij een lessenaarsdak aan de bovenkant gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

De glanzende Aluzink AZ185 is uw robuuste en esthetische oplossing voor dak- en gevelbekleding, die zich zelfs in corrosieve omgevingen heeft bewezen dankzij de duurzame combinatie van aluminium en zink. Met zijn uitstekende thermische en visuele reflectie, uitstekende brandwerendheid en flexibele hantering voor eenvoudig buigen en profileren, stelt dit product nieuwe normen voor duurzaamheid en functionaliteit. Met een vrijwel onzichtbare anti-vingerafdrukcoating biedt Aluzink AZ185 extra bescherming tegen verwerking en patinavorming.



H M G  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

**Tech. Details**

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	110 mm
Lengte B	100 mm
Hoek	80°
Materiaal	Staal
Verzinking	185 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,50 mm
Coating	Aluzink
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Zilvergrijs
Achterkant	Aluminium
Toepassing	Afsluiting nok lessenaarsdak
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Polmetal

# HMG

B E N E L U X

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.