


**Nok lessenaarsdak | 150 x 150 x 2000 mm | 80° | Staal 0,50 mm | 50 µm  
PURMAT® | 028 - Kersrood**



Artikelnr.: PFP2PM050028

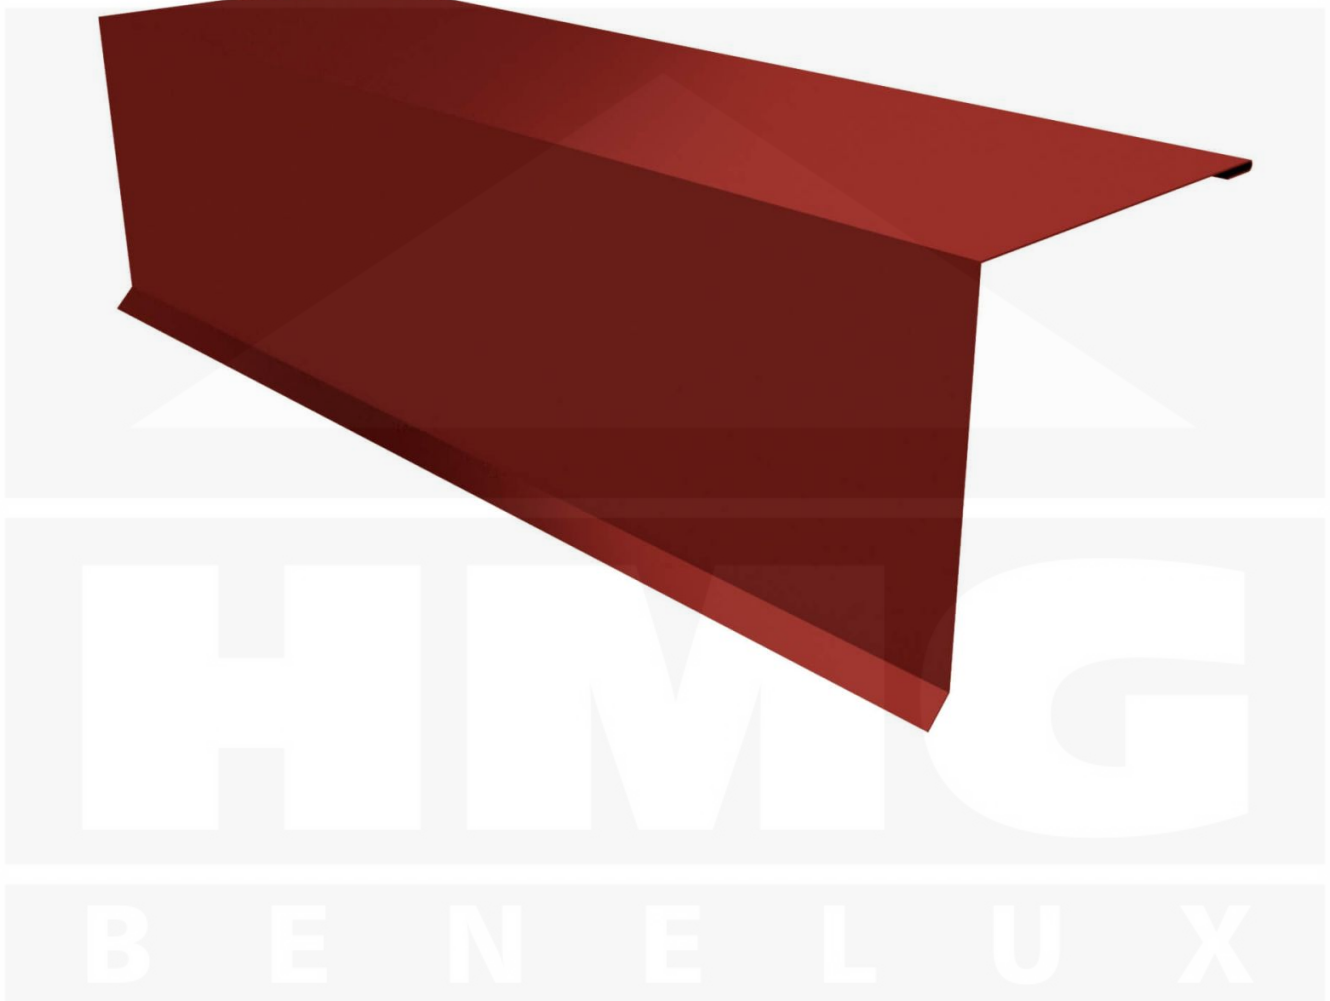

## Productinfo

### Nok lessenaarsdak

#### Producttoepassingen

De nok wordt bij een lessenaarsdak aan de bovenkant gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

Stijlvolle coating die voldoet aan de eisen van moderne woningen. Het matte oppervlak geeft de indruk van diepte en warmte. Ongeacht de oriëntatie van het dak behoudt de coating zijn uniforme matte uiterlijk. De PURMAT® coating (mat - polyurethaan), verkrijgbaar in 7 basiskleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De sterkere coatinglaag en lakafwerking zorgt voor een verhoogde corrosiebestendigheid, wat voordelig is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.



**Tech. Details**

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	150 mm
Lengte B	150 mm
Hoek	80°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,50 mm
Coating	50 µm PURMAT®
Structuur	lets ruw, matt
Kleur	Kersrood (? RAL 3011)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok lessenaarsdak
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Polmetal

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.