


Nok afsluitstuk klein | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 7024 - Grafietgrijs

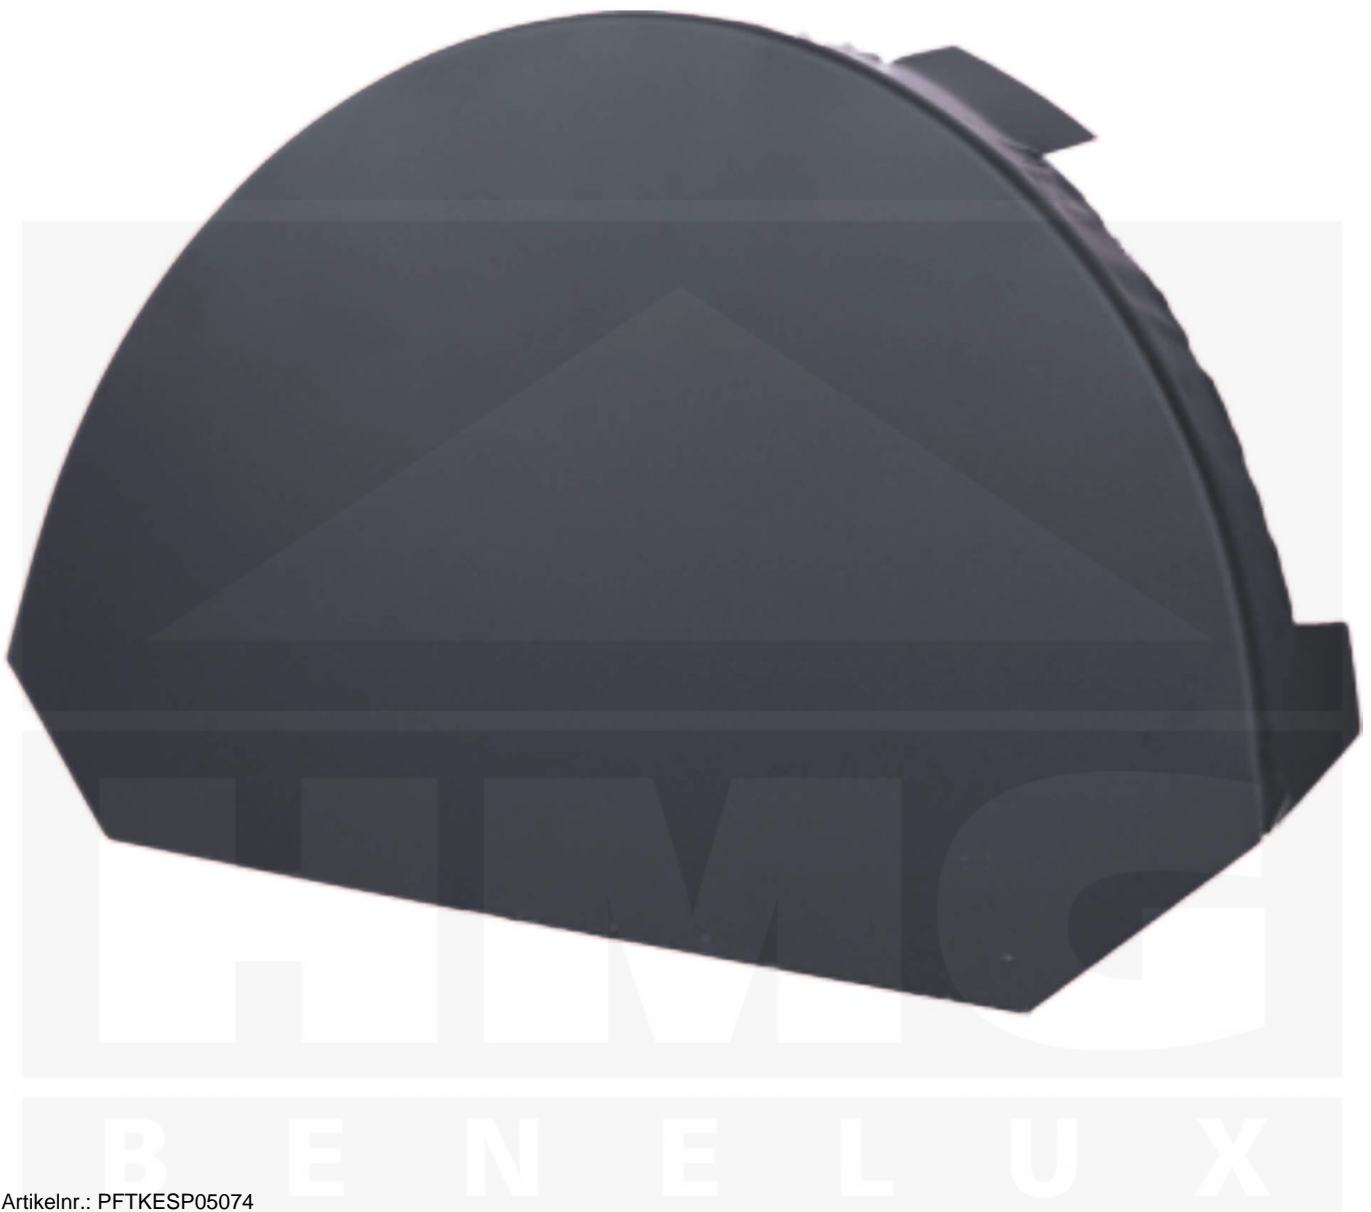

Productinfo

Eindnok voor ronde nok

Producttoepassingen

De eindnok wordt aan het einde van de haldronde nok geplaatst om deze af te dichten. De schroeflasjes worden naar de plaat heen gebogen en eenvoudig vast geschroefd.

Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Nok afsluitstuk
Lengte	170 mm
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Grafietgrijs (RAL 7024)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting open kanten nok half rond
Bevestiging	ca. 6 schroeven
Merk	Polmetal

