


**Ronde nok klein | 1,965 m | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 6020 -
Chroomoxydegroen**



Artikelnr.: PFTKSP05060

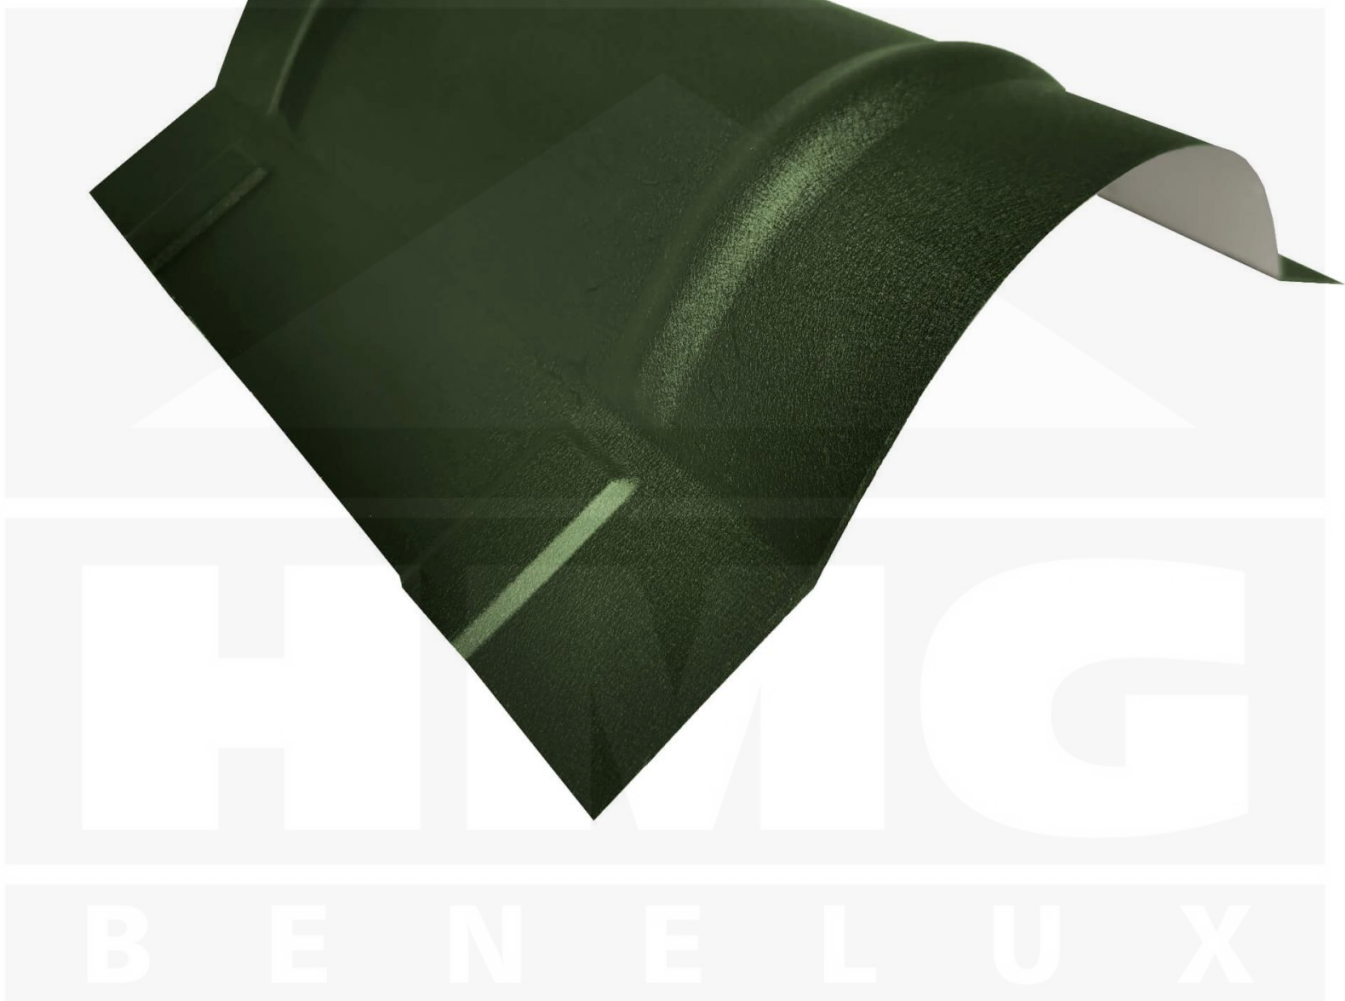

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Ronde nok

Producttoepassingen

De ronde nok wordt bij een puntdak / zadeldak met dakpanplaten gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze ronde nokken hebben een standaard lengte van 1,86 m en een werkende lengte van 1,72. Deze halfronde nokken zijn geschikt voor daken t.e.m. 40°.

Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Ronde nok
Lengte	1965 mm
Werkende lengte	1890 mm
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Chroomoxydegroen (RAL 6020)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok zadeldak
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m
Merk	Polmetal

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.