


**Binnenhoek | 150 x 150 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 50 µm PURLAK® | 8004
- Koperbruin**



Artikelnr.: PIE2PL05084

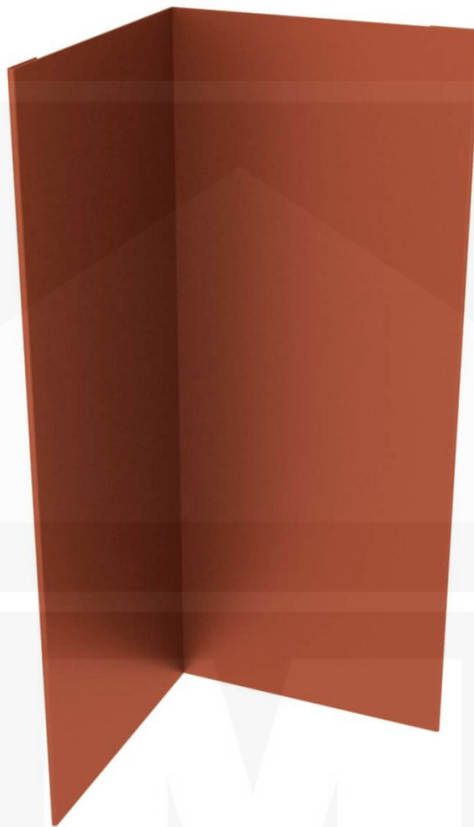

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Binnenhoek

Producttoepassingen

De binnenhoek wordt bij een gevel aan de hoek gebruikt en raakt met beide kanten onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat de kiertjes afgedekt zijn. Deze binnenhoeken hebben een standaard lengte van 2,00 m.

Coating

De PURLAK® (polyurethaan) coating is zeer goed bestand tegen UV-straling (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte verven hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De dikkere coatinglaag en verfwerking biedt een verhoogde corrosiebestendigheid, wat een voordeel is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.



Tech. Details

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Lengte | 2000 mm |
| Werkende lengte | 1900 mm |
| Lengte A | 150 mm |
| Lengte B | 150 mm |
| Hoek | 90° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 50 µm PURLAK® |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Koperbruin (RAL 8004) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Afsluiting 90° binnenhoeken |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven p/m |
| Merk | Polmetal |

**HMG**
B E N E L U X**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.