


Kilgoot | 195 x 195 mm | Staal 0,50 mm | Aluzink | Zilvergrijs



Artikelnr.: PKRAZ05000

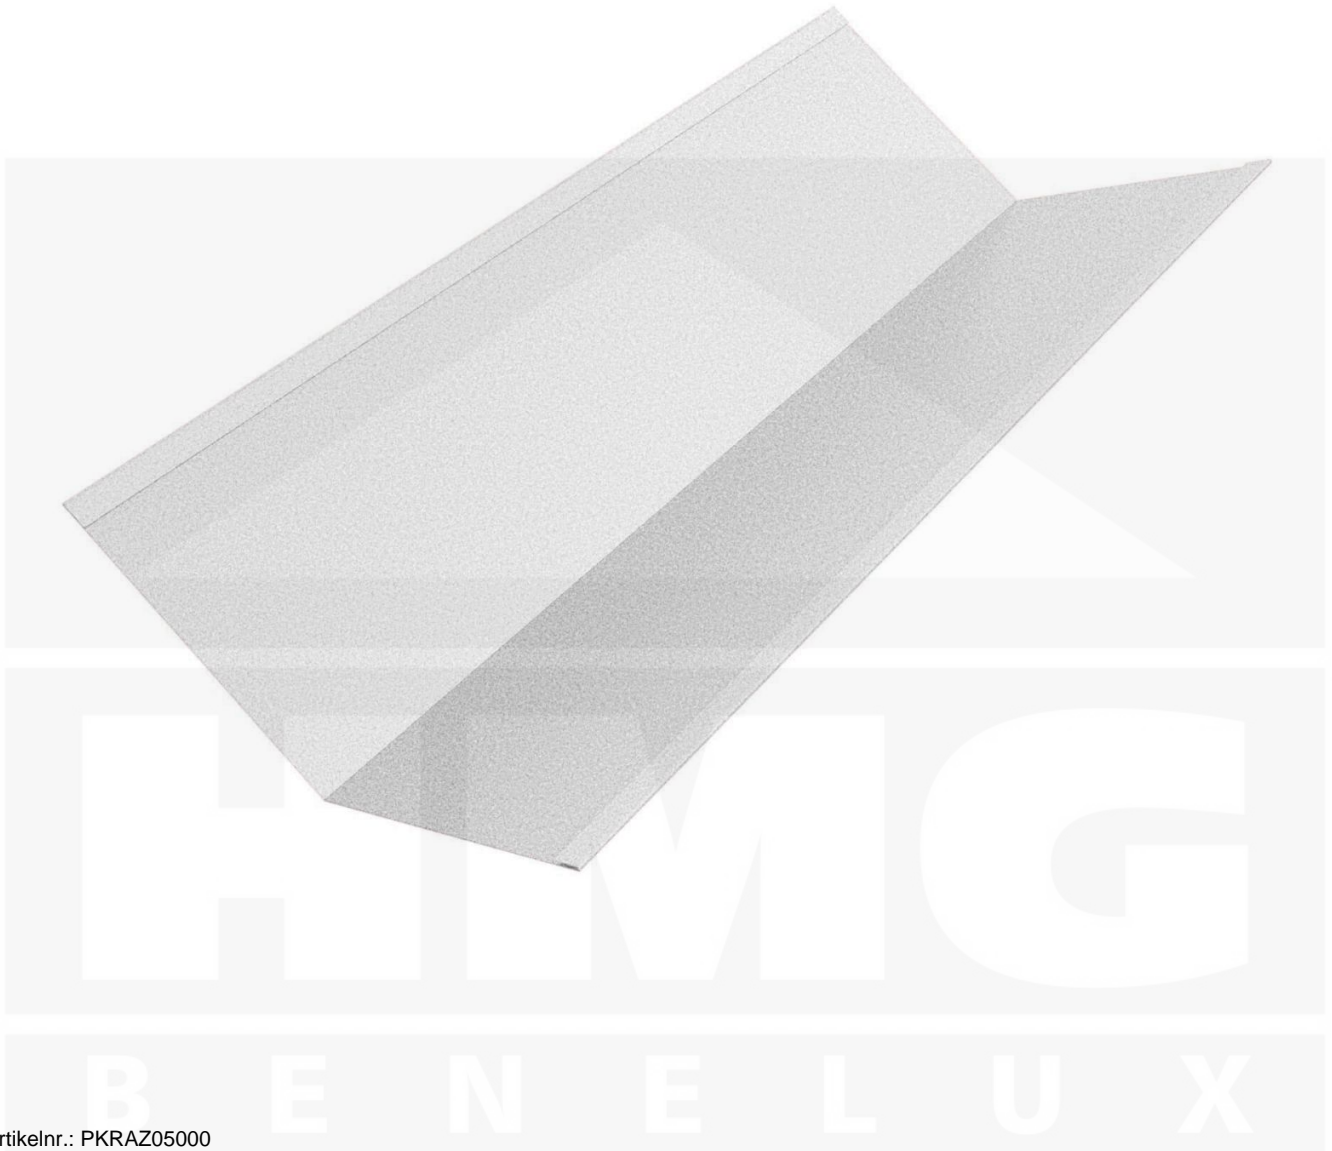

Productinfo

Kilgoot

Producttoepassingen

De kilgoot wordt bij een dak aan de kilzijde (daar, waar twee schuine platen op elkaar stoten) gebruikt en raakt met beide kanten onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze kilgoten hebben een standaard lengte van 2,00 m.

Coating

De glanzende Aluzink AZ185 is uw robuuste en esthetische oplossing voor dak- en gevelbekleding, die zich zelfs in corrosieve omgevingen heeft bewezen dankzij de duurzame combinatie van aluminium en zink. Met zijn uitstekende thermische en visuele reflectie, uitstekende brandwerendheid en flexibele hantering voor eenvoudig buigen en profileren, stelt dit product nieuwe normen voor duurzaamheid en functionaliteit. Met een vrijwel onzichtbare anti-vingerafdrukcoating biedt Aluzink AZ185 extra bescherming tegen verwerking en patinavorming.



H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	195 mm
Lengte B	195 mm
Hoek	120°
Materiaal	Staal
Verzinking	185 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	Aluzink
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Zilvergrijs
Achterkant	Aluminium
Toepassing	Gecontroleerde hemelwaterafvoer
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Polmetal

HMG

B E N E L U X

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.