


Kilgoot | 195 x 195 mm | Staal 0,50 mm | 50 µm PURLAK® | 028 - Kersrood



Artikelnr.: PKRPL050028

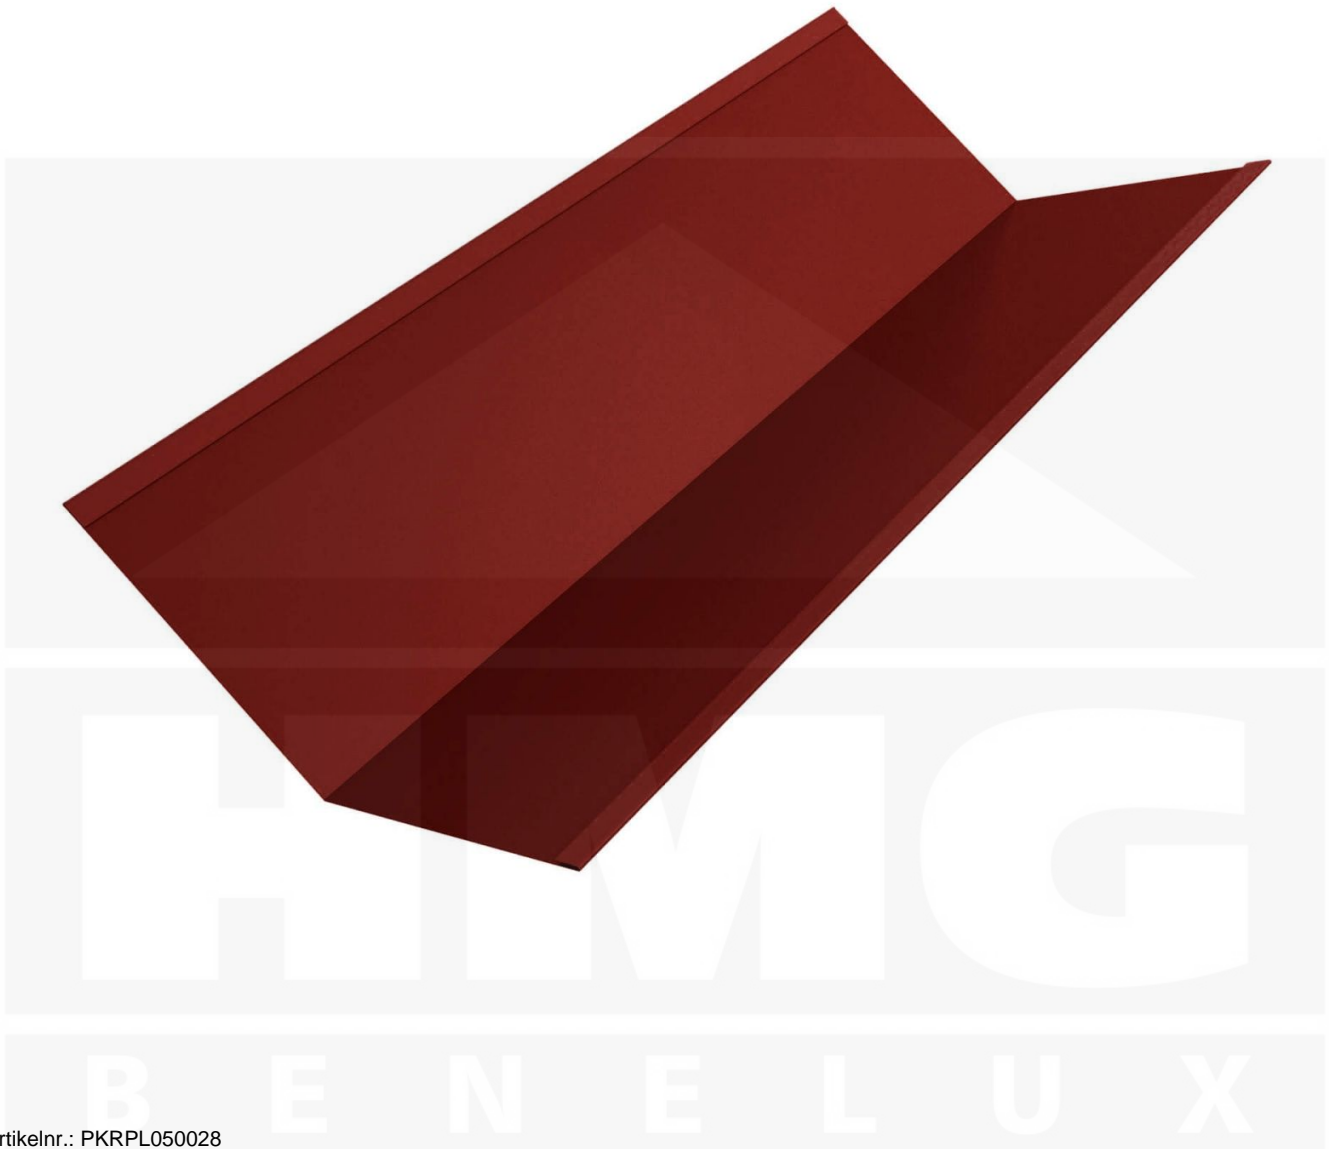

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Kilgoot

Producttoepassingen

De kilgoot wordt bij een dak aan de kilzijde (daar, waar twee schuine platen op elkaar stoten) gebruikt en raakt met beide kanten onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze kilgoten hebben een standaard lengte van 2,00 m.

Coating

De PURLAK® (polyurethaan) coating is zeer goed bestand tegen UV-straling (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte verven hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De dikkere coatinglaag en verfafwerking biedt een verhoogde corrosiebestendigheid, wat een voordeel is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.



Tech. Details

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Lengte | 2000 mm |
| Werkende lengte | 1900 mm |
| Lengte A | 195 mm |
| Lengte B | 195 mm |
| Hoek | 120° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 50 µm PURLAK® |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Kersrood (? RAL 3011) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Gecontroleerde hemelwaterafvoer |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven p/m |
| Merk | Polmetal |

