


**Kilgoot | 195 x 195 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 50 µm PURMAT® | 750 -  
Tegelrood**



Artikelnr.: PKRPM050750

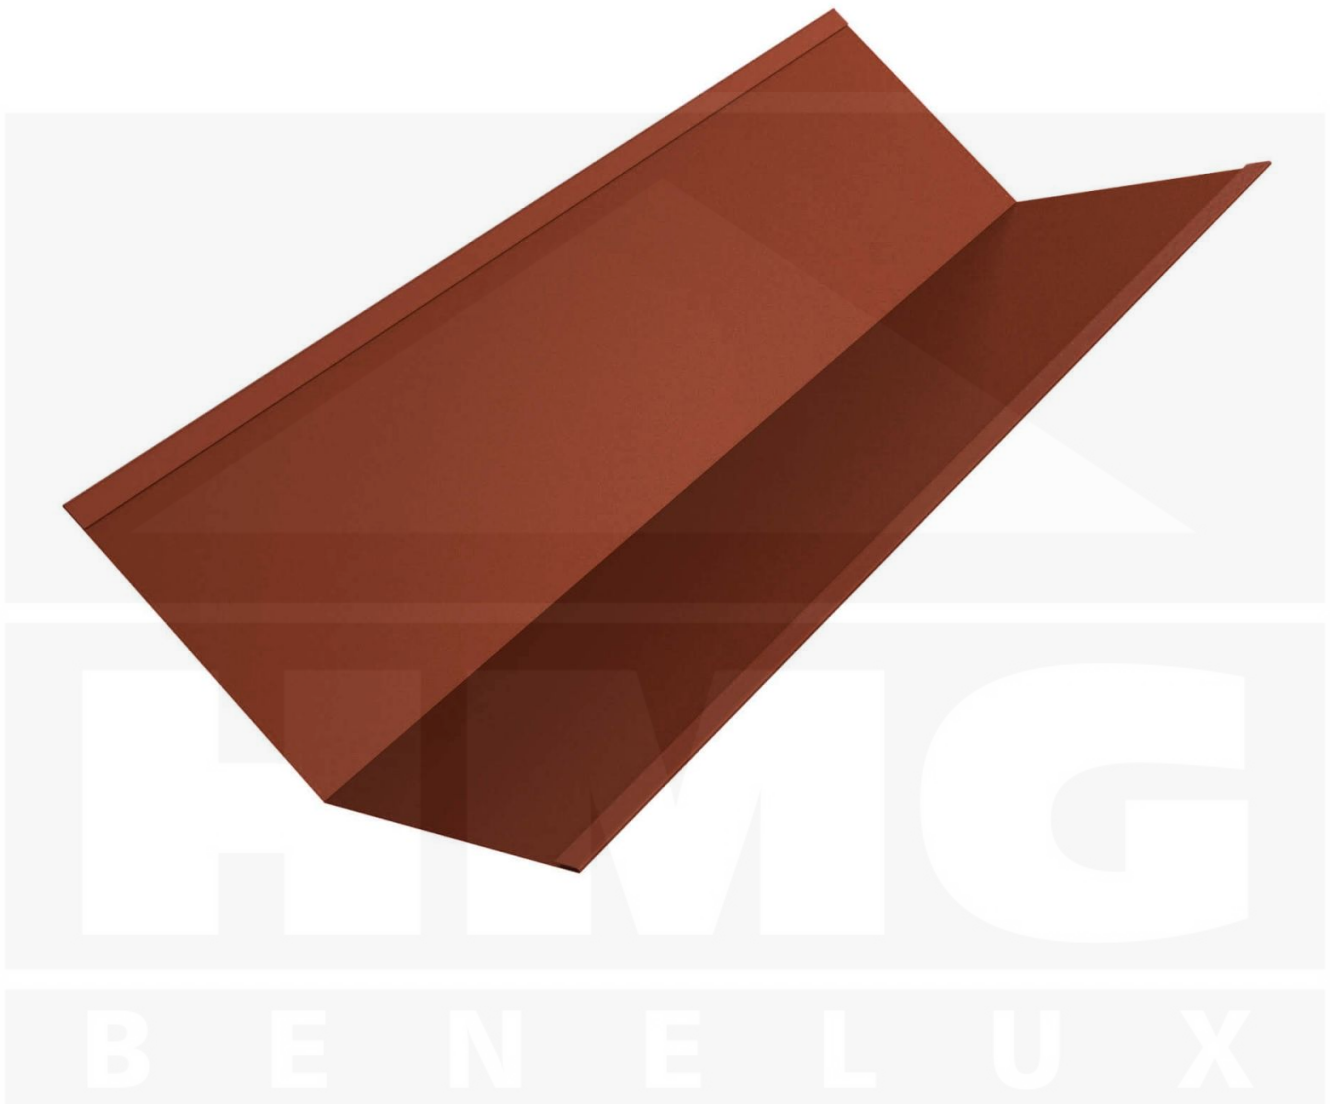

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo


### Kilgoot

#### Producttoepassingen

De kilgoot wordt bij een dak aan de kilzijde (daar, waar twee schuine platen op elkaar stoten) gebruikt en raakt met beide kanten onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze kilgoten hebben een standaard lengte van 2,00 m.

#### Coating

Stijlvolle coating die voldoet aan de eisen van moderne woningen. Het matte oppervlak geeft de indruk van diepte en warmte. Ongeacht de oriëntatie van het dak behoudt de coating zijn uniforme matte uiterlijk. De PURMAT® coating (mat - polyurethaan), verkrijgbaar in 7 basiskleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De sterkere coatinglaag en lakafwerking zorgt voor een verhoogde corrosiebestendigheid, wat voordelig is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.

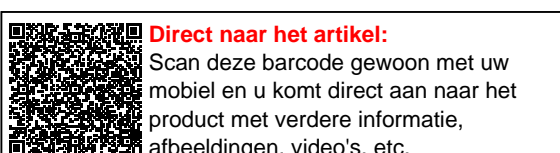

**Tech. Details**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Staat           | Nieuw                           |
| Lengte          | 2000 mm                         |
| Werkende lengte | 1900 mm                         |
| Lengte A        | 195 mm                          |
| Lengte B        | 195 mm                          |
| Hoek            | 120°                            |
| Materiaal       | Staal                           |
| Verzinking      | 275 g/m <sup>2</sup>            |
| Dikte           | 0,50 mm                         |
| Coating         | 50 µm PURMAT®                   |
| Structuur       | lets ruw, matt                  |
| Kleur           | Terracotta (? RAL 8004)         |
| Achterkant      | Lichtgrijs (RAL 7035)           |
| Toepassing      | Gecontroleerde hemelwaterafvoer |
| Bevestiging     | ca. 6 schroeven p/m             |
| Merk            | Polmetal                        |

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.