

Windveer | 150 x 150 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 50 µm PURLAK® | 9005 - Gitzwart



Artikelnr.: POG2PL05095



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo


Windveer

Producttoepassingen

De windveer wordt bij een dak aan de zijkanten (links en rechts) gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De PURLAK® (polyurethaan) coating is zeer goed bestand tegen UV-straling (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte verven hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De dikkere coatinglaag en verfwerking biedt een verhoogde corrosiebestendigheid, wat een voordeel is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.

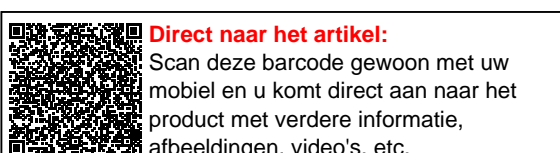

Tech. Details

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Lengte | 2000 mm |
| Werkende lengte | 1900 mm |
| Lengte A | 150 mm |
| Lengte B | 150 mm |
| Hoek | 90° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 50 µm PURLAK® |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Gitzwart (RAL 9005) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Afsluiting zijkanten dak |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven p/m |
| Merk | Polmetal |

**HMG**
B E N E L U X**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.