


**Windveer | Felsplaat PD-510-S | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 1015 -  
Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: POG3SP05015

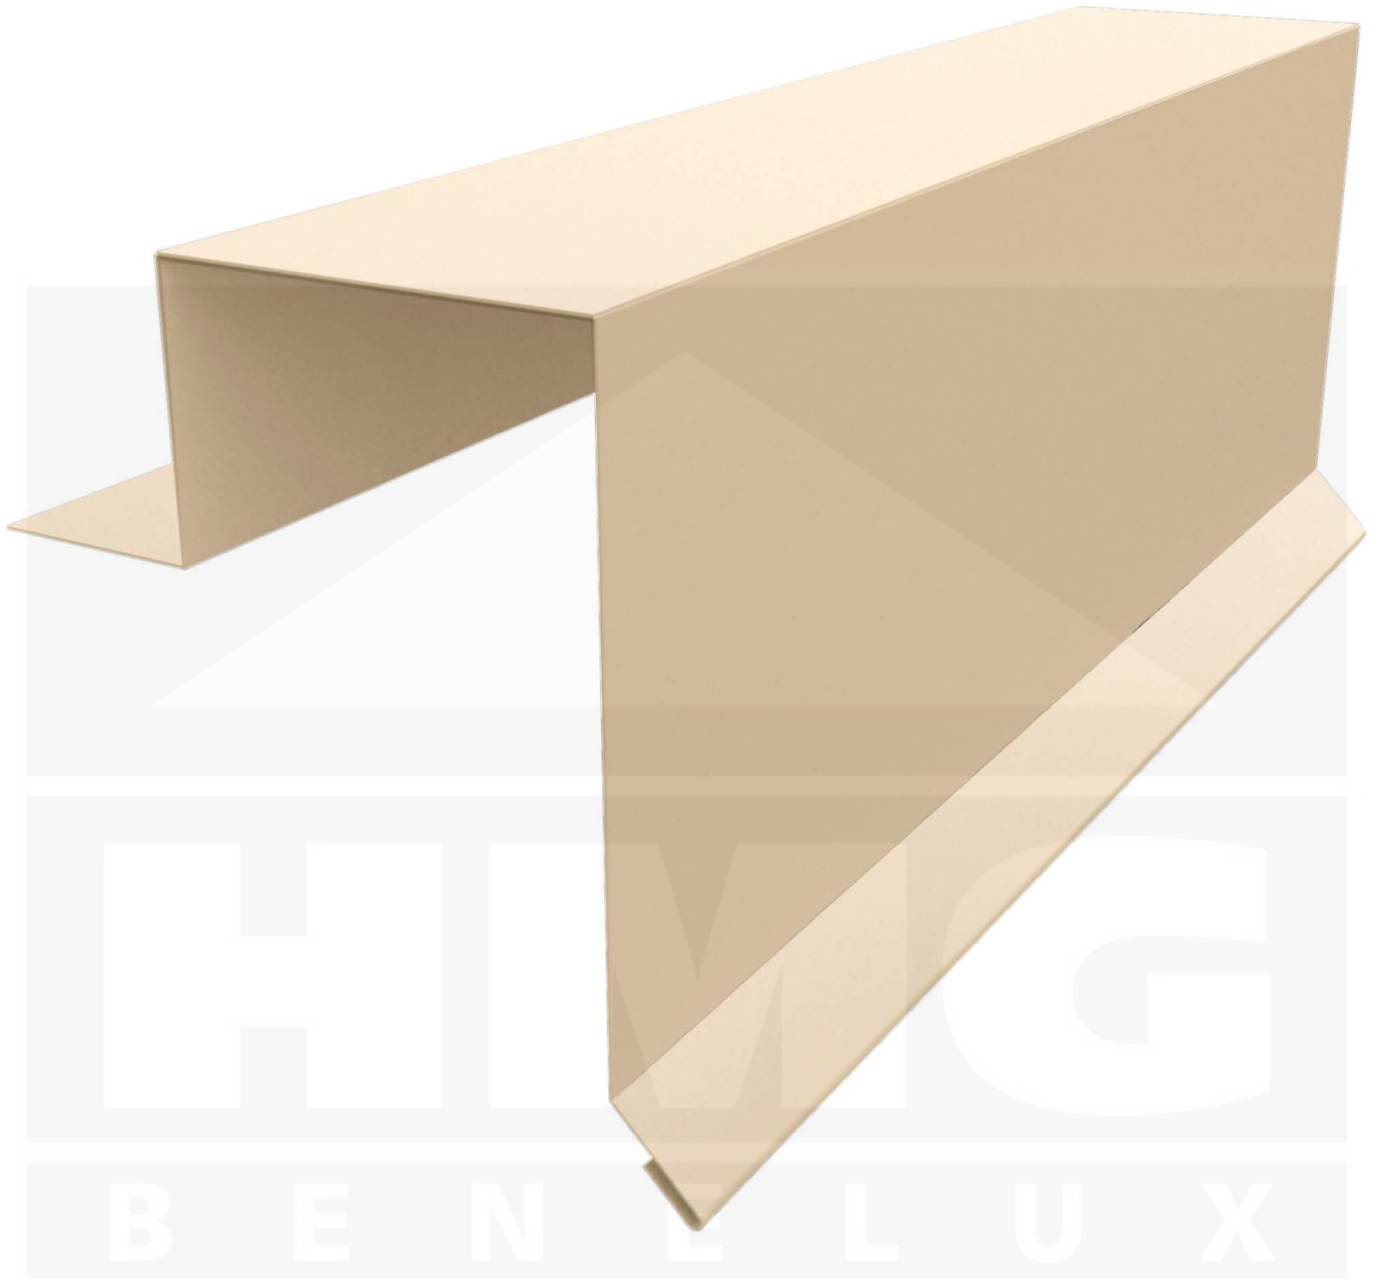

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Windveer

#### Producttoepassingen

De windveer wordt bij een dak aan de zijkanten (links en rechts) gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



**Tech. Details**

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	35 mm
Lengte B	40 mm
Lengte C	70 mm
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Licht ivorkleurig (RAL 1015)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting zijkanten dak
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Bijzonderheid	Alleen voor felsplaat PD-510-S
Merk	Polmetal
Lengte D	110 mm
Lengte E	25 mm

# HMG

B E N E L U X

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.