


**Dakpanplaat Szafir 350/15 | Anti-Drup 700 g/m² | Staal 0,50 mm | 35 µm
Mattpolyester | 033 - Zwart**



Artikelnr.: PPS35015VMG050033

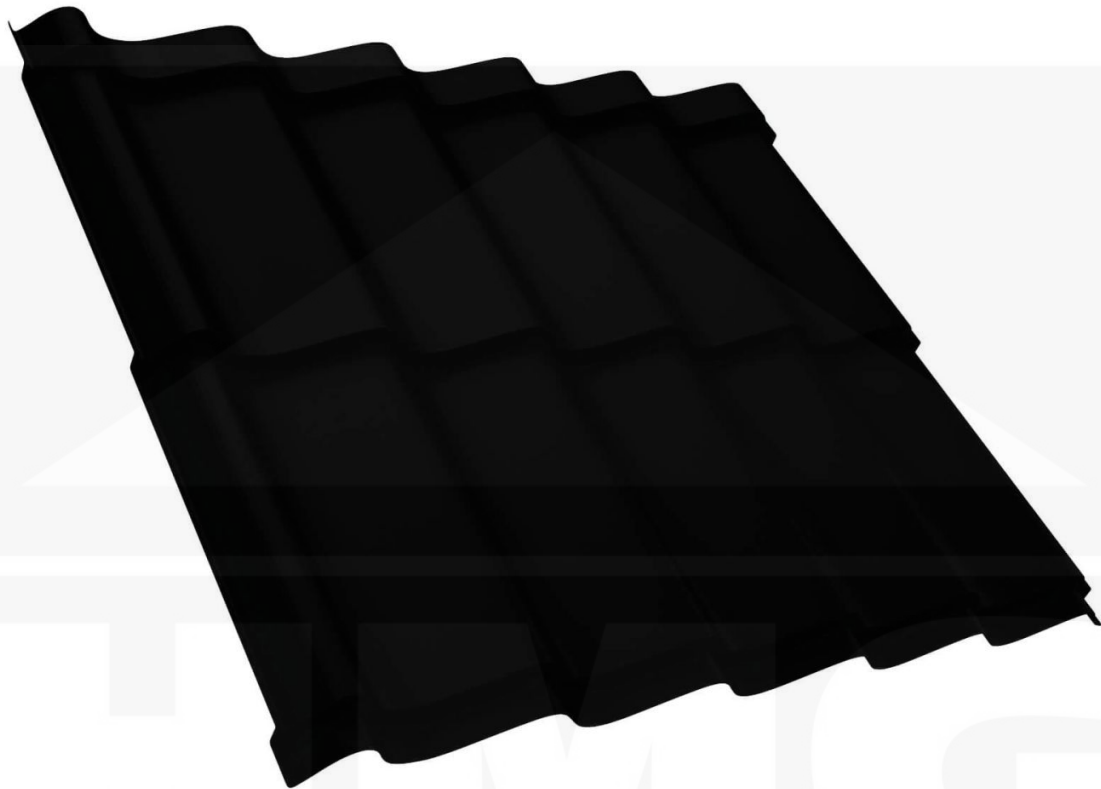

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Dakpanplaat Szafir 350/15

Stalen dakpanplaat Szafir 350/15 met een totale profielhoogte van 25 mm en een werkende breedte van 1100 mm. Deze stalen dakpanplaten met een materiaaldikte van 0,50 mm wegen 5,00 kg/m² en worden op bestelling tot een lengte van 7,00 m cm nauwkeurig op maat geprofileerd.

Let op: Bepaalde plaatlengtes kunnen ongunstig uitvallen, waardoor problemen bij de montage kunnen ontstaan. Wij adviseren u om geen ongunstige plaatlengtes te bestellen. Zie tabel infoblad onder downloads - meer datasheets.

Producttoepassingen

De dakpanplaat Szafir 350/15 wordt als dakplaat geprofileerd. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Stalen dakpanplaten zijn een ideaal alternatief voor dakpannen en geschikt als dakbedekking van zowel kleinere daken van recreatiewoningen, schuren en carports als ook voor nieuwbouw en renovatie van grote daken van boerderijen en woonhuizen. Weckman dakpanplaten kunnen al worden toegepast op daken met een minimale afschot van 7 graden.

Let op: Als een statische berekening voor het project nodig is, mogen geen producten zonder DIN of volgens DIN EN 14782 (restpartijen) worden gebruikt! Hiervoor zijn producten volgens DIN EN 1090 voorzien.

Coating

Stijlvolle coating die voldoet aan de eisen van moderne woningen. Het matte oppervlak geeft de indruk van diepte en warmte. Ongeacht de oriëntatie van het dak behoudt de coating zijn uniforme matte uiterlijk. De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.

Anti-Drup viltlaag

Bij slecht of ongeïsoleerde daken kan door temperatuurverschil aan de onderkant van de metalen profielplaten condensvorming optreden. Ook in open gebouwen kan weersafhankelijk condensatie optreden. Door de anti-condens viltlaag aan de onderzijde van de platen wordt het afdruppen tegengegaan. De hoogwaardige anti-drup viltlaag kan afhankelijk van de dakhelling tot 900 g/m² aan vocht opnemen. Wanneer de temperatuur stijgt wordt door opwarming van de platen en een goede ventilatie het vocht weer aan de omgeving afgestaan en droogt de viltlaag weer op.

Een positief effect is dat de viltlaag geluidsabsorberend is en bij sterke regen en hagel geluidsdempend werkt.

Let op: Dakplaten met anti-drup viltlaag zijn alleen toepasbaar op daken met een minimale dakhelling van 10 graden.

Garantie

Op deze 1ste keus Polmetal dakpanplaten hebt u 10 jaar garantie op doorroesten en de coating.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1180 mm, elke volgende plaat + 1100 mm



Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|----------------------------|---|
| Uitvoering | Dakplaat |
| Profiel | Dakpan |
| Profielhoogte | 25 mm |
| Plaatbreedte | 1180 mm |
| Werkende breedte | 1100 mm |
| Lengte | 500 mm - 7000 mm |
| Panlengte | 350 mm |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 35 µm mattpolyester |
| Structuur | lets ruw, matt |
| Kleur | Zwart (? RAL 9005) |
| Achterkant | Anti-Drup viltlaag (700-900 g/m ²) Grijswit |
| Toepassing | Veeleisende atmosferische omstandigheden |
| Garantie | 15 jaar doorroesten en coating |
| Garantie | 10 jaar |
| Hellingshoek | min. 9° (15,8 cm/m) |
| Steuningsafstand | max. 35 cm |
| Legrichting | Van links naar rechts |
| Bevestiging | Dal: ca. 8 schroeven p/m ² Overlapping: ca. 3 schroeven p/m ² |
| Eigenschap | 1ste keus |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A2-s1, d0 |
| Anti-Drup vilt | 700 g/m ² |
| Kwaliteit | Premium |
| DIN | EN 14782 |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | Polmetal |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.