


**Dakpanplaat Szafir 350/15 | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> | Staal 0,40 mm | 25 µm  
Polyester | 028 - Kersrood**



Artikelnr.: PPS35015VSP040028

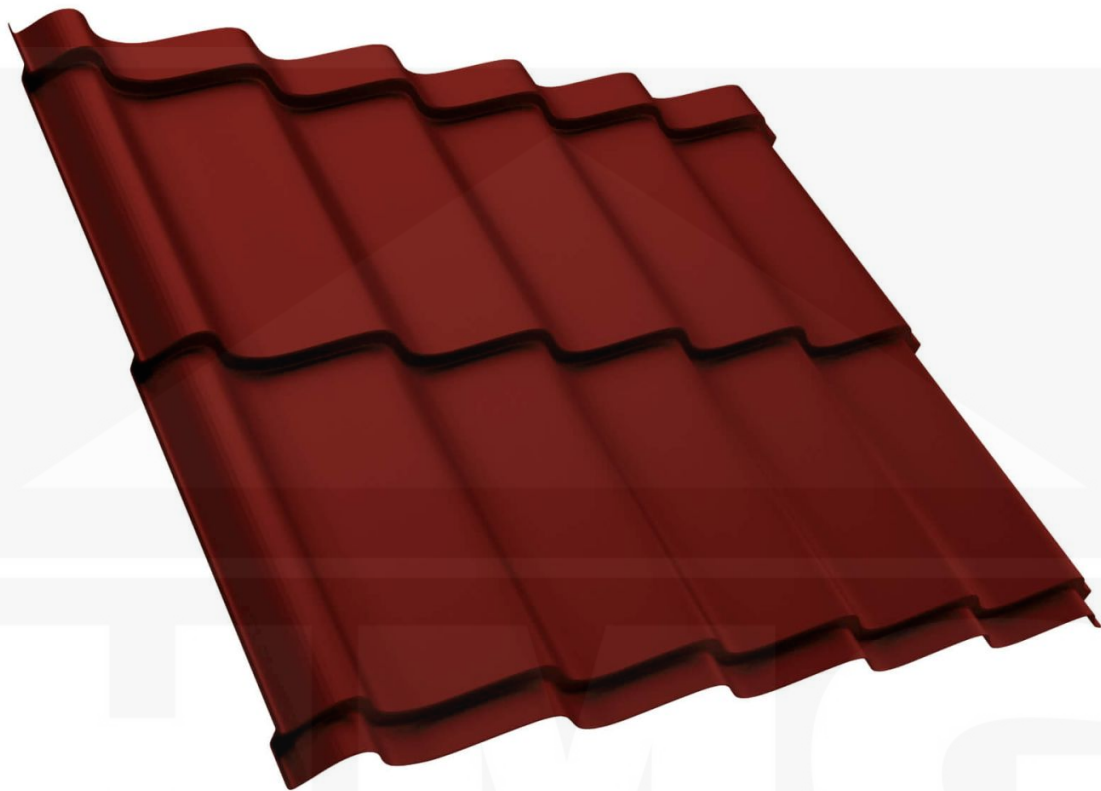

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Dakpanplaat Szafir 350/15

Stalen dakpanplaat Szafir 350/15 met een totale profielhoogte van 25 mm en een werkende breedte van 1100 mm. Deze stalen dakpanplaten met een materiaaldikte van 0,40 mm wegen 4,10 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 7,00 m cm nauwkeurig op maat geprofileerd.

**Let op:** Bepaalde plaatlengtes kunnen ongunstig uitvallen, waardoor problemen bij de montage kunnen ontstaan. Wij adviseren u om geen ongunstige plaatlengtes te bestellen. Zie tabel infoblad onder downloads - meer datasheets.

### Producttoepassingen

De dakpanplaat Szafir 350/15 wordt als dakplaat geprofileerd. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Stalen dakpanplaten zijn een ideaal alternatief voor dakpannen en geschikt als dakbedekking van zowel kleinere daken van recreatiewoningen, schuren en carports als ook voor nieuwbouw en renovatie van grote daken van boerderijen en woonhuizen. Weckman dakpanplaten kunnen al worden toegepast op daken met een minimale afschot van 7 graden.

**Let op:** Als een statische berekening voor het project nodig is, mogen geen producten zonder DIN of volgens DIN EN 14782 (restpartijen) worden gebruikt! Hiervoor zijn producten volgens DIN EN 1090 voorzien.

### Coating

De Polyester Standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.

### Anti-Drup viltlaag

Condensatie als gevolg van temperatuurverschillen kan worden tegengegaan door viltlaag te gebruiken. Ventilatie en verwarming geven vocht weer af aan de omgeving. Een positief neveneffect is de geluidsreductie (minder lawaai bij regen/hagel).

**Let op:** Leg viltlaag pas vanaf 10° dakhelling

### Garantie

Op deze Restpartij Polmetal dakpanplaten hebt u 5 jaar garantie op doorroesten en de coating.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1180 mm, elke volgende plaat + 1100 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Uitvoering                 | Dakplaat  |
| Profiel                    | Dakpan  |
| Profielhoogte              | 25 mm   |
| Plaatbreedte               | 1180 mm   |
| Werkende breedte           | 1100 mm   |
| Lengte                     | 500 mm - 7000 mm  |
| Panlengte                  | 350 mm  |
| Materiaal                  | Staal   |
| Verzinking                 | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Dikte                      | 0,40 mm   |
| Coating                    | 25 µm polyester   |
| Structuur                  | Glad, iets glanzend   |
| Kleur                      | Kersrood (? RAL 3011)   |
| Achterkant                 | Anti-Drup viltlaag (700-900 g/m <sup>2</sup> )   Grijswit                             |
| Toepassing                 | Normale atmosferische omstandigheden  |
| Garantie                   | 5 jaar doorroesten  |
| Garantie                   | 5 jaar  |
| Hellingshoek               | min. 9° (15,8 cm/m)   |
| Steuningsafstand           | max. 35 cm  |
| Legrichting                | Van links naar rechts   |
| Bevestiging                | Dal: ca. 8 schroeven p/m <sup>2</sup>   Overlapping: ca. 3 schroeven p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap                 | Restpartij  |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A2-s1, d0   |
| Anti-Drup vilt             | 700 g/m <sup>2</sup>  |
| Kwaliteit                  | Low-Budget  |
| DIN                        | EN 14782  |
| Topseller                  | Nee   |
| Sale                       | Ja  |
| Sale                       | Ja  |
| Merk                       | Polmetal  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.