


**Startprofiel | Voor felsplaat PD-510-S | Staal 0,50 mm | 50 µm PURLAK® |  
8017 - Chocoladebruin**



Artikelnr.: PSP1PL05087

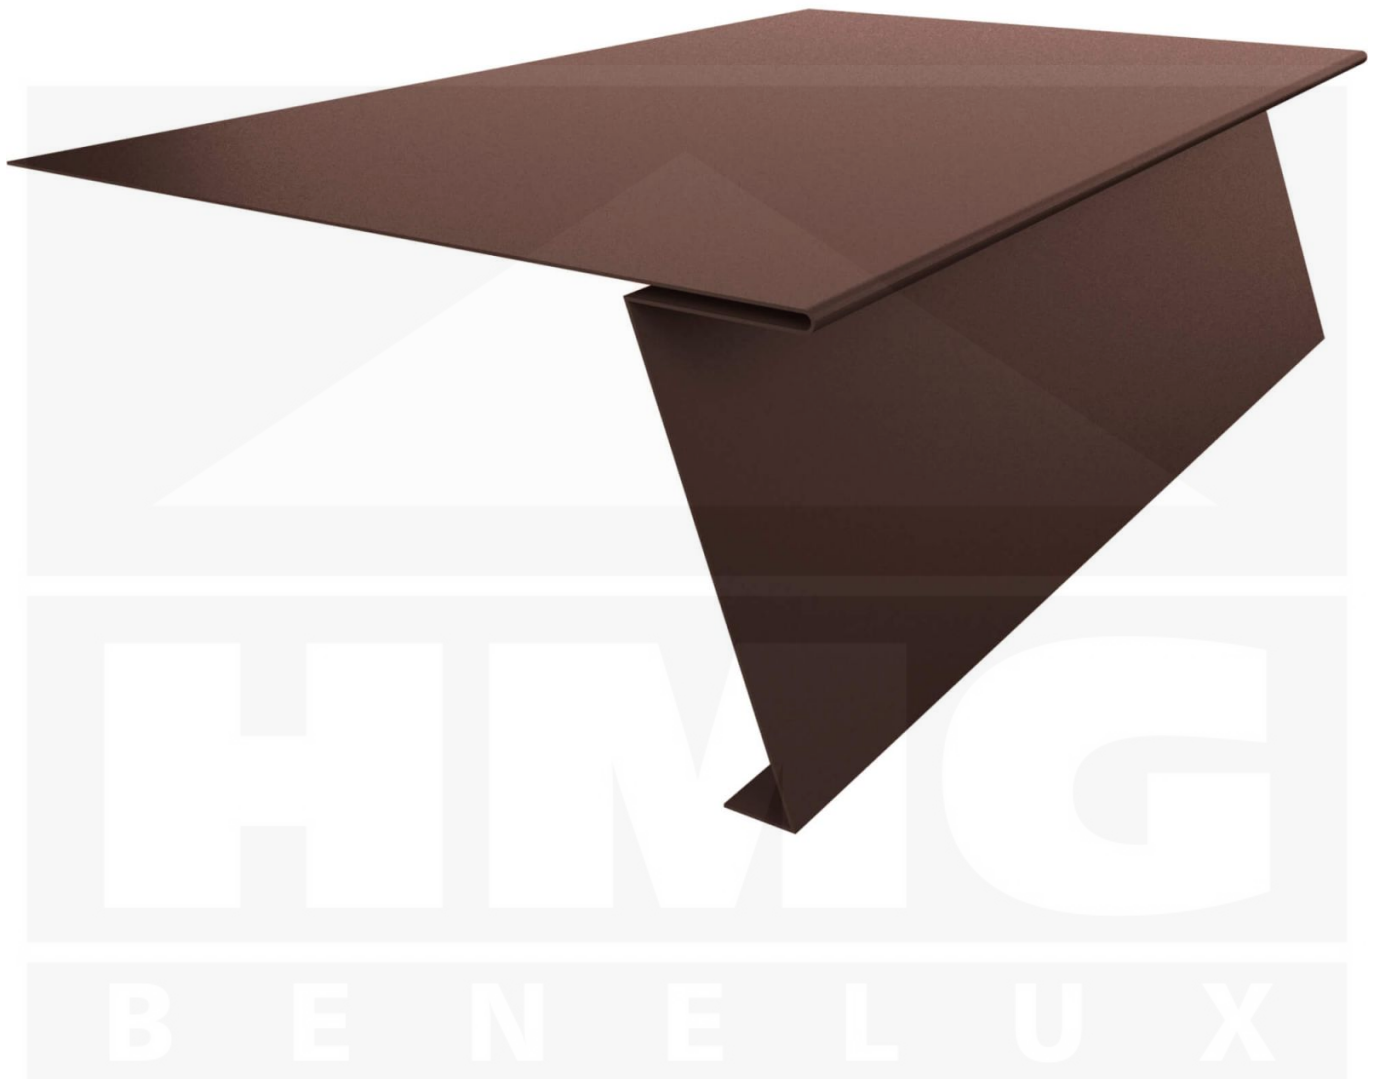

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Druiplijst

#### Producttoepassingen

De druiplijst wordt bij een dak aan de onderzijde (de druipkant) gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.



**Tech. Details**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Staat           | Nieuw                                     |
| Lengte          | 2000 mm                                   |
| Werkende lengte | 1900 mm                                   |
| Lengte A        | 150 mm                                    |
| Lengte B        | 25 mm                                     |
| Lengte C        | 70 mm                                     |
| Materiaal       | Staal                                     |
| Verzinking      | 275 g/m <sup>2</sup>                      |
| Dikte           | 0,50 mm                                   |
| Coating         | 50 µm PURLAK®                             |
| Structuur       | Glad, iets glanzend                       |
| Kleur           | Chocoladebruin (RAL 8017)                 |
| Achterkant      | Lichtgrijs (RAL 7035)                     |
| Toepassing      | Gecontroleerde hemelwaterafvoer gootzijde |
| Bevestiging     | ca. 6 schroeven p/m                       |
| Merk            | Polmetal                                  |

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.