


**Damwandplaat T45/333M | Dak | Anti-Drup 700 g/m² | Staal 0,63 mm | 200 µm
HPS Ultra® | 7040 - Venstergrijs**



Artikelnr.: PT45333MDVHP06370

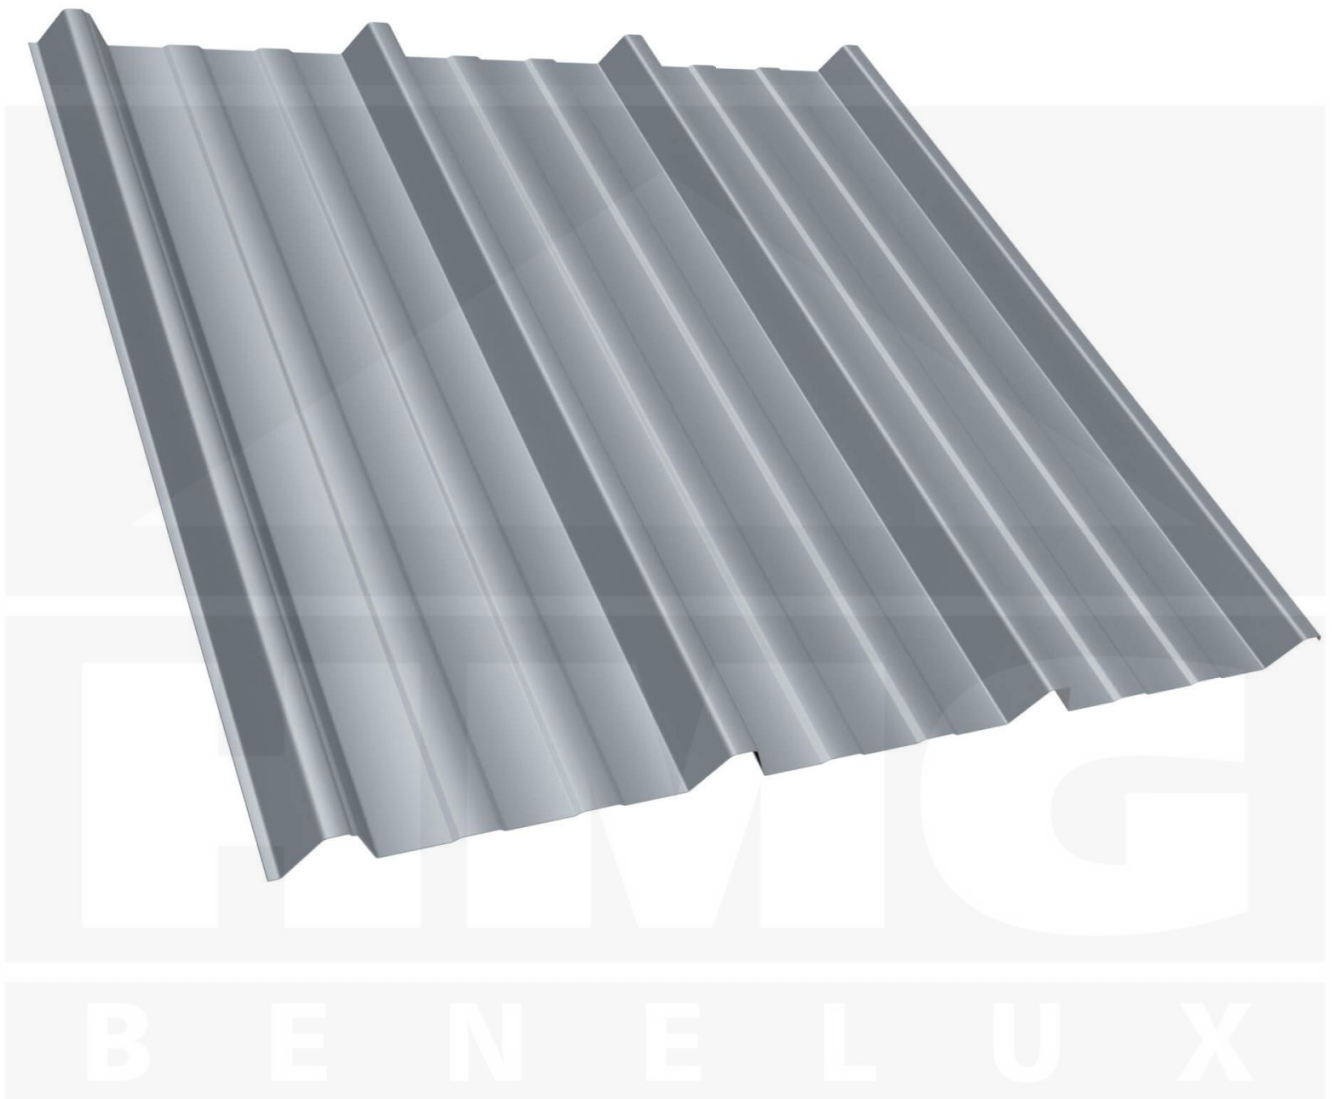

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Damwandplaat T45/333MD

Stalen damwandplaat T45/333MD met een totale profielhoogte van 45 mm en een werkende breedte van 1000 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,63 mm wegen 6,05 kg/m² en worden op bestelling tot een lengte van 12 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

Producttoepassingen

Deze damwandplaten worden als dakplaat geprofileerd maar kunnen ook als wandplaat / gevelplaat worden toegepast. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen damwandplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen, overkappingen en carports, als ook middelgrote daken van hallen, stallen en loodsen.

Coating

De 200 µm HPS coating biedt een superieure combinatie van robuustheid, UV-bestendigheid en duurzaamheid. Dankzij de bijzonder dikke bescherm laag is deze coating ideaal voor extreme omgevingen en biedt hij uitzonderlijke bescherming tegen weersinvloeden en corrosie. Hij wordt gekenmerkt door zijn hoge weerstand tegen UV-straling, wat zorgt voor een langdurig kleurbehoud. Dankzij de grotere laagdikte biedt de 200 µm HPS coating ook een uitstekende mechanische weerstand, waardoor hij ideaal is voor gebruik in bijzonder veeleisende stedelijke of industriële omgevingen. Deze coating is een ideale oplossing voor projecten waar uitzonderlijke esthetiek, duurzaamheid en corrosiebescherming een belangrijke rol spelen.

Anti-Drup viltlaag

Condensatie als gevolg van temperatuurverschillen kan worden tegengegaan door viltlaag te gebruiken. Ventilatie en verwarming geven vocht weer af aan de omgeving. Een positief neveneffect is de geluidsreductie (minder lawaai bij regen/hagel).

Let op: Leg viltlaag pas vanaf 10° dakhelling

Garantie

Op deze 1ste keus Polmetal damwandprofielplaten hebt u 10 jaar garantie op doorroesten en de coating.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1060 mm, elke volgende plaat + 1000 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|----------------------------|--|
| Uitvoering | Dakplaat |
| Profiel | Damwand |
| Profielhoogte | 45 mm |
| Plaatbreedte | 1060 mm |
| Werkende breedte | 1000 mm |
| Lengte | 500 mm - 13750 mm |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,63 mm |
| Coating | 200 µm HPS Ultra® |
| Structuur | Iets ruw, matt |
| Kleur | Venstergrijs (RAL 7040) |
| Achterkant | Anti-Drup viltlaag (700-900 g/m ²) Grijswit |
| Toepassing | Industriele en maritieme atmosferische omstandigheden |
| Garantie | 40 jaar doorroesten en coating |
| Garantie | 40 jaar |
| Hellingshoek | min. 3° (5,24 cm/m) |
| Steuningsafstand | zie belastingstabel |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Dal: ca. 6 schroeven p/m ² Berg: ca. 4 schroeven en kalotten p/m ² |
| Eigenschap | 1ste keus |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A2-s1, d0 |
| Anti-Drup vilt | 700 g/m ² |
| Kwaliteit | Premium |
| DIN | EN 1090 |
| Reliëfdruk | Damwand |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | Polmetal |
| Voor zonnepanelen | Nee |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.