


**Damwandplaat T7M | Gevel | Staal 0,75 mm | 50 µm PURLAK® | 9006 - Zilver-Metallic**



Artikelnr.: PT7MWPL07596

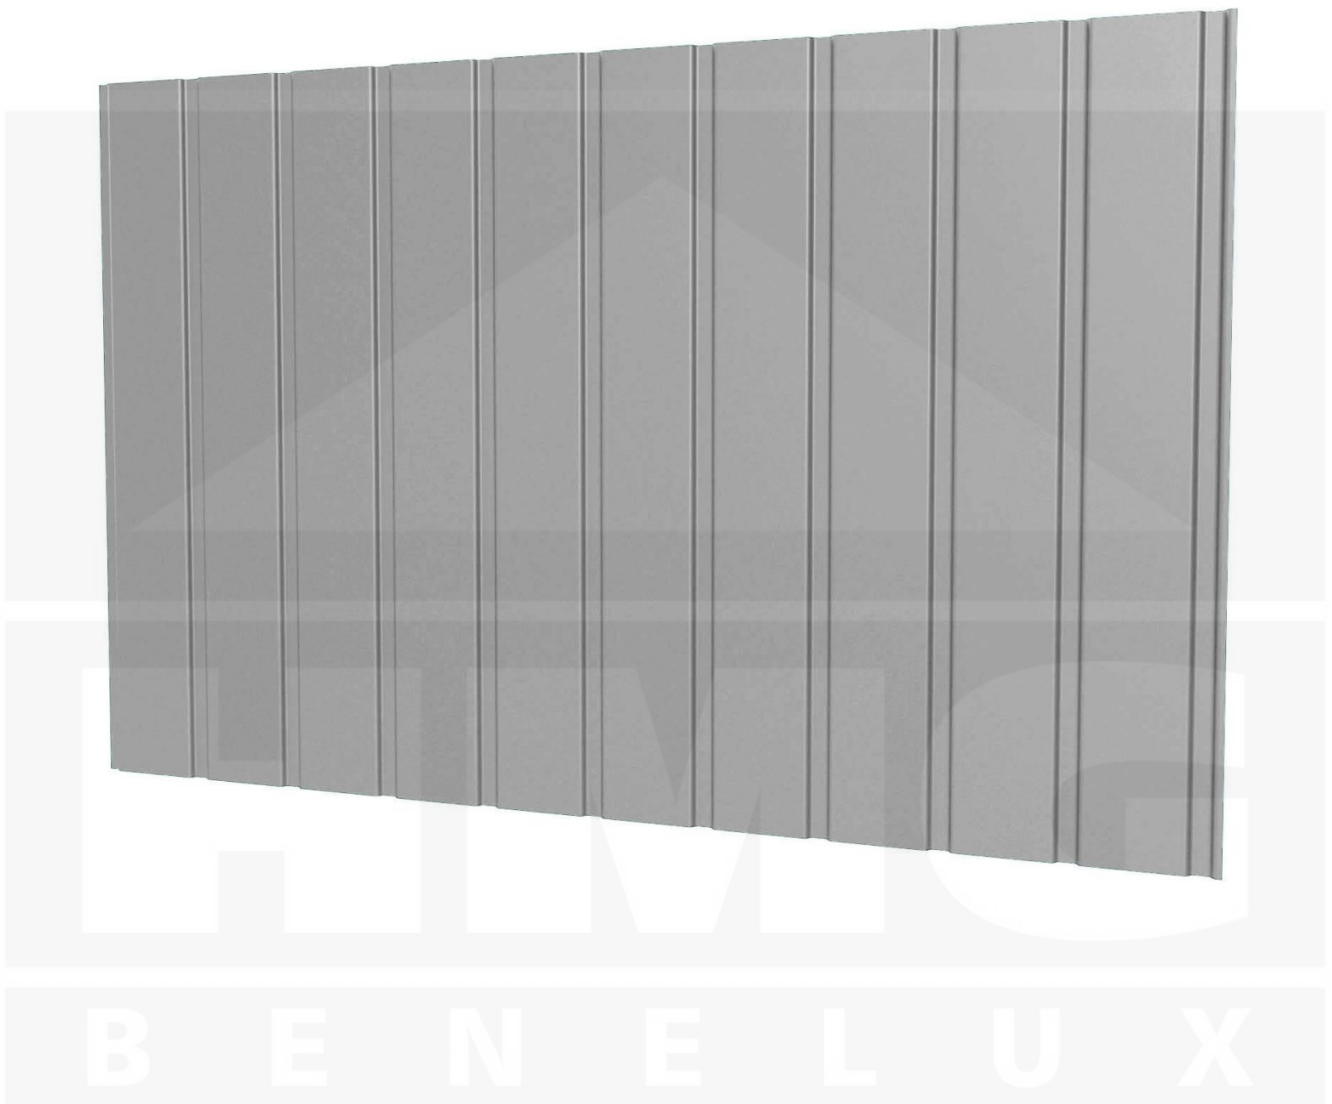

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Damwandplaat T7M | Gevel – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat** voor gevelbekleding? Deze gevelplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor gevels, hallen en vele andere toepassingen.

Een **weerbestendig wandsysteem** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame gevelbekleding** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt het een robuuste wandoplossing. De **plaatbreedte van 1197 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1175 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **50 µm PURLAK® coating** in **Zilver-Metallic (RAL 9006)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 7 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

#### Waarom Damwandplaat T7M | Gevel?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 7 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 50 µm PURLAK® voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 500 mm - 7000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Garantie** – 30 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Universele wandbekleding voor nieuwe en bestaande gebouwen.
- **Garages, schuren & tuinhuisjes** – Weerbestendige oplossing voor particuliere bouwprojecten.
- **Werkplaatsen & productiefaciliteiten** – Bescherming tegen invloeden van buitenaf en gemakkelijk schoon te maken.
- **Magazijnen, machine- & industriële hallen** – Bestendige geveloplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1197 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1175 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Damwandplaat T7M | Gevel – Snelle levering & met 30 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



## Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs, mat
Anti-Drup vilt	Zonder
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>
Brandklasse	A1
Coating	50 µm PURLAK®
DIN	EN 1090
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	30 jaar doorroesten en coating
Garantie	30 jaar
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Kwaliteit	Deluxe
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	500 mm - 7000 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Plaatbreedte	1197 mm
Profiel	Damwand
Profielhoogte	7 mm
Reliëfdruk	Nee
Sale	Nee
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Gevelplaat
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Werkende breedte	1175 mm



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.