


**Dorpel | Typ 1 | 40 x 24 x 25 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester |
8012 - Roodbruin**



Artikelnr.: PTL1SP05082

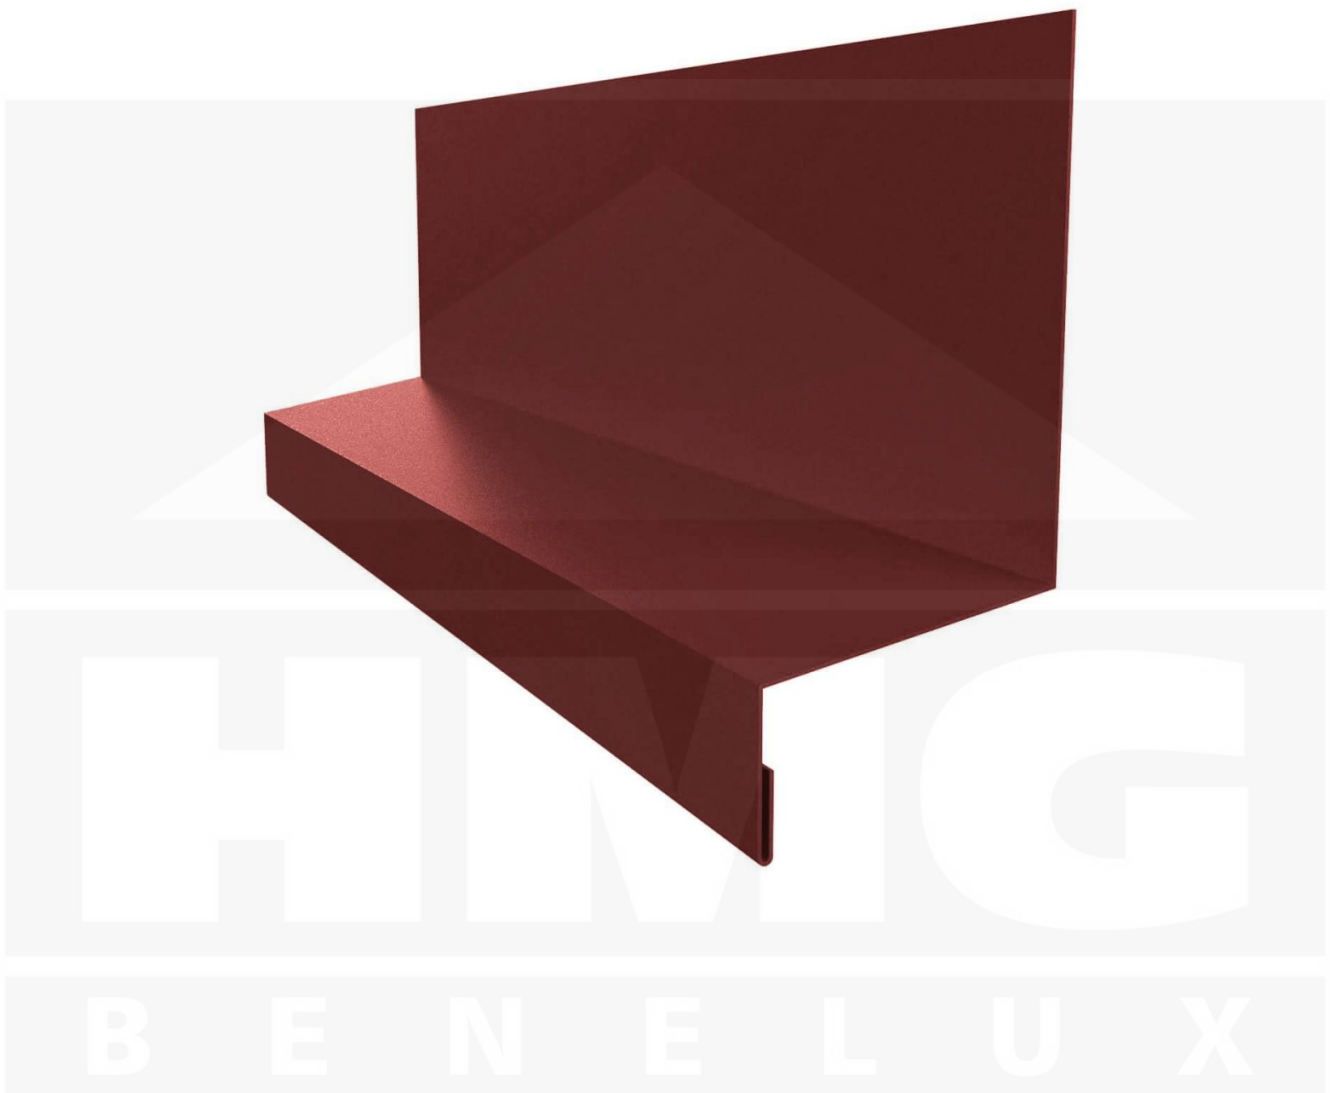

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo


Dorpel

Producttoepassingen

De dorpel wordt bij een gevel aan de onderzijde gebruikt en raakt met een kant onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze dorpels worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De Polyester standaard coating, die verkrijgbaar is in een groot aantal aantrekkelijke kleuren, is zeer UV-bestendig (volgens classificatie RUV2 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte kleuren hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn.

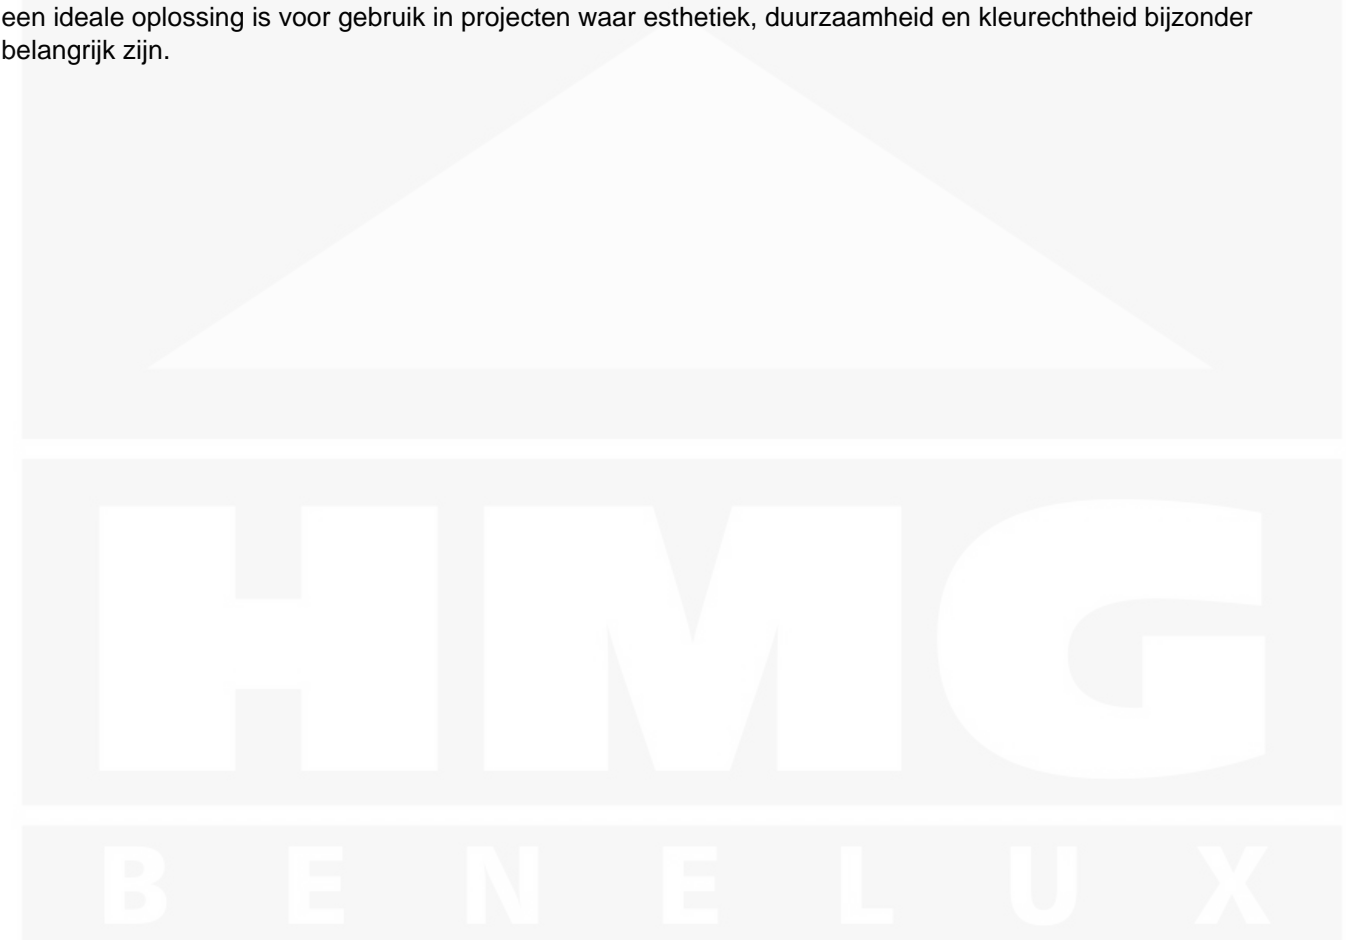

Tech. Details

| | |
|-----------------|---|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Type 1 |
| Lengte | 2000 mm |
| Werkende lengte | 1900 mm |
| Lengte A | 40 mm |
| Lengte B | 24 mm |
| Lengte C | 25 mm |
| Hoek | 100° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 25 µm polyester |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Roodbruin (RAL 8012) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Gecontroleerde hemelwaterafvoer onderkant |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven p/m |
| Merk | Polmetal |

HMG

B E N E L U X

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.