


**Dorpel | Typ 2 | 67 x 40 x 20 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 50 µm PURLAK® |  
028 - Kersrood**



Artikelnr.: PTL2PL050028

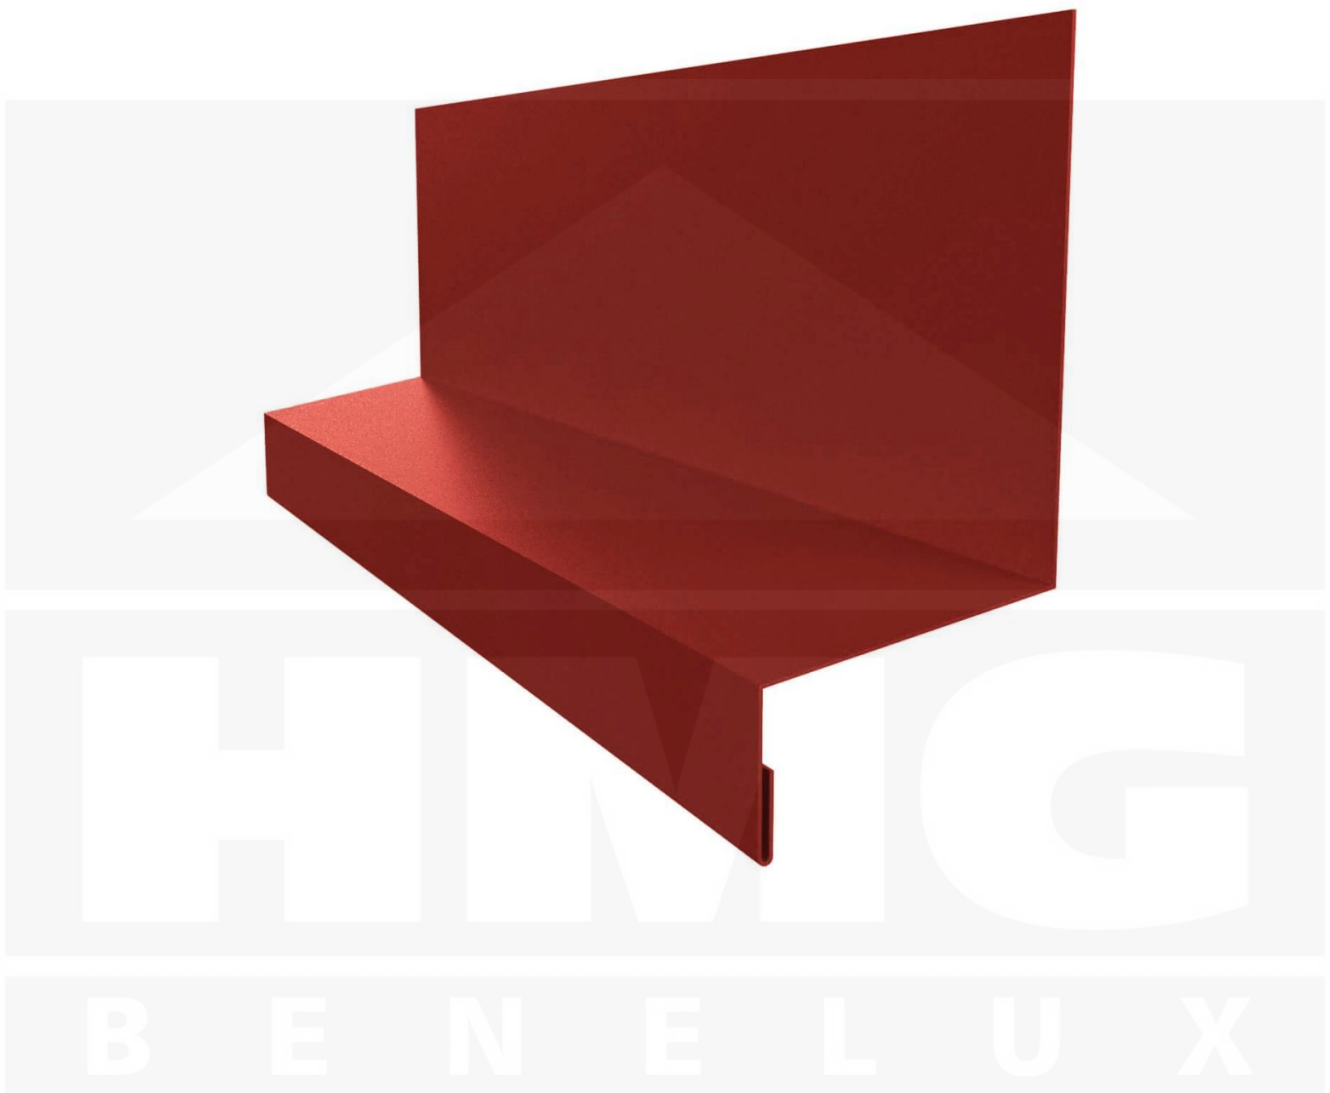

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo


### Dorpel

#### Producttoepassingen

De dorpel wordt bij een gevel aan de onderzijde gebruikt en raakt met een kant onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze dorpels worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

De PURLAK® (polyurethaan) coating is zeer goed bestand tegen UV-straling (volgens classificatie RUV4 - de meest veeleisende categorie van de Europese norm EN 10169/2). De gebruikte verven hebben een uitzonderlijke weerstand tegen fotochemische verouderingsprocessen, waardoor dit product een ideale oplossing is voor gebruik in projecten waar esthetiek, duurzaamheid en kleurechtheid bijzonder belangrijk zijn. De dikkere coatinglaag en verfafwerking biedt een verhoogde corrosiebestendigheid, wat een voordeel is in stedelijke of industriële omgevingen. Daarom is dit product geschikter voor gebruik in agressievere atmosferische zones dan een polyester coating.

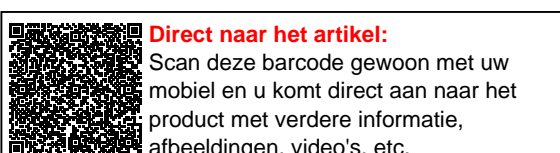

### Tech. Details

|                 |   |
|-----------------|---|
| Staat           | Nieuw                                     |
| Uitvoering      | Type 2                                    |
| Lengte          | 2000 mm                                   |
| Werkende lengte | 1900 mm                                   |
| Lengte A        | 67 mm                                     |
| Lengte B        | 40 mm                                     |
| Lengte C        | 20 mm                                     |
| Hoek            | 100°                                      |
| Materiaal       | Staal                                     |
| Verzinking      | 275 g/m <sup>2</sup>                      |
| Dikte           | 0,50 mm                                   |
| Coating         | 50 µm PURLAK®                             |
| Structuur       | Glad, iets glanzend                       |
| Kleur           | Kersrood (? RAL 3011)                     |
| Achterkant      | Lichtgrijs (RAL 7035)                     |
| Toepassing      | Gecontroleerde hemelwaterafvoer onderkant |
| Bevestiging     | ca. 6 schroeven p/m                       |
| Merk            | Polmetal                                  |

**HMG**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.