


**Muuraansluiting | Typ 1 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° | Staal 0,63 mm | 200 µm
HPS Ultra® | 7040 - Venstergrijs**



Artikelnr.: PWA1HP06370

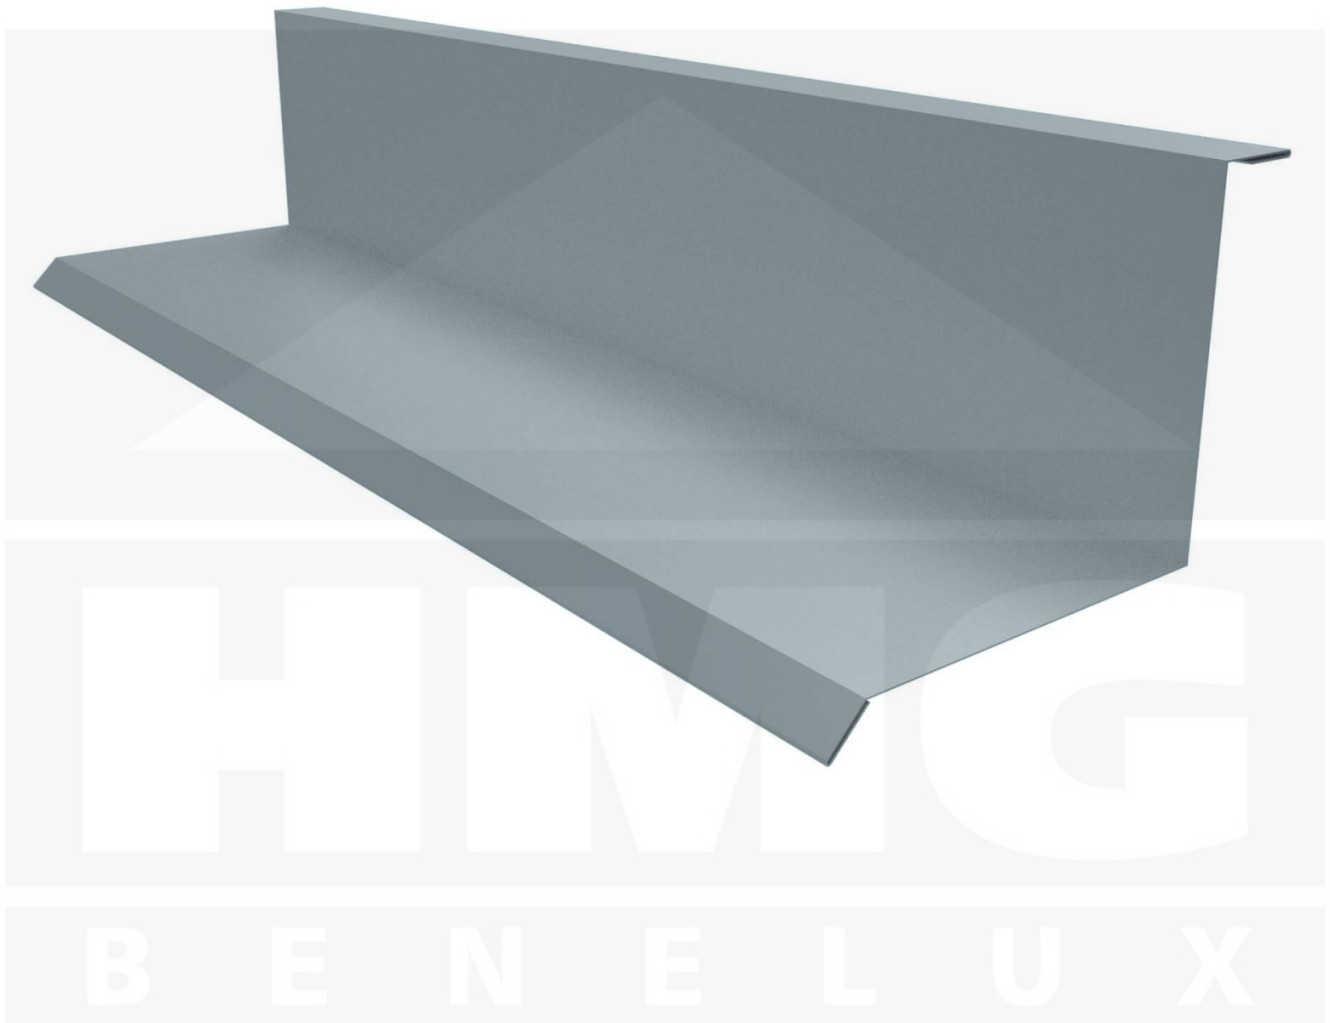

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Muuraansluiting

Producttoepassingen

De muuraansluiting wordt bij een dak aan gevelzijde gebruikt als het dak zelf aan een muur raakt. Een kant ligt over de profielplaten en der andere kant tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat geen regenwater tussen gevel en dak druppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De 200 µm HPS coating biedt een superieure combinatie van robuustheid, UV-bestendigheid en duurzaamheid. Dankzij de bijzonder dikke bescherm laag is deze coating ideaal voor extreme omgevingen en biedt hij uitzonderlijke bescherming tegen weersinvloeden en corrosie. Hij wordt gekenmerkt door zijn hoge weerstand tegen UV-straling, wat zorgt voor een langdurig kleurbehoud. Dankzij de grotere laagdikte biedt de 200 µm HPS coating ook een uitstekende mechanische weerstand, waardoor hij ideaal is voor gebruik in bijzonder veeleisende stedelijke of industriële omgevingen. Deze coating is een ideale oplossing voor projecten waar uitzonderlijke esthetiek, duurzaamheid en corrosiebescherming een belangrijke rol spelen.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Type 1
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	100 mm
Lengte B	110 mm
Hoek	90°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,75 mm
Coating	200 µm HPS Ultra®
Structuur	lets ruw, matt
Kleur	Venstergrijs (RAL 7040)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting dak en wand
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Polmetal

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.