


Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 980 mm | Brons | AntiDrop | 3500 mm

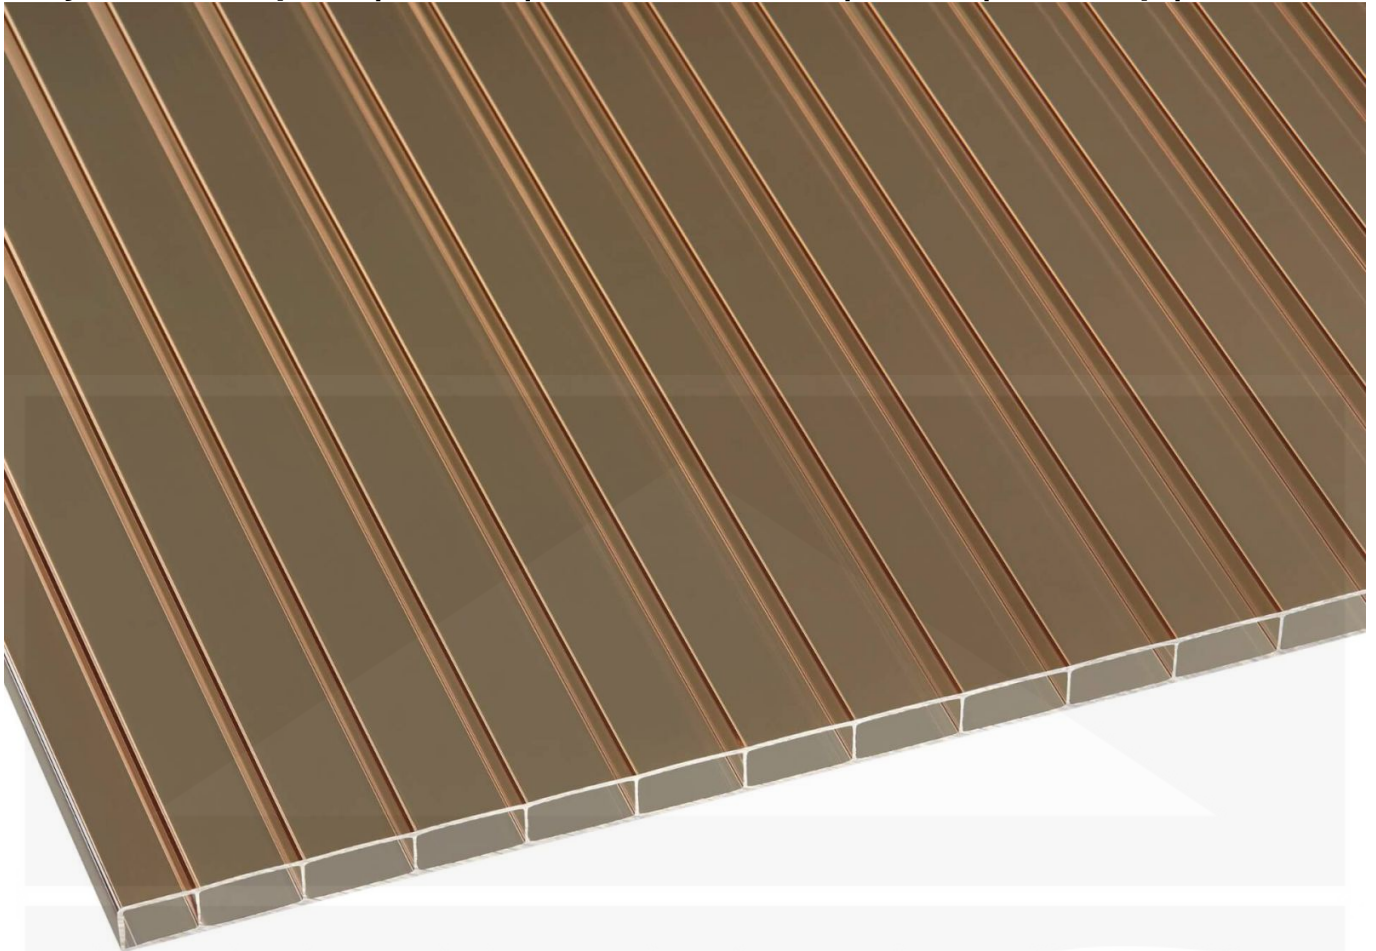

HMG

B E N E L U X

Artikelnr.: SDA16B98350



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Acrylaat kanaalplaten 16 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm. Deze acrylaat kanaalplaat in de kleur brons, laat ca. 50% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

Producttoepassingen

Acrylaat kanaalplaten zijn UV-bestendig, vergelen niet en worden niet broos. Van wege de zeer hoge transparantie garanderen deze R.GLAS kanaalplaten de hoogste lichtdoorlatendheid en glans. Acrylaat is enorm slag- en breukvast, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en normaal ontvlambaar. AC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden dubbelwandige acrylaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

De bronzen tint van de kanaalplaten creëert schaduw (vergelijkbaar met een zonnebril). Bovenzijde met AntiDrop coating (geen druppelvorming).

Garantie

Op acrylaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden), stijfheid en sterkte en 30 jaar garantie op UV-stabiliteit.

Dekkende breedte

Montage profiel A1 (Schroefprofiel), A2 (Deckprofiel), A3 (Thermoprofiel):
Eerste plaat met profiel = 1068 mm, elke volgende plaat met profiel + 1008 mm

Montage profiel A4 (PVC Klemprofiel):
Eerste plaat met profiel = 1070 mm, elke volgende plaat met profiel + 1008 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|--|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Plaatbreedte | 980 mm |
| Lengte | 3500 mm |
| Materiaal | Acrylaat |
| Dikte | 16 mm |
| Structuur | 2-wandig |
| Kleur | Brons |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc. |
| Garantie | 30 jaar UV-bestendigheid 10 lichttransmissie, hagelbestendigheid |
| Garantie | 30 jaar |
| Hellingshoek | min. 10° (17,45 cm/m) |
| Steuningsafstand | 6,00 m (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Met montage profielen |
| Kanaalbreedte | 32 mm |
| Eigenschap | Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid |
| Lichtdoorlaat | 50 % |
| Bijzonderheid | AntiDrop |
| U-Waarde | 2,70 W/m ² K |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | B2 |
| Kwaliteit | Basic |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 80° |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | Scobalit |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) ² | 0,06 |
| Koude buigradius (mm/mind) | Niet buigbaar |

