

Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 1200 mm | Helder | AntiDrop | 7000 mm



Artikelnr.: SDA16K12700



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Acrylaat kanaalplaten 16 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm. Deze acrylaat kanaalplaat in de kleur helder, laat ca. 84% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1200 mm.

Producttoepassingen

Acrylaat kanaalplaten zijn UV-bestendig, vergelen niet en worden niet broos. Van wege de zeer hoge transparantie garanderen deze R.GLAS kanaalplaten de hoogste lichtdoorlatendheid en glans. Acrylaat is enorm slag- en breukvast, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en normaal ontvlambaar. AC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden dubbelwandige acrylaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Bovenzijde met AntiDrop coating (geen druppelvorming).

Garantie


Op acrylaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden), stijfheid en sterkte en 30 jaar garantie op UV-stabiliteit.

Dekkende breedte

Montage profiel A1 (Schroefprofiel), A2 (Deckprofiel), A3 (Thermoprofiel):
Eerste plaat met profiel = 1288 mm, elke volgende plaat met profiel + 1228 mm

Montage profiel A4 (PVC Klemprofiel):
Eerste plaat met profiel = 1290 mm, elke volgende plaat met profiel + 1008 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.

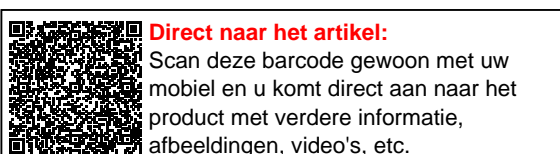

Tech. Details

| | |
|--|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Plaatbreedte | 1200 mm |
| Lengte | 7000 mm |
| Materiaal | Acrylaat |
| Dikte | 16 mm |
| Structuur | 2-wandig |
| Kleur | Helder |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc. |
| Garantie | 30 jaar UV-bestendigheid 10 lichttransmissie, hagelbestendigheid |
| Garantie | 30 jaar |
| Hellingshoek | min. 10° (17,45 cm/m) |
| Steuningsafstand | 4,00 m (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Met montage profielen |
| Kanaalbreedte | 32 mm |
| Eigenschap | Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid |
| Lichtdoorlaat | 84 % |
| Bijzonderheid | AntiDrop |
| U-Waarde | 2,70 W/m ² K |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | B2 |
| Kwaliteit | Basic |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 80° |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | Scobalit |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) ² | 0,06 |
| Koude buigradius (mm/mind) | Niet buigbaar |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.