


**Acrylaat golfplaat | 76/18 | 3,00 mm | Opaal wit | Warmtewerend | 3000 mm**

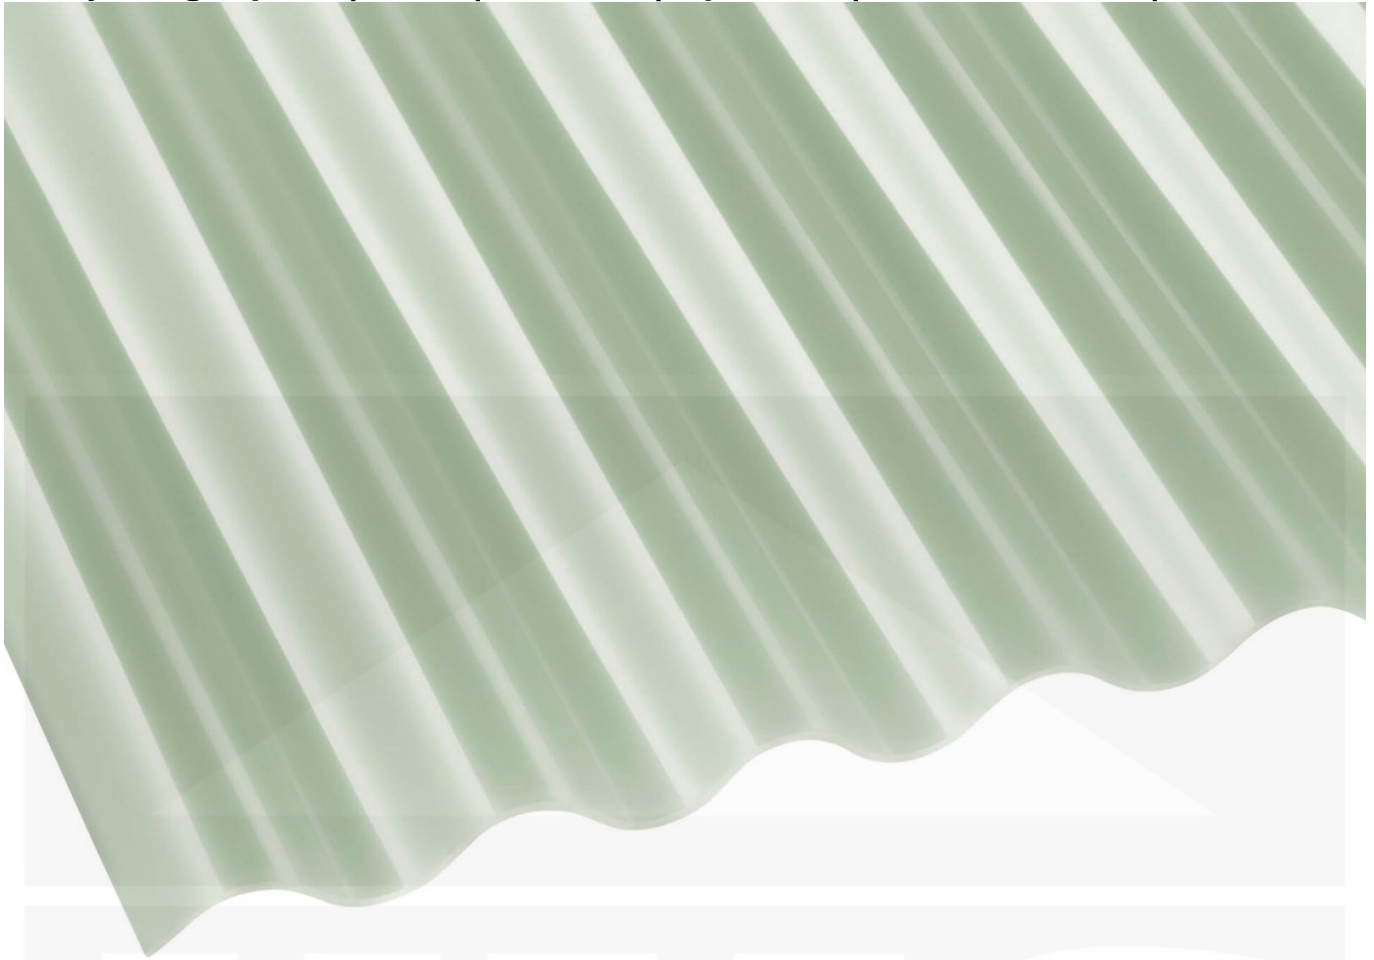

**H M G**

**B E N E L U X**

Artikelnr.: SDAC30SSO300



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Acrylaat golfplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 3,0 mm. Deze golfplaat in de kleur opaal wit, laat ca. 35% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1045 mm en de werkende breedte 980 mm.

### Producttoepassingen

Enkelwandige acrylaat platen zijn UV-bestendig, vergelen niet en worden niet broos. Van wege de zeer hoge transparantie garanderen deze golfplaten de hoogste lichtdoorlatendheid en glans. Acrylaat is enorm slag- en breukvast, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en normaal ontvlambaar. Acrylaat golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden AC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Sunstop golfplaten zijn temperatuurverlagend tot 75% a.d. de onderkant van de plaat. Kan gecombineerd worden met onze golfplaten profiel 18/1064 van staal en aluminium.

### Garantie

Op enkelwandige acrylaat golfplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden), stijfheid en sterkte en 30 jaar garantie op UV-stabiliteit.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1045 mm, elke volgende plaat + 980 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	1045 mm
Werkende breedte	980 mm
Lengte	3000 mm
Materiaal	Acrylaat
Dikte	3,00 mm
Structuur	Glad
Kleur	Opaal wit
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	30 jaar UV-bestendigheid   10 lichttransmissie, hagelbestendigheid
Garantie	30 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Steuningsafstand	70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 8-10 schroeven (6,5 x 50 mm) en kalotten p/m <sup>2</sup>
Eigenschap	Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	35 %
Bijzonderheid	Warmtewerend
Brandklasse DIN EN 13501-1	E
Kwaliteit	Deluxe
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 70°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Steunafstand gevel	70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Merk	Scobalit
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup>	0,07



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.