


**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 980 mm | Helder |  
Dubbelzijdige UV-bescherming | Warmtewerend**



Artikelnr.: SDP16SK98250

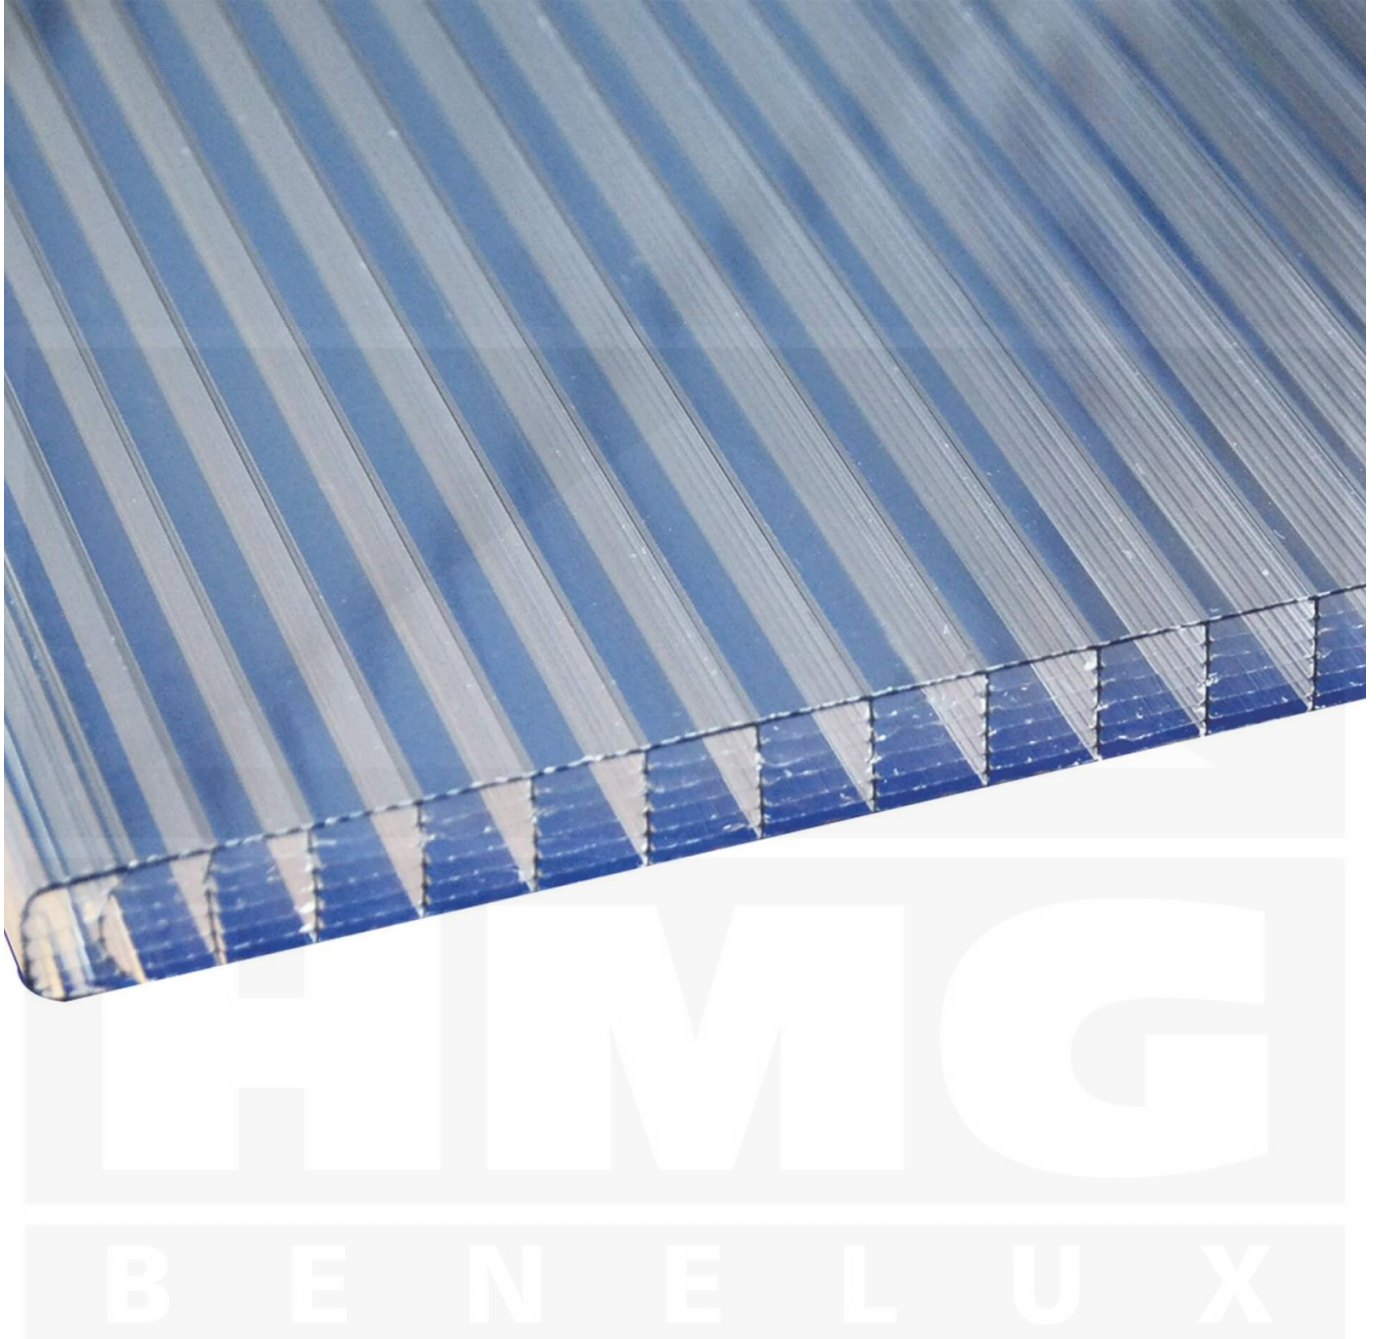

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze X-structuur plaat heeft een dikte van 16 mm. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur helder, laat ca. 64% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Speciale coating maakt dit plaat temperatuurverlagend. Deze plaat reflecteert de UV- en infrarode zonnestralen. Aan beide zijden uv-bestendig en daarom ook zeer geschikt voor toepassingen van afscheidingen en wanden.

### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Montage profiel A1 (Schroefprofiel), A2 (Deckprofiel), A3 (Thermoprofiel):  
Eerste plaat met profiel = 1068 mm, elke volgende plaat met profiel + 1008 mm

Montage profiel A4 (PVC Klemprofiel):  
Eerste plaat met profiel = 1070 mm, elke volgende plaat met profiel + 1008 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Plaatbreedte	980 mm
Lengte	2500 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	16 mm
Structuur	7-wandig
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	Zonder (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Met montage profielen
Kanaalbreedte	16 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	64 %
Bijzonderheid	Dubbelzijdige UV-bescherming
Bijzonderheid	Warmtewerend
U-Waarde	1,80 W/m <sup>2</sup> K
Brandklasse DIN EN 13501-1	Bs1d0
Kwaliteit	Premium
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -40°
Topseller	Nee
Sale	Ja
Sale	Ja
Merk	Scobalit
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup>	0,065
Koude buigradius (mm/mind)	2400



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.