


**Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 2,60 mm | Helder |  
Honingraatstructuur | Breedte 3,99 m | Lengte 3,50 m**



Artikelnr.: SDPC26SWK4035

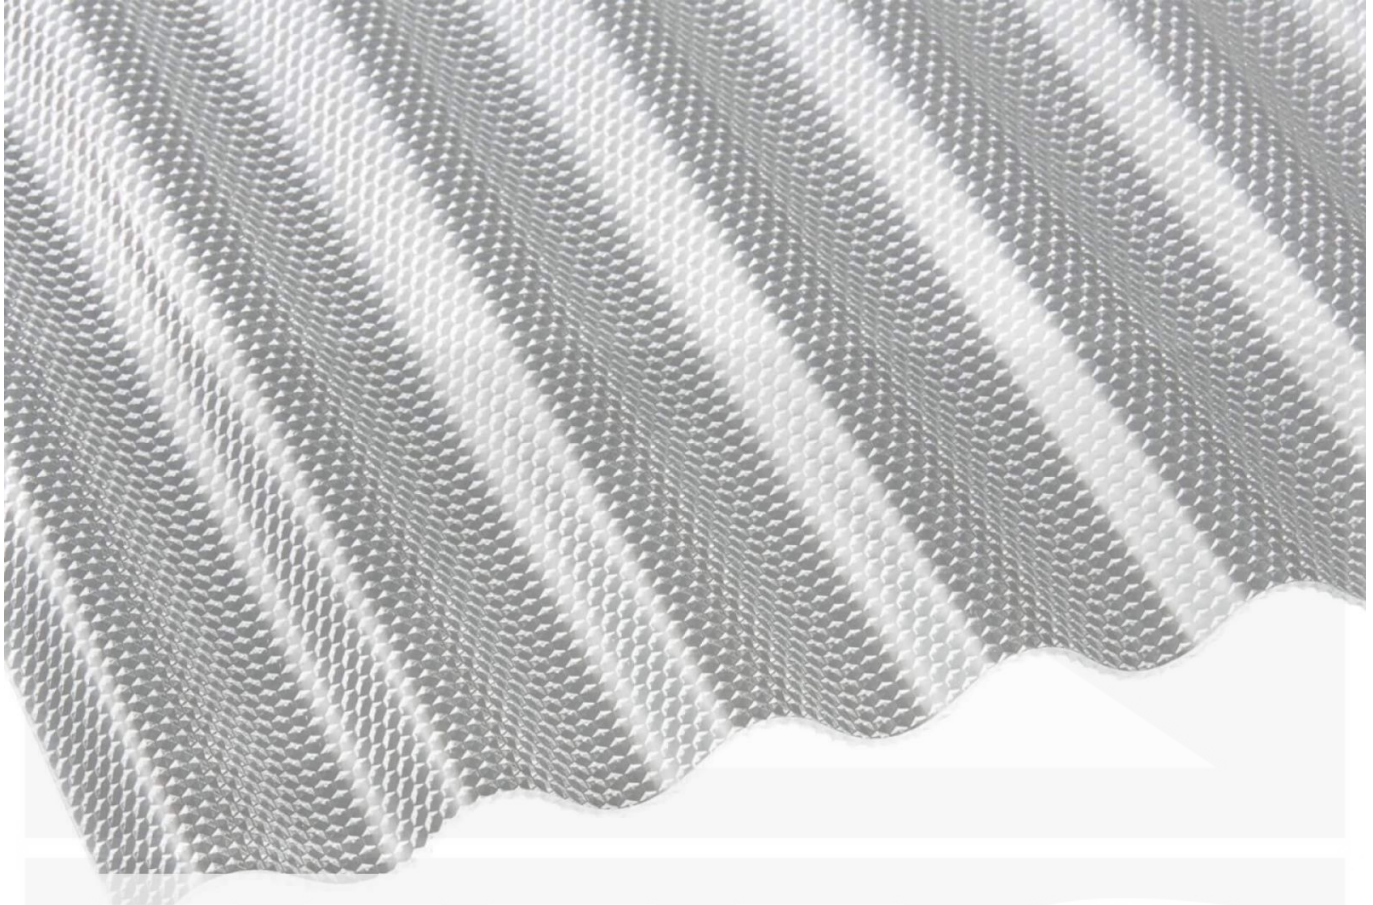

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat golfplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 2,60 mm. Deze golfplaat in de kleur helder, laat ca. 90% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1045 mm en de werkende breedte 980 mm.

### Producttoepassingen

Enkelwandige polycarbonaat platen zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. Polycarbonaat golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

De olifantplaat - zelfs niet kapot te krijgen door de 4 ton zware olifantvrouw "Kirsty". Onderzijde met 3D-honingraatstructuur voor strooi-effect. Kan gecombineerd worden met onze golfplaten profiel 18/1064 van staal en aluminium.

### Garantie

Op enkelwandige polycarbonaat golfplaten hebt u 10 jaar garantie.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1045 mm, elke volgende plaat + 980 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	1045 mm
Werkende breedte	980 mm
Lengte	3500 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	2,60 mm
Structuur	Honingraat
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Steuningsafstand	70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 10-15 schroeven (4,5 x 45 mm) en kalotten p/m <sup>2</sup>
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	90 %
Bijzonderheid	Onbeperkte garantie op hagel
Brandklasse DIN EN 13501-1	Bs1d0
Kwaliteit	Deluxe
Op rol	Nee
Totale breedte	3,99 m
UV-Bestendig	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -40°
Topseller	Ja
Topseller	Ja
Sale	Ja
Sale	Ja
Steunafstand gevel	70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Merk	Scobalit
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup>	0,07



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.