


**Kunststof profielplaat Scobanit light | 76/18 | 4,00 mm | Zwart | 2000 mm**



Artikelnr.: SR4A900200

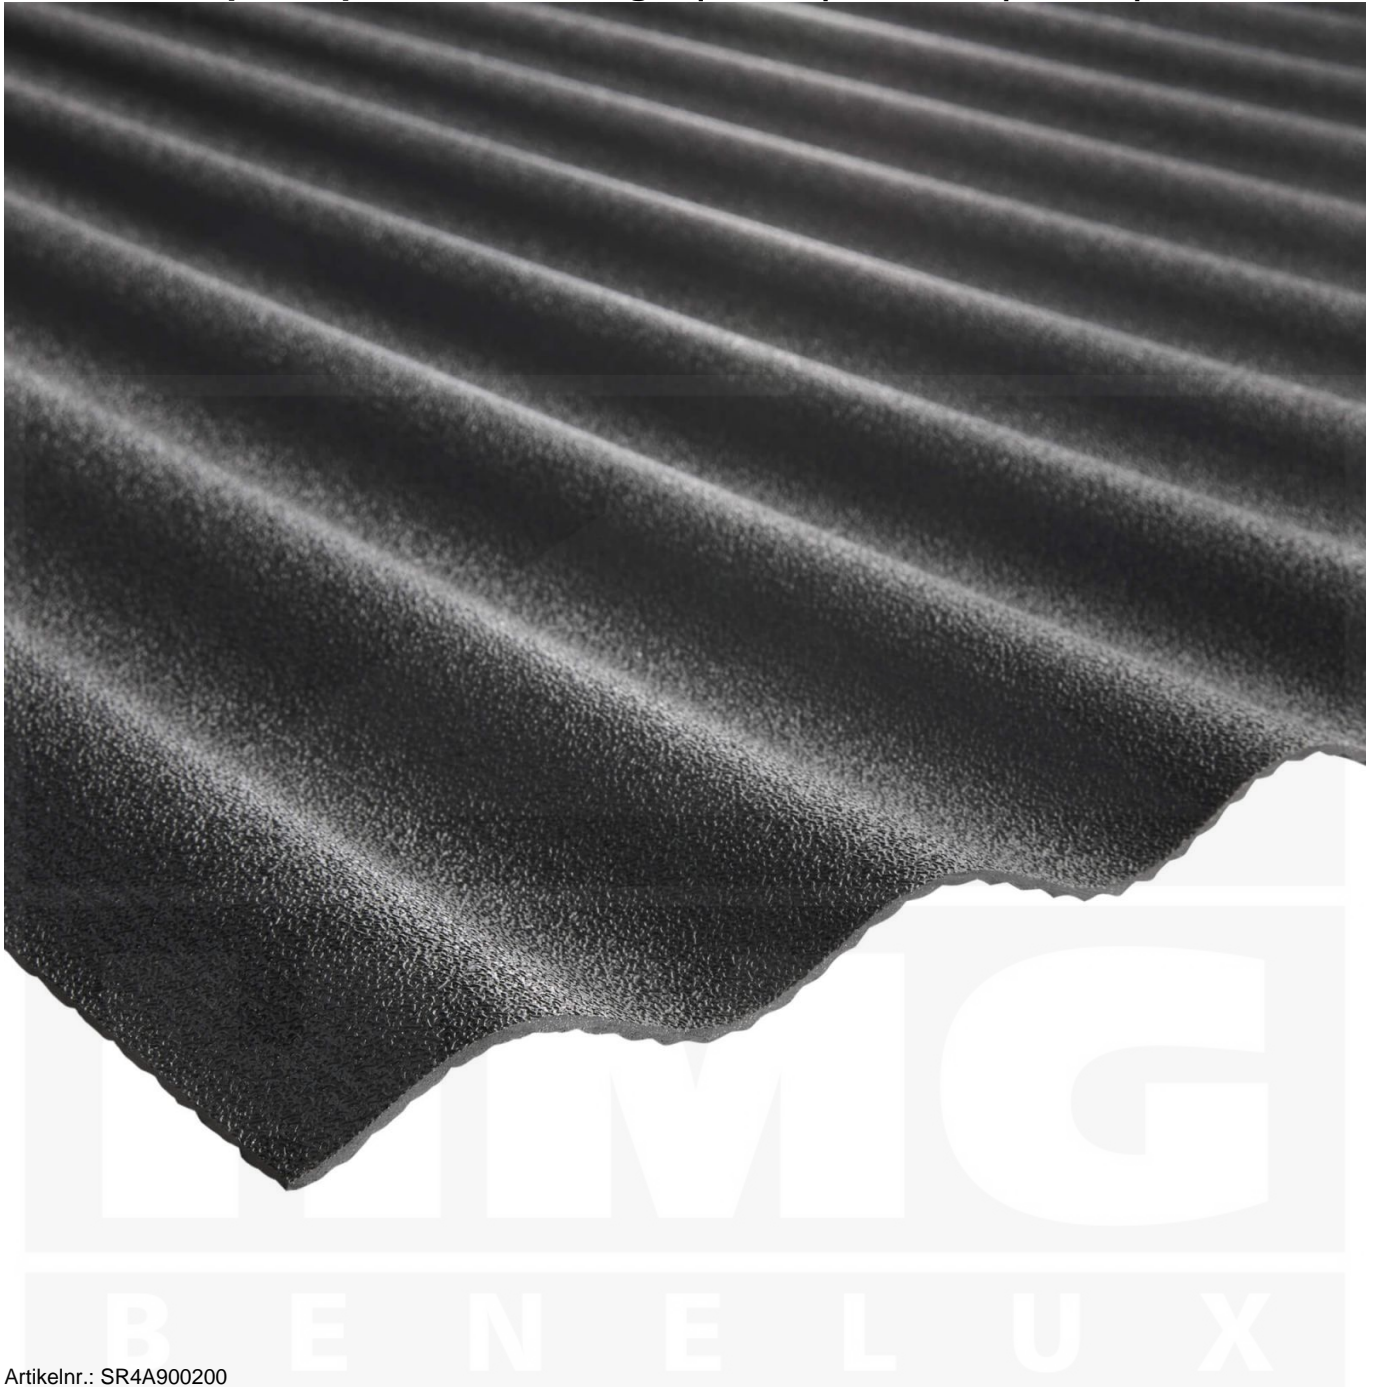

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Profielplaat Scobanit 95/34

Deze profielplaat heeft een dikte van 4,0 mm in de kleur zwart en roodbruin is verkrijgbaar in lengte 2 m. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 825 mm.

**Let op:** Door het verschillende recyclagemateriaal kan de achterkant verschillende kleuren hebben voor verschillende batches (besteldatum en lengtes).

### Producttoepassingen

Profielplaten Scobanit zijn volledig UV-bestendig, weerbestendig, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantie), temperatuurbestendig, vlamvertragend en 100% gerecycled. Profielplaten zijn geschikt als dakbedekking voor schuren, carports, hallen, stallen, etc.

### Bijzonderheid

Scobanit gerecyclede panelen zijn hoogwaardige, duurzame en robuuste dakbedekkingsoplossingen, gemaakt van 100% gerecycled materiaal en gekenmerkt door klimaatneutrale productie, hoge stabiliteit en UV- en weerbestendige duurzaamheid. Deze stille platen behouden hun aantrekkelijke uiterlijk, zijn gemakkelijk te verwerken en te installeren, en door hun Europese productie profiteren ze van korte transportafstanden en een verbeterde milieubalans.


### Garantie

Op profielplaten in Scobanit hebt u 15 jaar garantie op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 825 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

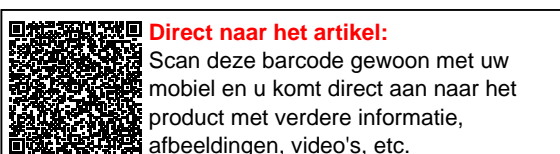

<b>Tech. Details</b>	
Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	76/18
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	900 mm
Werkende breedte	825 mm
Lengte	2000 mm
Materiaal	Gerecycled kunststof
Dikte	4,00 mm
Structuur	Boven C-Structuur, onder honingraat
Kleur	Zwart
Achterkant	Verschillend (recycling)
Toepassing	Schuur, carports, hallen, stallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, hagelbestendigheid   15 jaar waterdoorlaatbaarheid
Garantie	15 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	56 cm (belasting max. 90 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 13-15 schroeven (4,5 x 70 mm) p/m <sup>2</sup>
Eigenschap	Gerecycled, slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	Scobalit

