


Kunststof profielplaat Scobanit light | 76/18 | 4,00 mm | Roodbruin | 2000 mm



Artikelnr.: SR4R900200

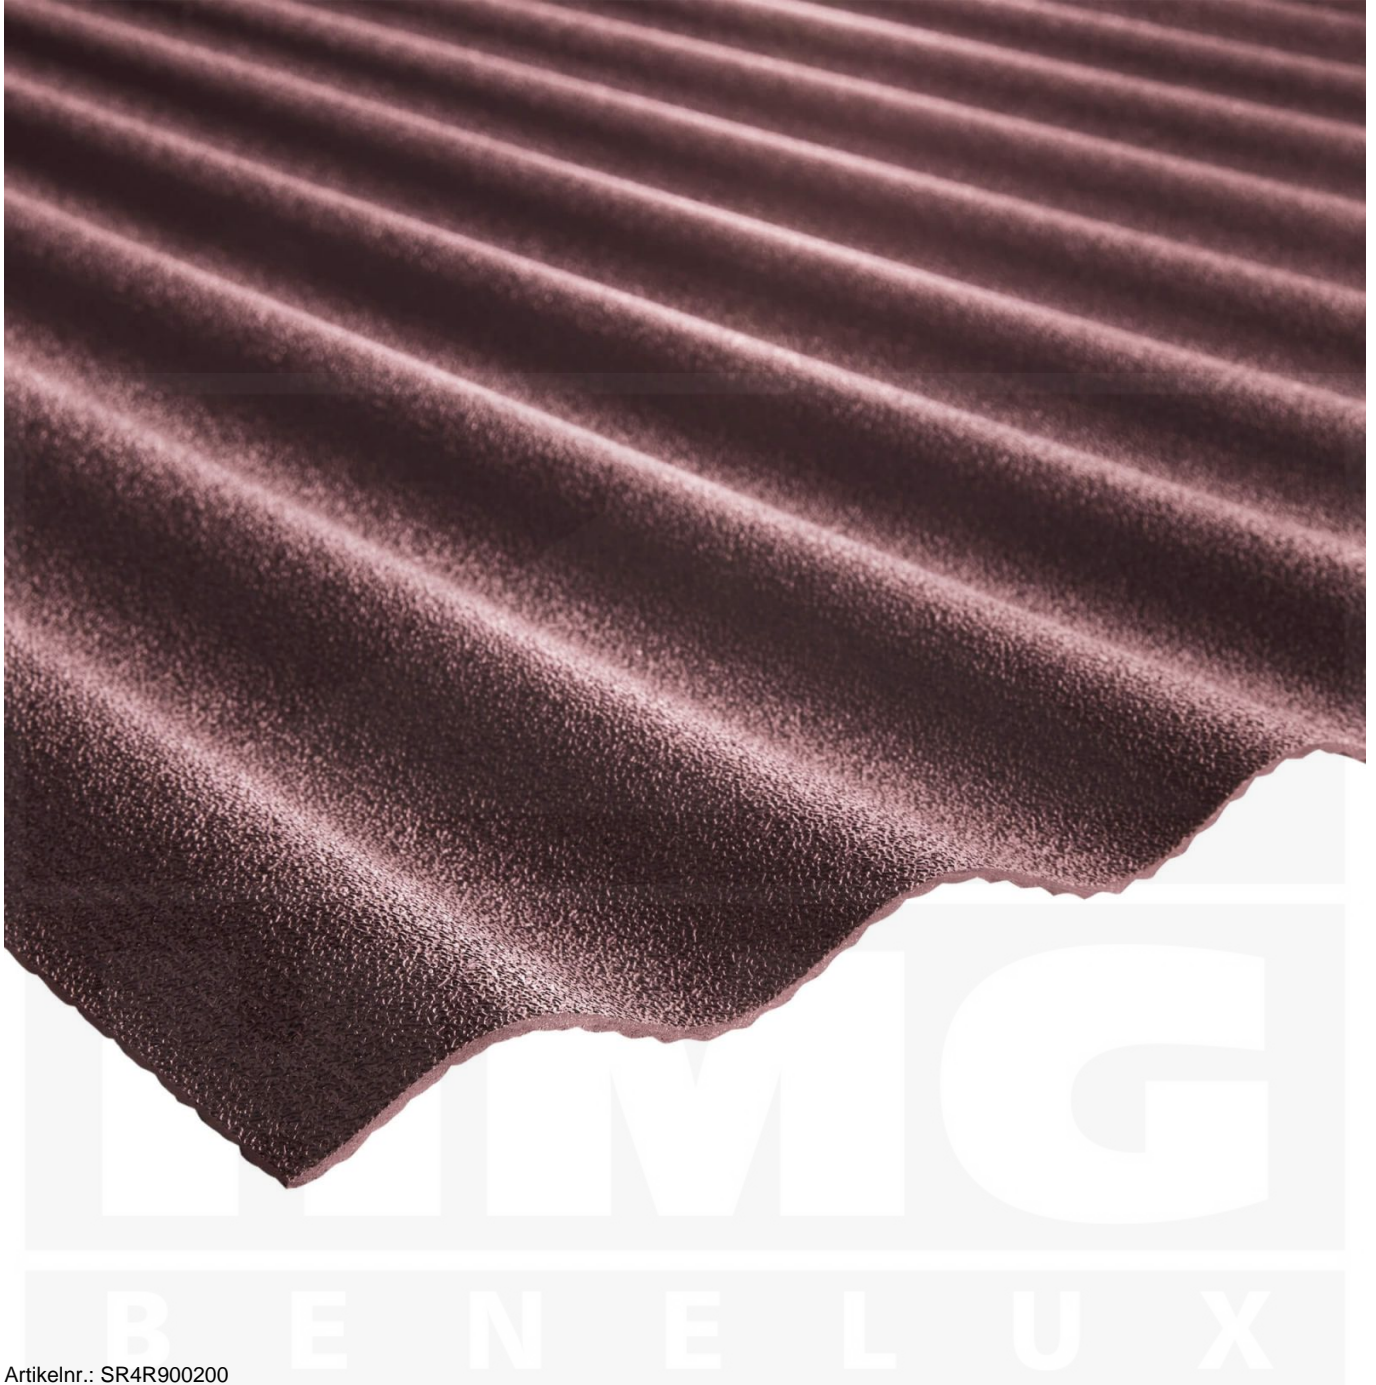

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Profielplaat Scobanit 95/34

Deze profielplaat heeft een dikte van 4,0 mm in de kleur zwart en roodbruin is verkrijgbaar in lengte 2 m. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 825 mm.

Let op: Door het verschillende recyclagemateriaal kan de achterkant verschillende kleuren hebben voor verschillende batches (besteldatum en lengtes).

Producttoepassingen

Profielplaten Scobanit zijn volledig UV-bestendig, weerbestendig, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantie), temperatuurbestendig, vlamvertragend en 100% gerecycled. Profielplaten zijn geschikt als dakbedekking voor schuren, carports, hallen, stallen, etc.

Bijzonderheid

Scobanit gerecyclede panelen zijn hoogwaardige, duurzame en robuuste dakbedekkingsoplossingen, gemaakt van 100% gerecycled materiaal en gekenmerkt door klimaatneutrale productie, hoge stabiliteit en UV- en weerbestendige duurzaamheid. Deze stille platen behouden hun aantrekkelijke uiterlijk, zijn gemakkelijk te verwerken en te installeren, en door hun Europese productie profiteren ze van korte transportafstanden en een verbeterde milieubalans.

Garantie

Op profielplaten in Scobanit hebt u 15 jaar garantie op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 825 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	76/18
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	900 mm
Werkende breedte	825 mm
Lengte	2000 mm
Materiaal	Gerecycled kunststof
Dikte	4,00 mm
Structuur	Boven C-Structuur, onder honingraat
Kleur	Roodbruin
Achterkant	Verschillend (recycling)
Toepassing	Schuur, carports, hallen, stallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, hagelbestendigheid 15 jaar waterdoorlaatbaarheid
Garantie	15 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	56 cm (belasting max. 90 kg/m ²)
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 13-15 schroeven (4,5 x 70 mm) p/m ²
Eigenschap	Gerecycled, slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	Scobalit



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.