



LET OP: Het gebruik van bijvoorbeeld nokstukken, wand- en muuraansluitprofielen hindert de luchtcirculatie onder het dak. Dit kan tot condensvorming en warmte-ophoping onder de platen leiden. Bij een open terrasoverkapping met een dakhelling tussen 7° en 45° en met een plaatlengte van 5 tot 10 meter dient u ervoor te zorgen dat er een ventilatieopening is van minimaal 300cm²/m in de nok of bij de wandaansluiting. De opstijgende warme en vochtige lucht **10** kan dan door de ventilatieopening **11** ontwijken. Passende vulstroken **12** verhinderen dat nattigheid door bijv. stortregen onder de platen kan dringen.

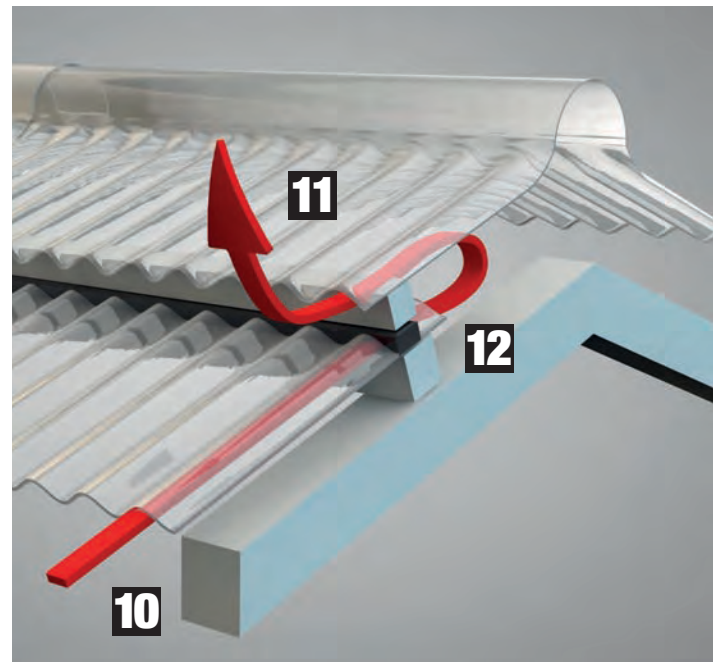


Van de nok naar de wandafdichting

Onze SALUX® nokkappen kunnen zowel als nok als als muur- of wandafdichting worden gebruikt. Ze kunnen eenvoudig met een mes in het midden worden doorgesneden, waardoor je twee wandafdichtingen krijgt.


Onze nokkappen/wandafdichtingen zijn beschikbaar in zwart, bruin en groen, passend bij elke plaat, en in een transparante variant in helder.

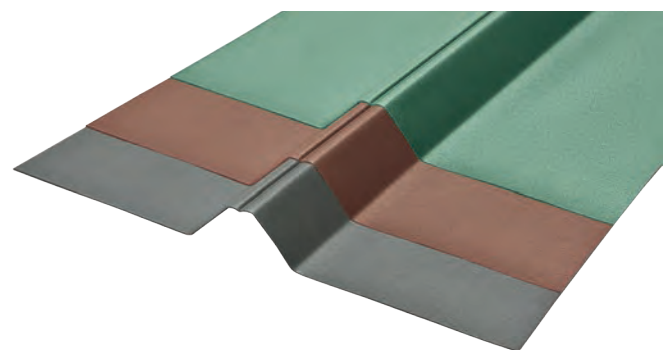

Snij de nok langs de middenlijn met een mes in.

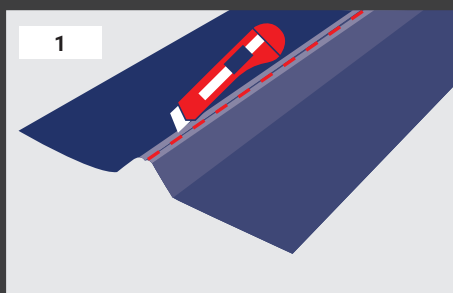

Scheid beide zijden van de nok uit elkaar.

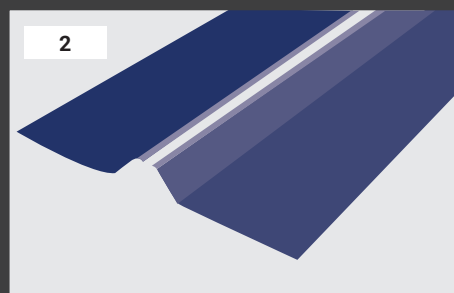

Van de nok maak je een wandaansluiting.

