


**Nok lessenaarsdak | 200 x 250 mm | 80° | Staal 0,75 mm | 60 µm Puramid |  
7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 527576SL06

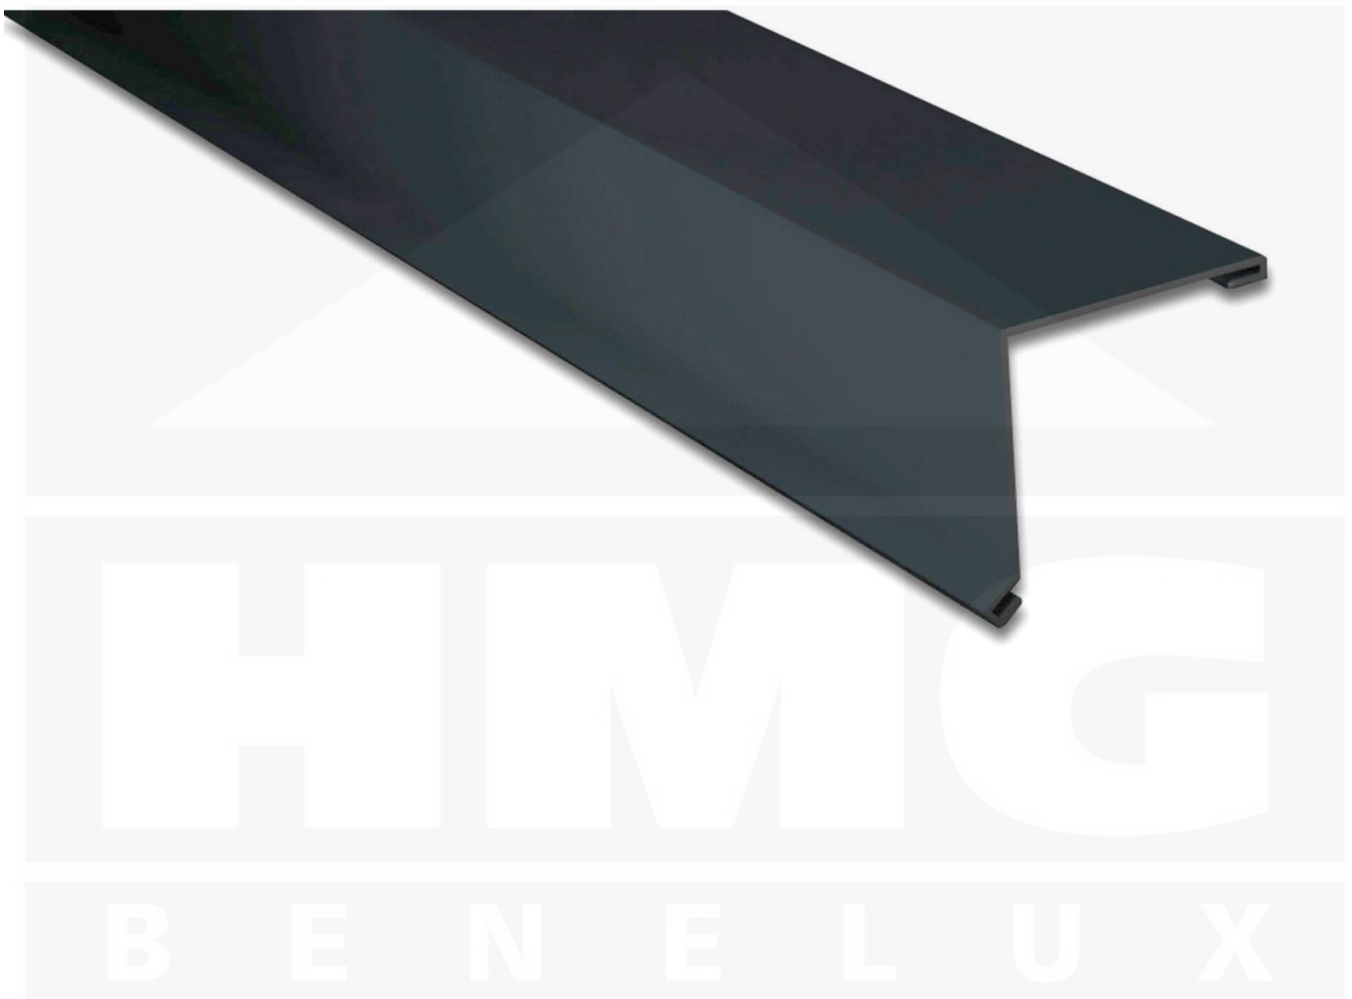

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Nok lessenaarsdak

#### Producttoepassingen

De nok wordt bij een lessenaarsdak aan de bovenkant gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige Puramid kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.



H M G  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	200 mm
Lengte B	250 mm
Hoek	80°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,75 mm
Coating	60 µm Puramid
Structuur	Glad, generfd
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok lessenaarsdak
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.