


**Kilgoot | 195 x 195 x 2000 mm | Staal 0,63 mm | 200 µm HPS Ultra® | 7040 - Venstergrijs**



Artikelnr.: PKRHP06370

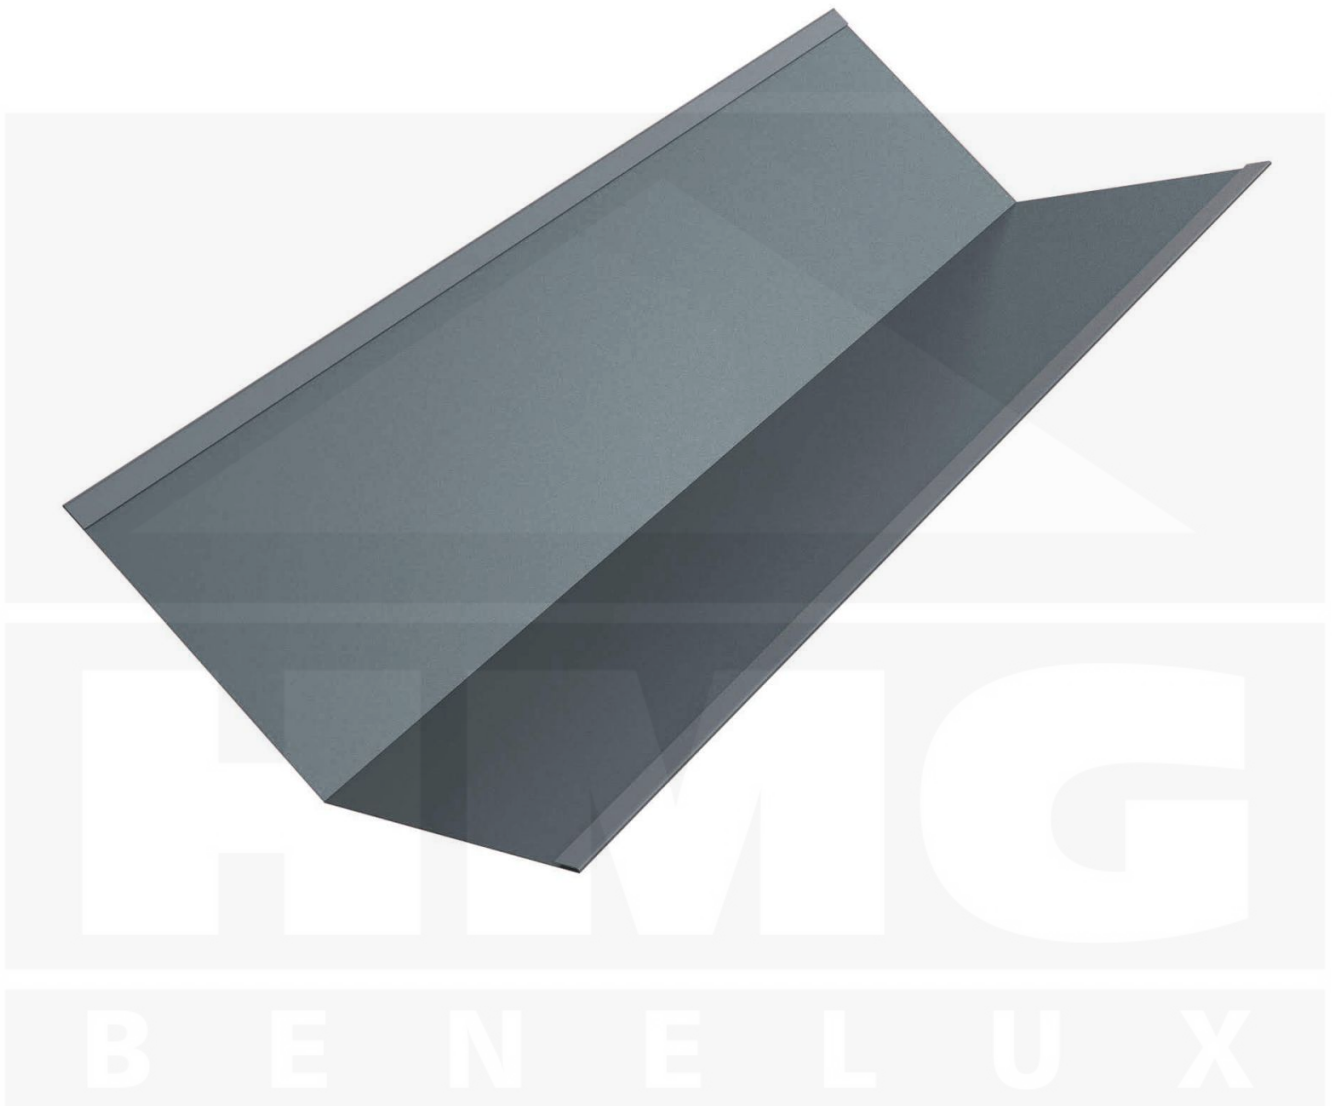

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Kilgoot

#### Producttoepassingen

De kilgoot wordt bij een dak aan de kilzijde (daar, waar twee schuine platen op elkaar stoten) gebruikt en raakt met beide kanten onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze kilgoten hebben een standaard lengte van 2,00 m.

#### Coating

De 200 µm HPS coating biedt een superieure combinatie van robuustheid, UV-bestendigheid en duurzaamheid. Dankzij de bijzonder dikke beschermlaag is deze coating ideaal voor extreme omgevingen en biedt hij uitzonderlijke bescherming tegen weersinvloeden en corrosie. Hij wordt gekenmerkt door zijn hoge weerstand tegen UV-straling, wat zorgt voor een langdurig kleurbehoud. Dankzij de grotere laagdikte biedt de 200 µm HPS coating ook een uitstekende mechanische weerstand, waardoor hij ideaal is voor gebruik in bijzonder veeleisende stedelijke of industriële omgevingen. Deze coating is een ideale oplossing voor projecten waar uitzonderlijke esthetiek, duurzaamheid en corrosiebescherming een belangrijke rol spelen.



**Tech. Details**

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	195 mm
Lengte B	195 mm
Hoek	120°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,75 mm
Coating	200 µm HPS Ultra®
Structuur	Iets ruw, matt
Kleur	Venstergrijs (RAL 7040)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Gecontroleerde hemelwaterafvoer
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Polmetal

# HMG

B E N E L U X

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.